

A large curved LED display is the central focus, showing a vibrant landscape. The scene includes a wooden cabin with a red window shutter on the left, a small white chapel with a steeple, and a turquoise lake reflecting the surrounding green forest and rugged mountains. The sky is dark with some clouds. The display is mounted on a metal frame with visible screws and lights along its bottom edge.

RX
P2.6



世界初

高精細高輝度の本製品特徴

■ 超高輝度

高精細サインージでありながら輝度3500cdの明るさを実現
屋外設置でも太陽光に負けません。

■ 超耐久性


表面を樹脂で加工しており、
耐熱性、耐衝撃性、防水性に優れ
長期間メンテナンスを必要としません。

■ 超簡単な設置／移設／撤去

本製品は吊り下げ金具にも対応しており、
また単管とクランプでの設置も可能で、
あらゆる設置環境にて対応可能です。

■ 超簡単な輸送

輸送時もフライトケース付きで
製品本体を安全に運べます。

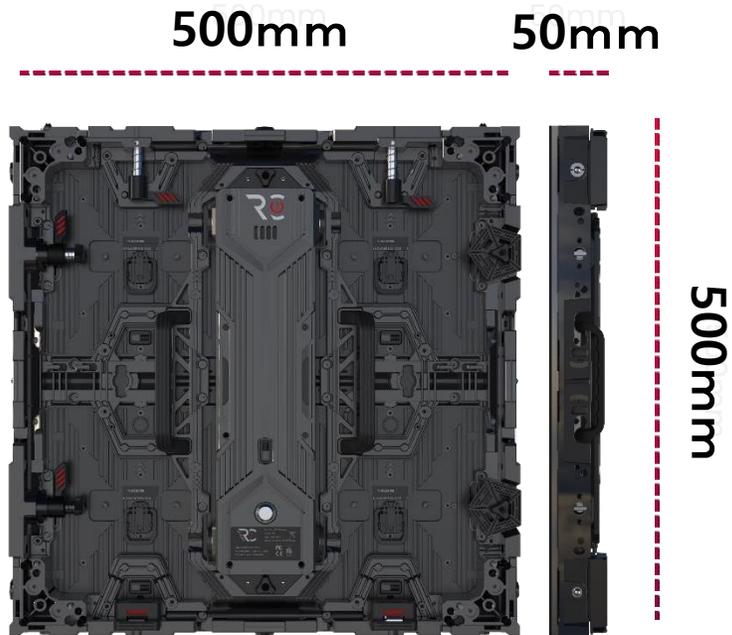

P2.6

- X-GOB表面加工
- フロント/リアメンテ
- アルミダイキャスト

CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, PSE, RoHS取得

ピッチ	2.6mm
解像度	192x192
輝度	3500cd
リフレッシュレート	1920Hz - 3840Hz
コントラスト	6000:1
メンテナンス	フロント/リア
視野角	160° / 160°
モジュールサイズ	250 x 250 mm
重量	9.2kg
温度	-20°C ~ +70°C
湿度	10% ~ 90%
防塵・防水等級	IP65
電源	AC 100V - 240V
消費電力	Max 200W

背面

サイドロック

背面板開閉


IP65対応換気

ハンドル

動作インジケータ

TESTボタン


モジュール取っ手

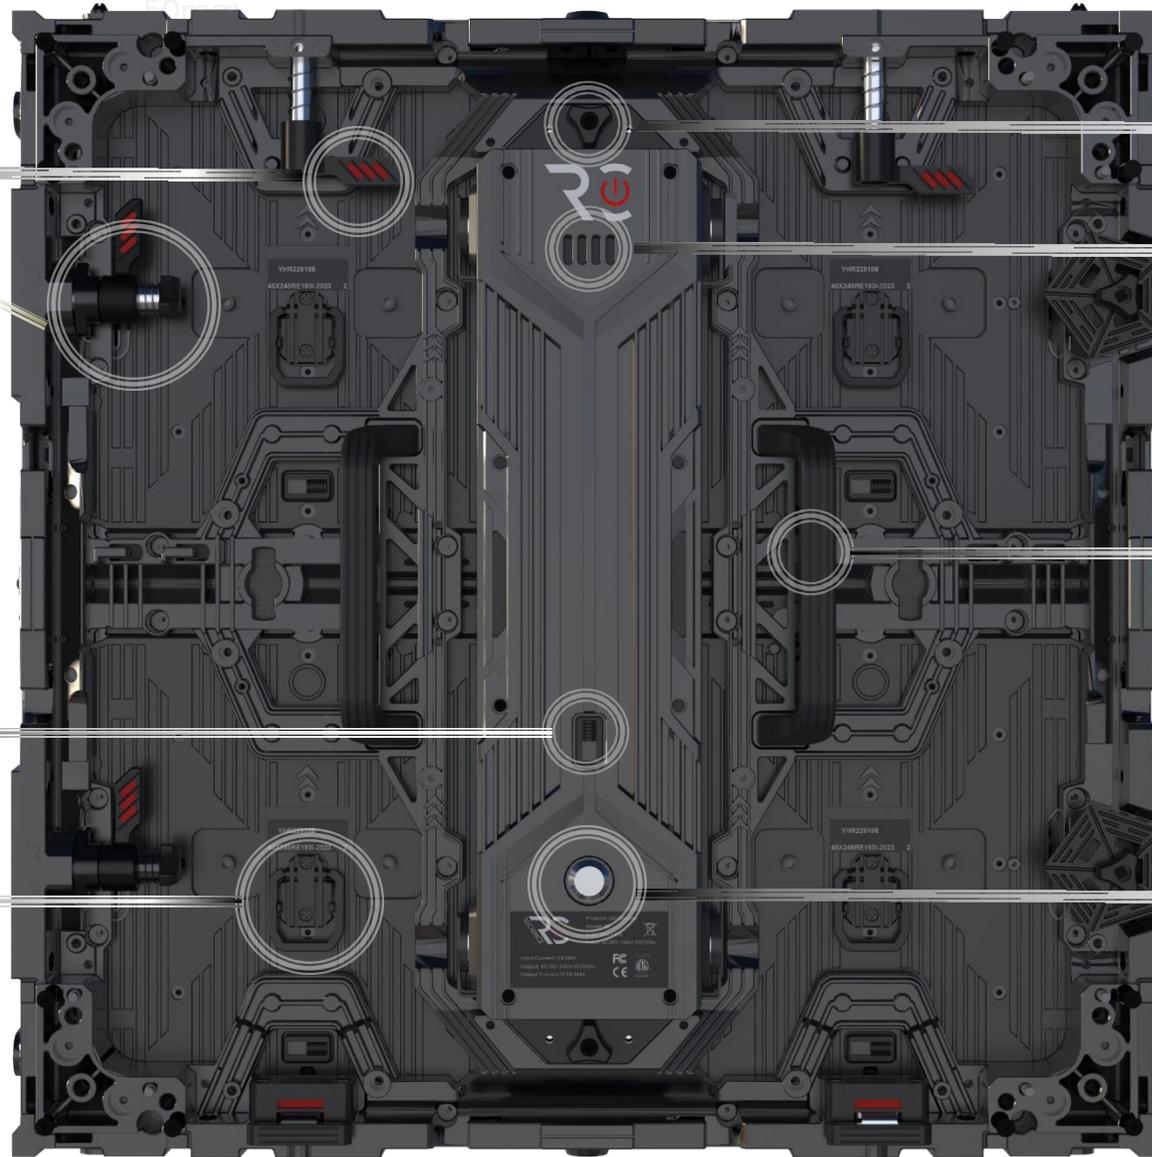

50mm

フレーム

背面板

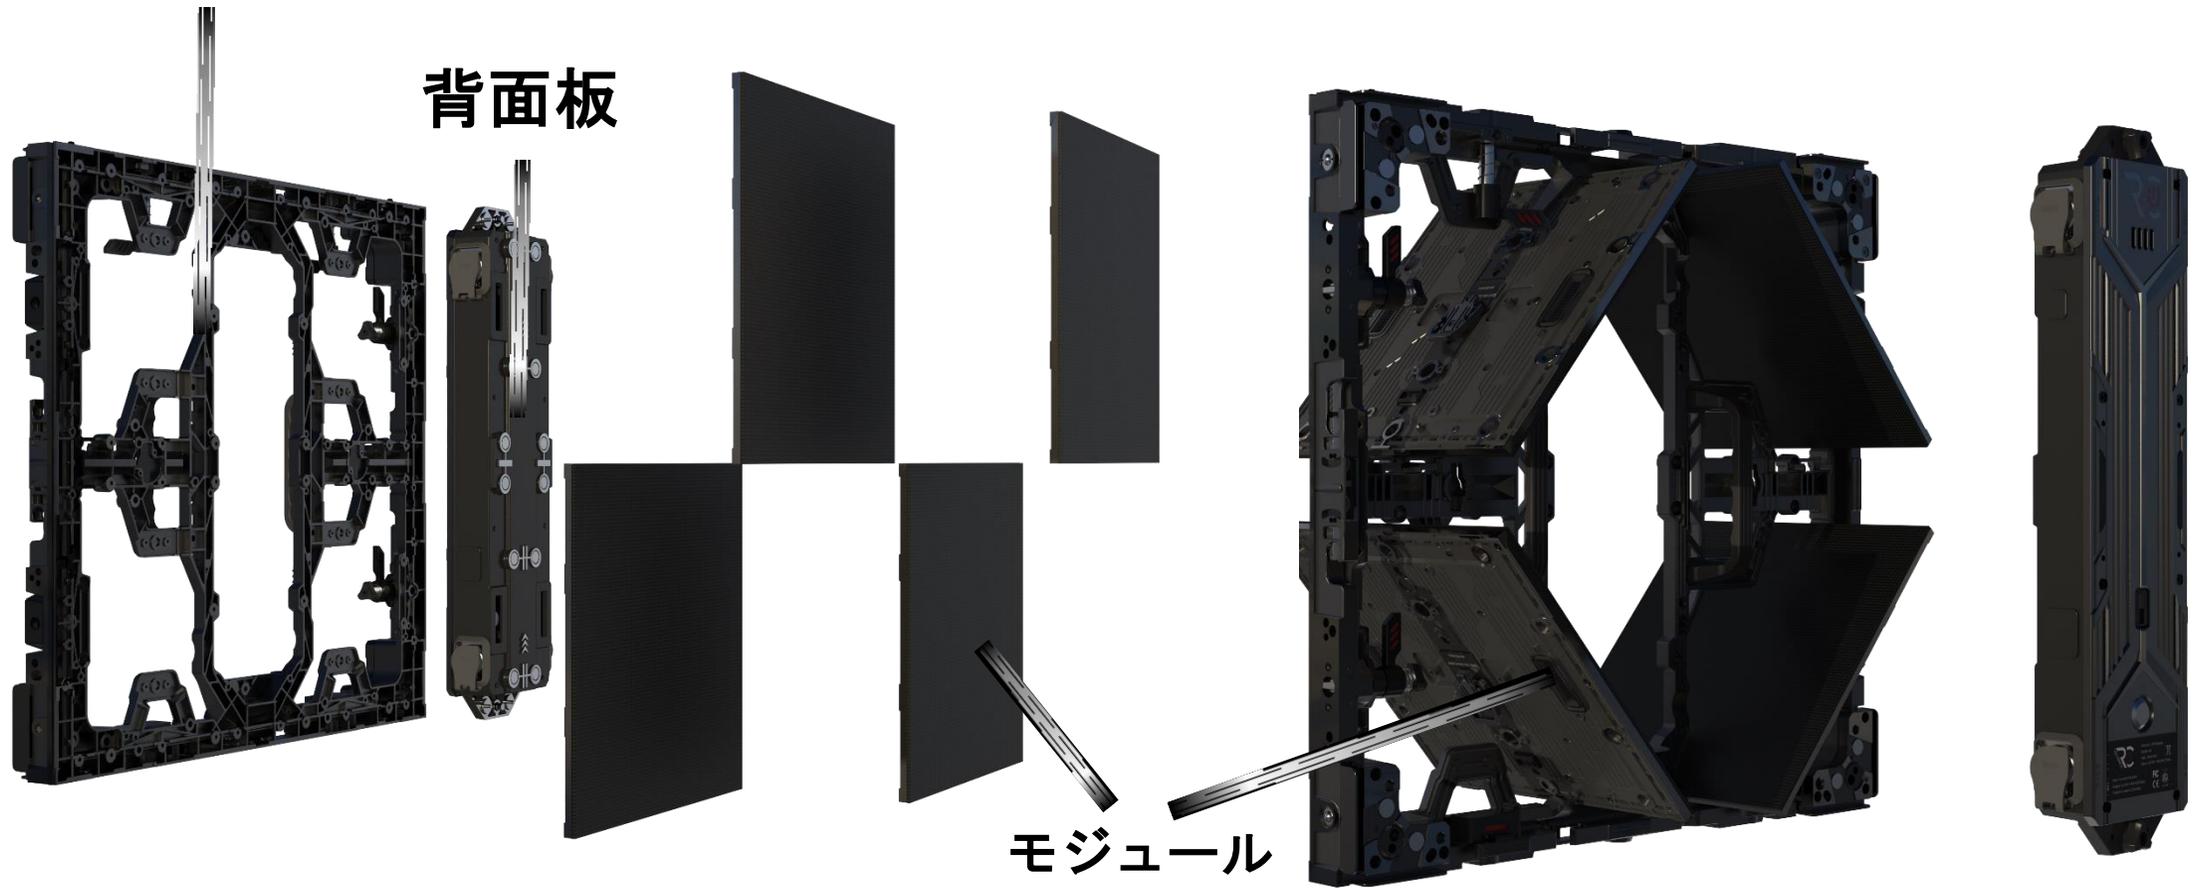


フロントメンテナンス

リアメンテナンス

アルミダイキャスト

アルミダイキャスト
モジュール

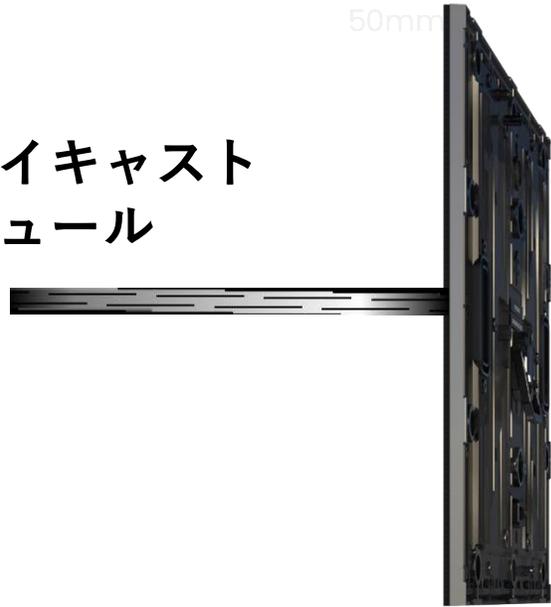

アルミダイキャスト
キャビネット




アルミダイキャスト
背面板



X-GOB

50mm

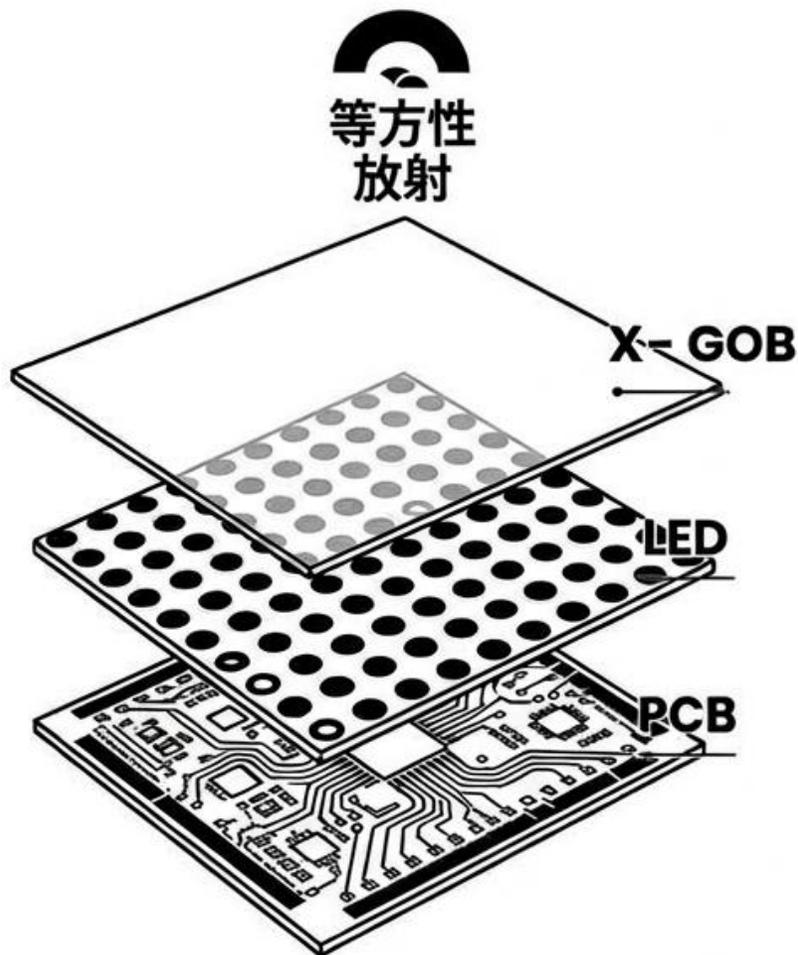

導入事例

50mm

