


SIGNEON 2世代

製品到着～ 設置ガイド

イソンジャパン株式会社

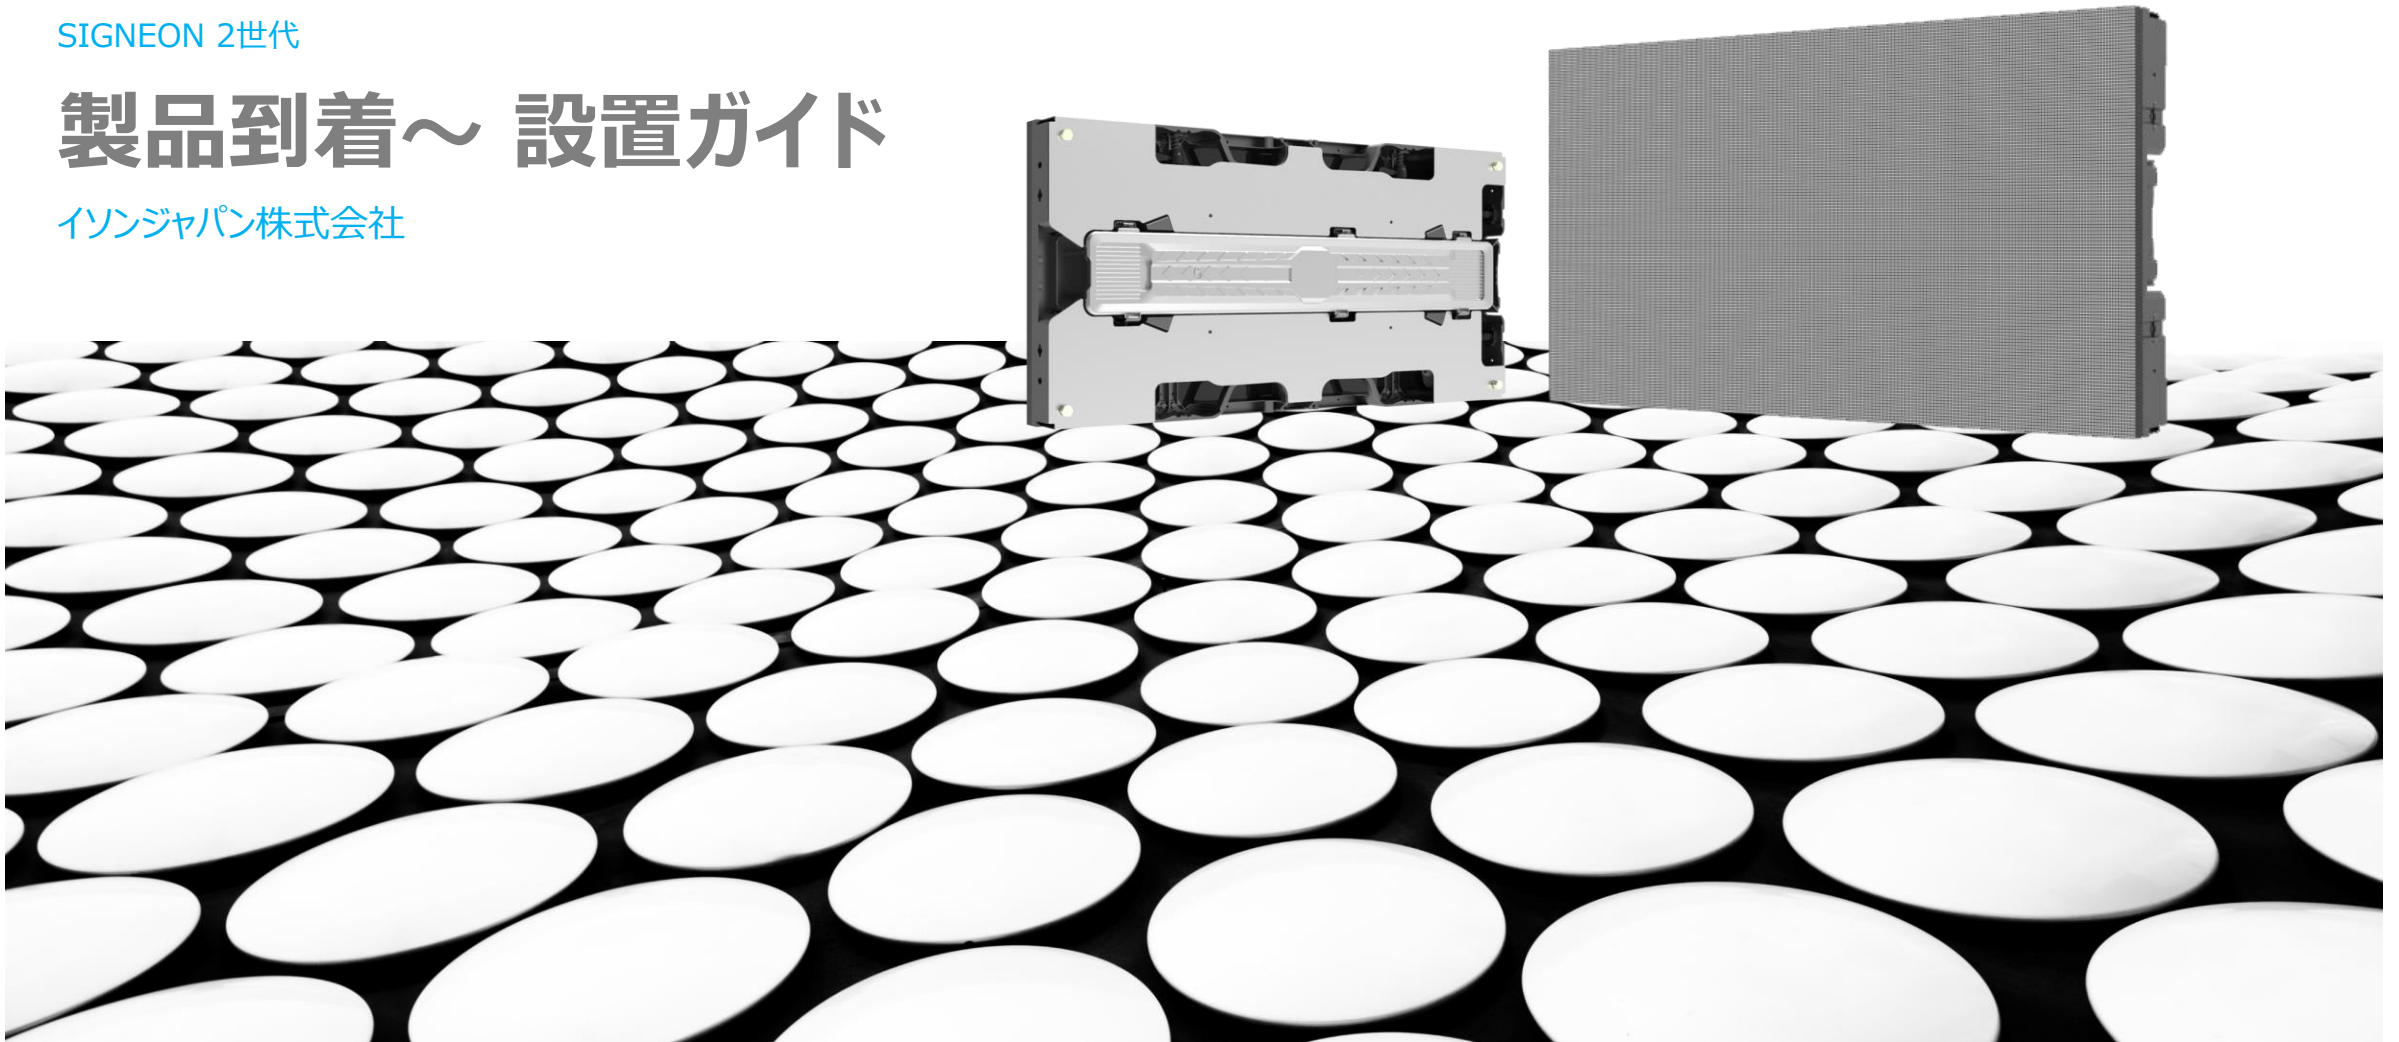

製品到着後の検品のお願い

● ※電源を入れて製品全ての確認をお願いします。（ドット欠けの有無確認等）


※設置が難しい場所(例:高い場所)に設置する前には、最低一週間前に電源を入れて製品全ての確認をお願いします。（ドット欠けの有無確認等）

※1台当たりの最大消費電力は400Wとなります。
必ず設置前に電力消費量に合わせた電気工事を行ってください。

● 設置の時、必ず**D種接地工事**を行ってください。

設置時の注意点

STEP.1 サイネージ開封時の注意点

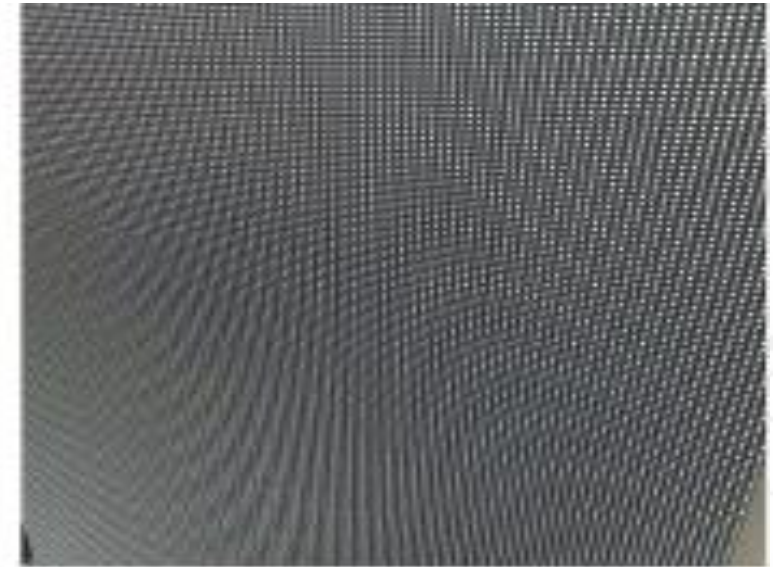

箱から取り出す前に必ずフロント、リアを確認し、フロント側のLED画面に接触しないよう慎重に開封してください。

LED素子（フロント）は衝撃に弱く、ドット欠けの原因となります。

設置時の注意点

STEP.2 ケーブルを繋ぐ時の注意点



箱から取り出した後、地面に衝撃吸収ができる柔らかい布や緩衝材などを敷き、その上にサインージを置くようにしてください。
できるだけLED画面側に負担がかからないように注意をお願いします。

設置時の注意点




STEP.3 サイネージ連結時の注意点



サイネージを複数枚連結する場合、固定ピンを最後まで回してしっかり固定をお願いします。

設置時の注意点

STEP.4 ケーブル結線時, 接点復活スプレーを塗布してからタオルで軽く拭いてください

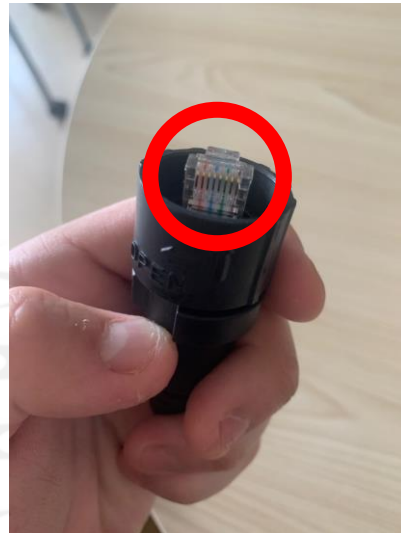

2 回ほど抜き差ししてから結線します。

設置時の注意点

STEP.5 ケーブル結線時の注意点




結線作業時は根元側に負担がかからないように注意しながら、★時計回りで**しっかり差し込み**をお願いします。

※必ず電源をOFFにして作業は進行してください。

※差し込みした後、もう一度、しっかりロックしているか確認してください。

設置時の注意点

STEP.6 ケーブルを抜く場合の注意点

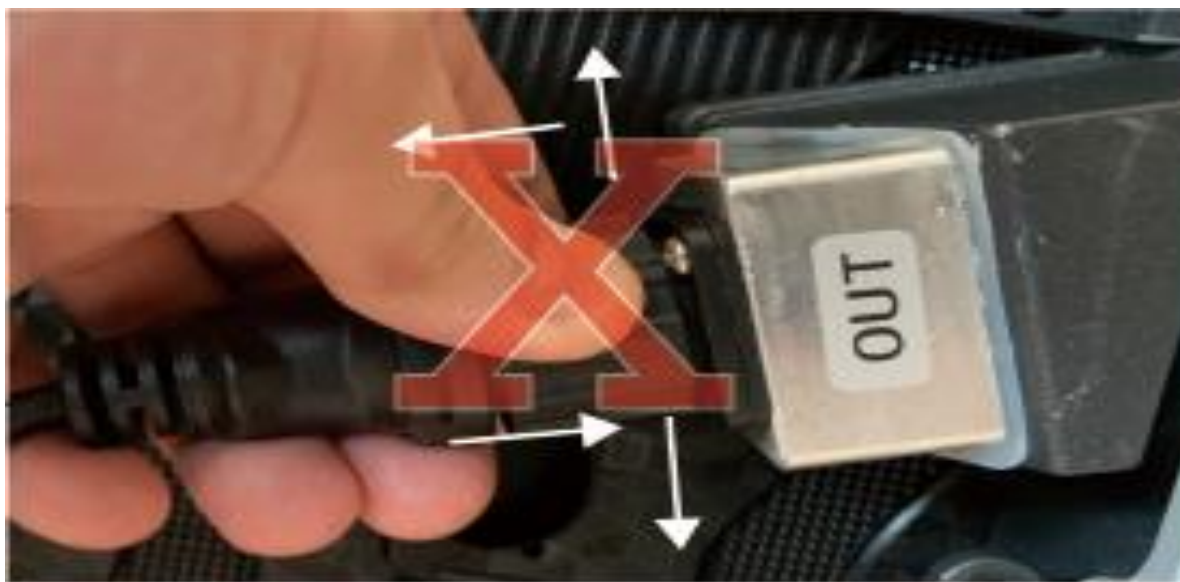


絶対にケーブルを左右に振って抜くことはしないようにお願いします。

※必ず電源をOFFにして作業は進行してください。

設置時の注意点





STEP.7 ケーブル(結線)をもう一度確認してください

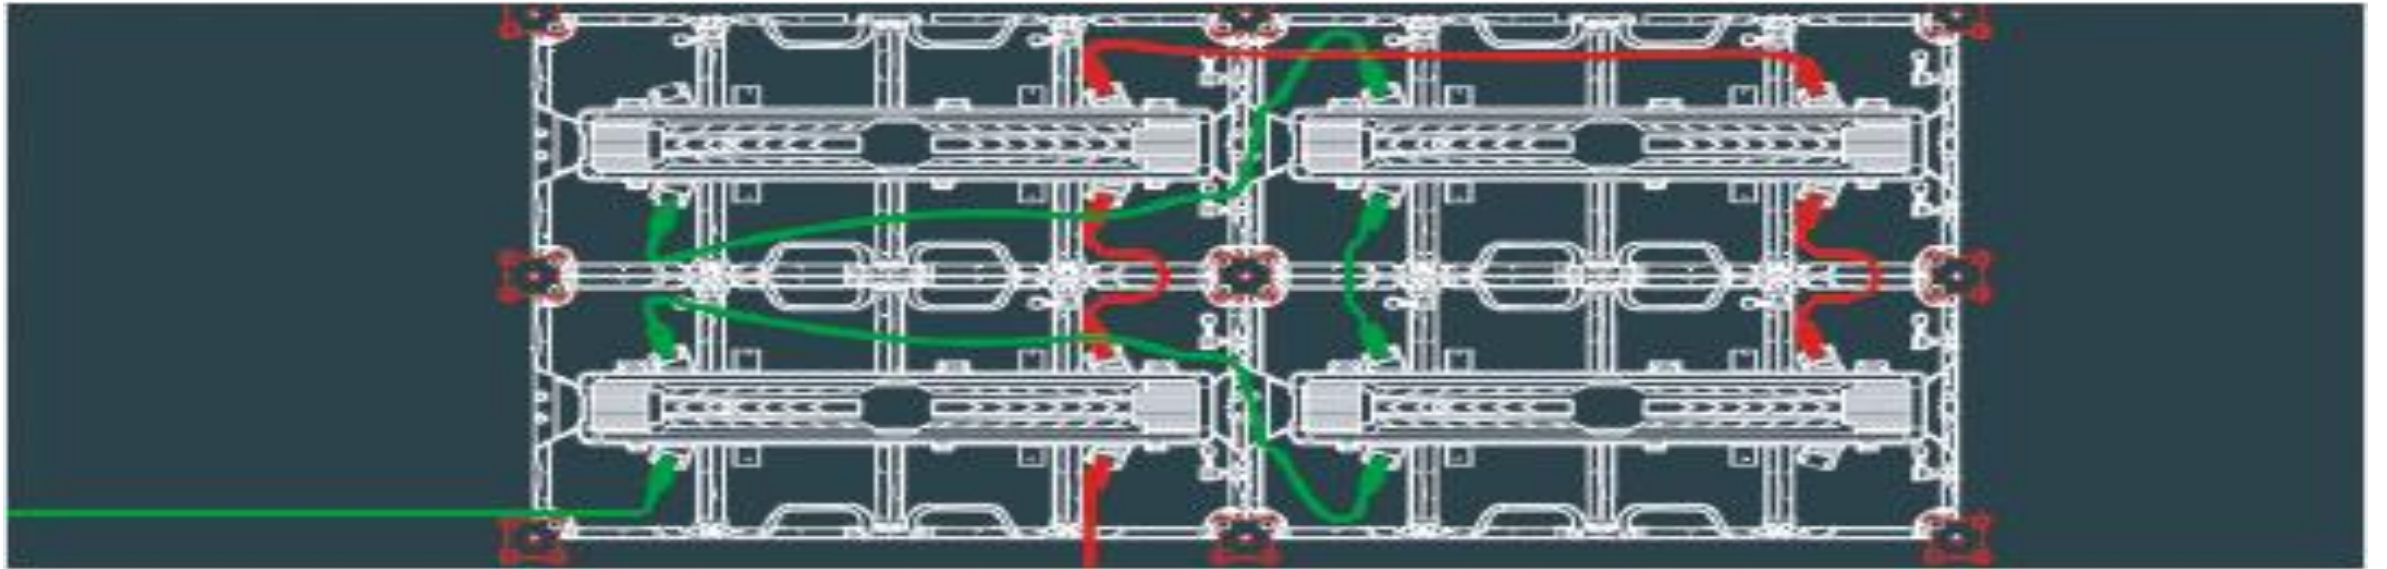

結線の再確認をお願いします。
電源の渡りケーブルは、4台以上の連結はしないようにお願いします（4台に1本マスター電源ケーブルが必要です）
電源は1台400W必要です。4台毎に20Aの専用電源をご用意ください

設置時の注意点

STEP.8 電気を入れる前に電源ケーブル(結線)をもう一度確認してください

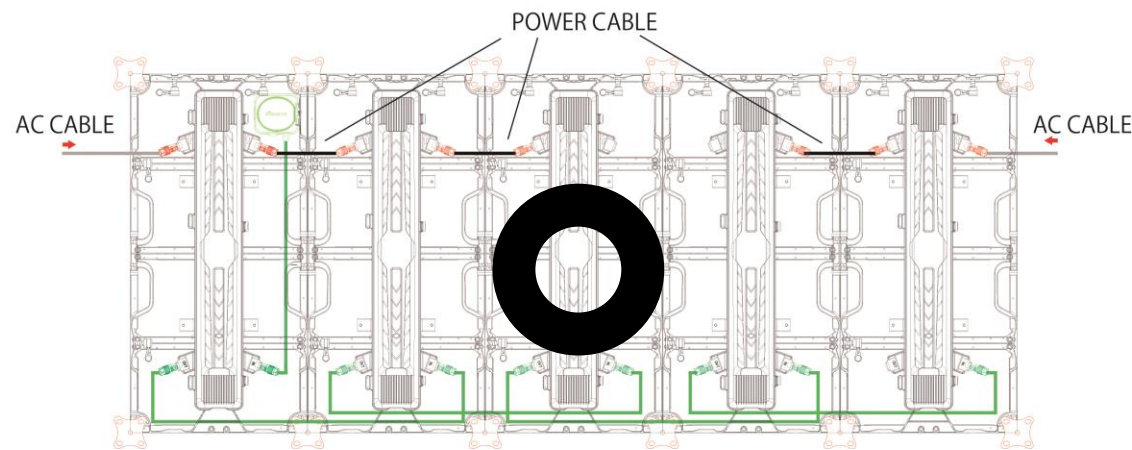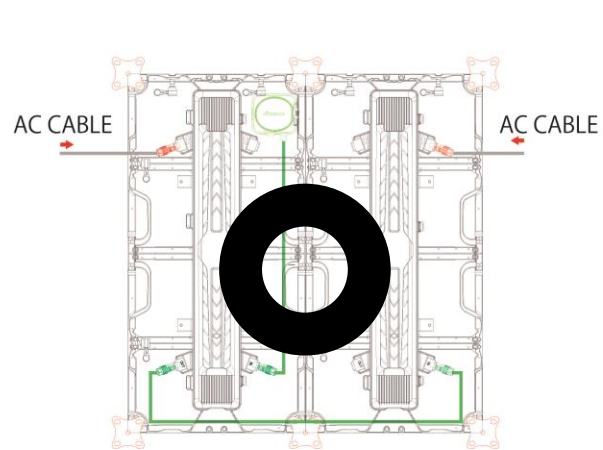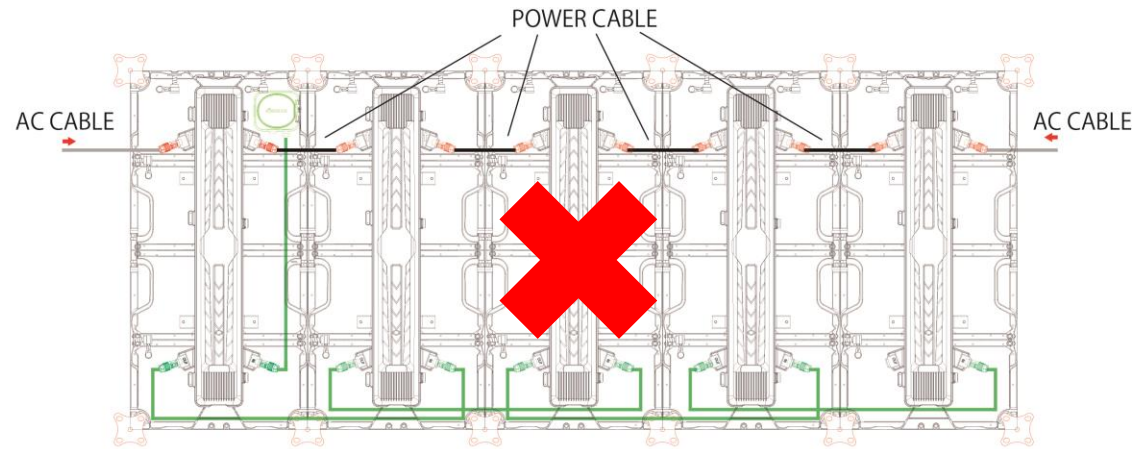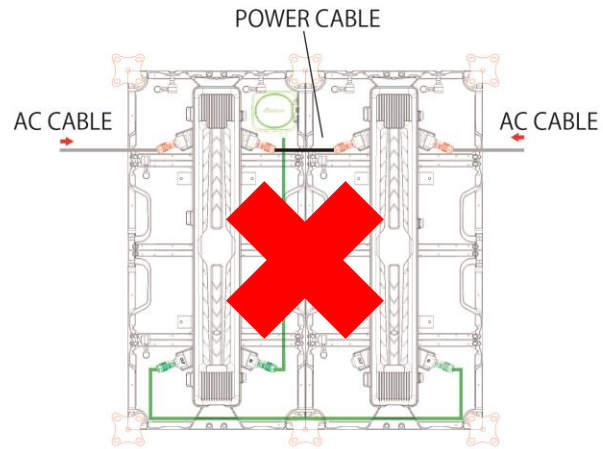

ACケーブルとパワーケーブルの接続が配線図と同じか確認してください。左側の例の図(X)のように接続されると電線に負荷がかかります。

①ACケーブルは1本あたり最大4台までの電力供給となります。

②パワーケーブルの連結は最大4台まで、その場合の電力供給のACケーブルは1本のみで供給します。(1台～4台までは1本のACケーブルで電力は供給します)

設置時の注意点

STEP.9 特別な注意点



背面カバー


もしも背面カバーを開けた場合には..

- ※背面カバーを閉じる時には必ず電線や異物などが背面カバーとの間に挟みこまないよう、細心の注意で閉じてください。
- ※閉じる時には三つある開閉パッチを、真ん中 / 右 / 左の順番で圧力が均等に加わるよう背面カバーをしっかり閉じてください。

SIGNEON 3.91MM

SIMカード挿入

イソンジャパン株式会社

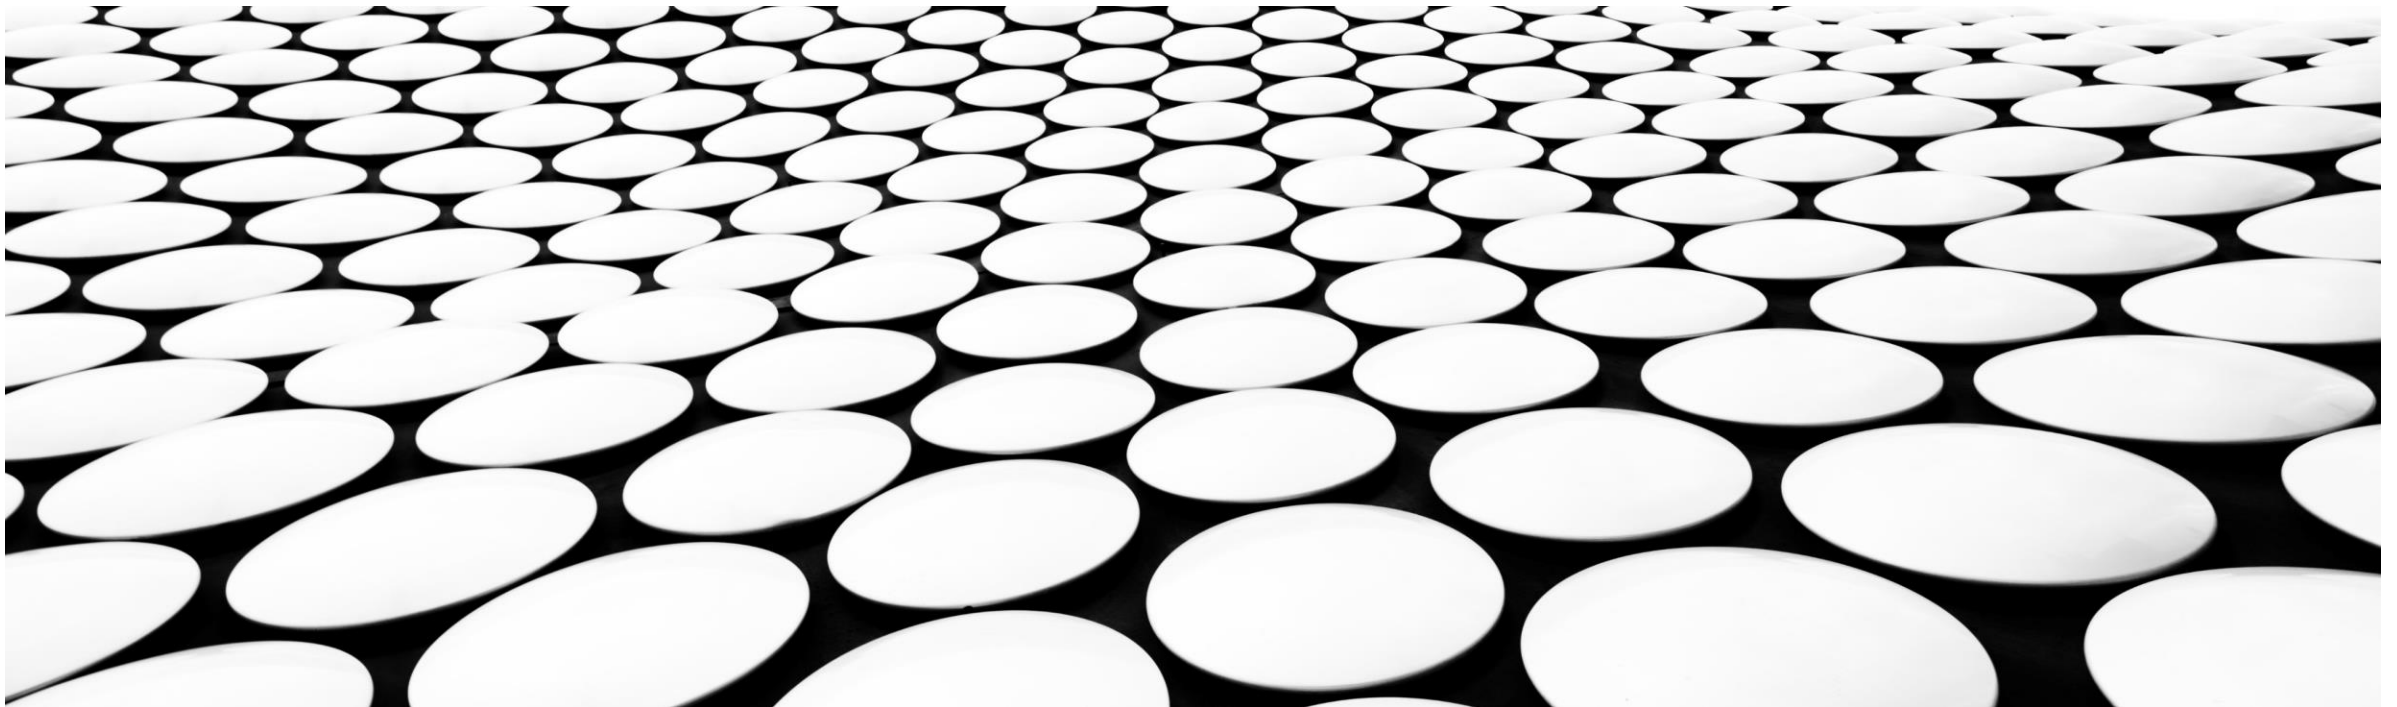

SIMカードを入れる



1 コントローラーを準備



2 後ろのネジを回してください



3 後ろのネジを押してブタ外します




4 SIMカードを右の絵の向きで入れてください

SIGNEON 2世代

動画制作ルール

イソンジャパン株式会社

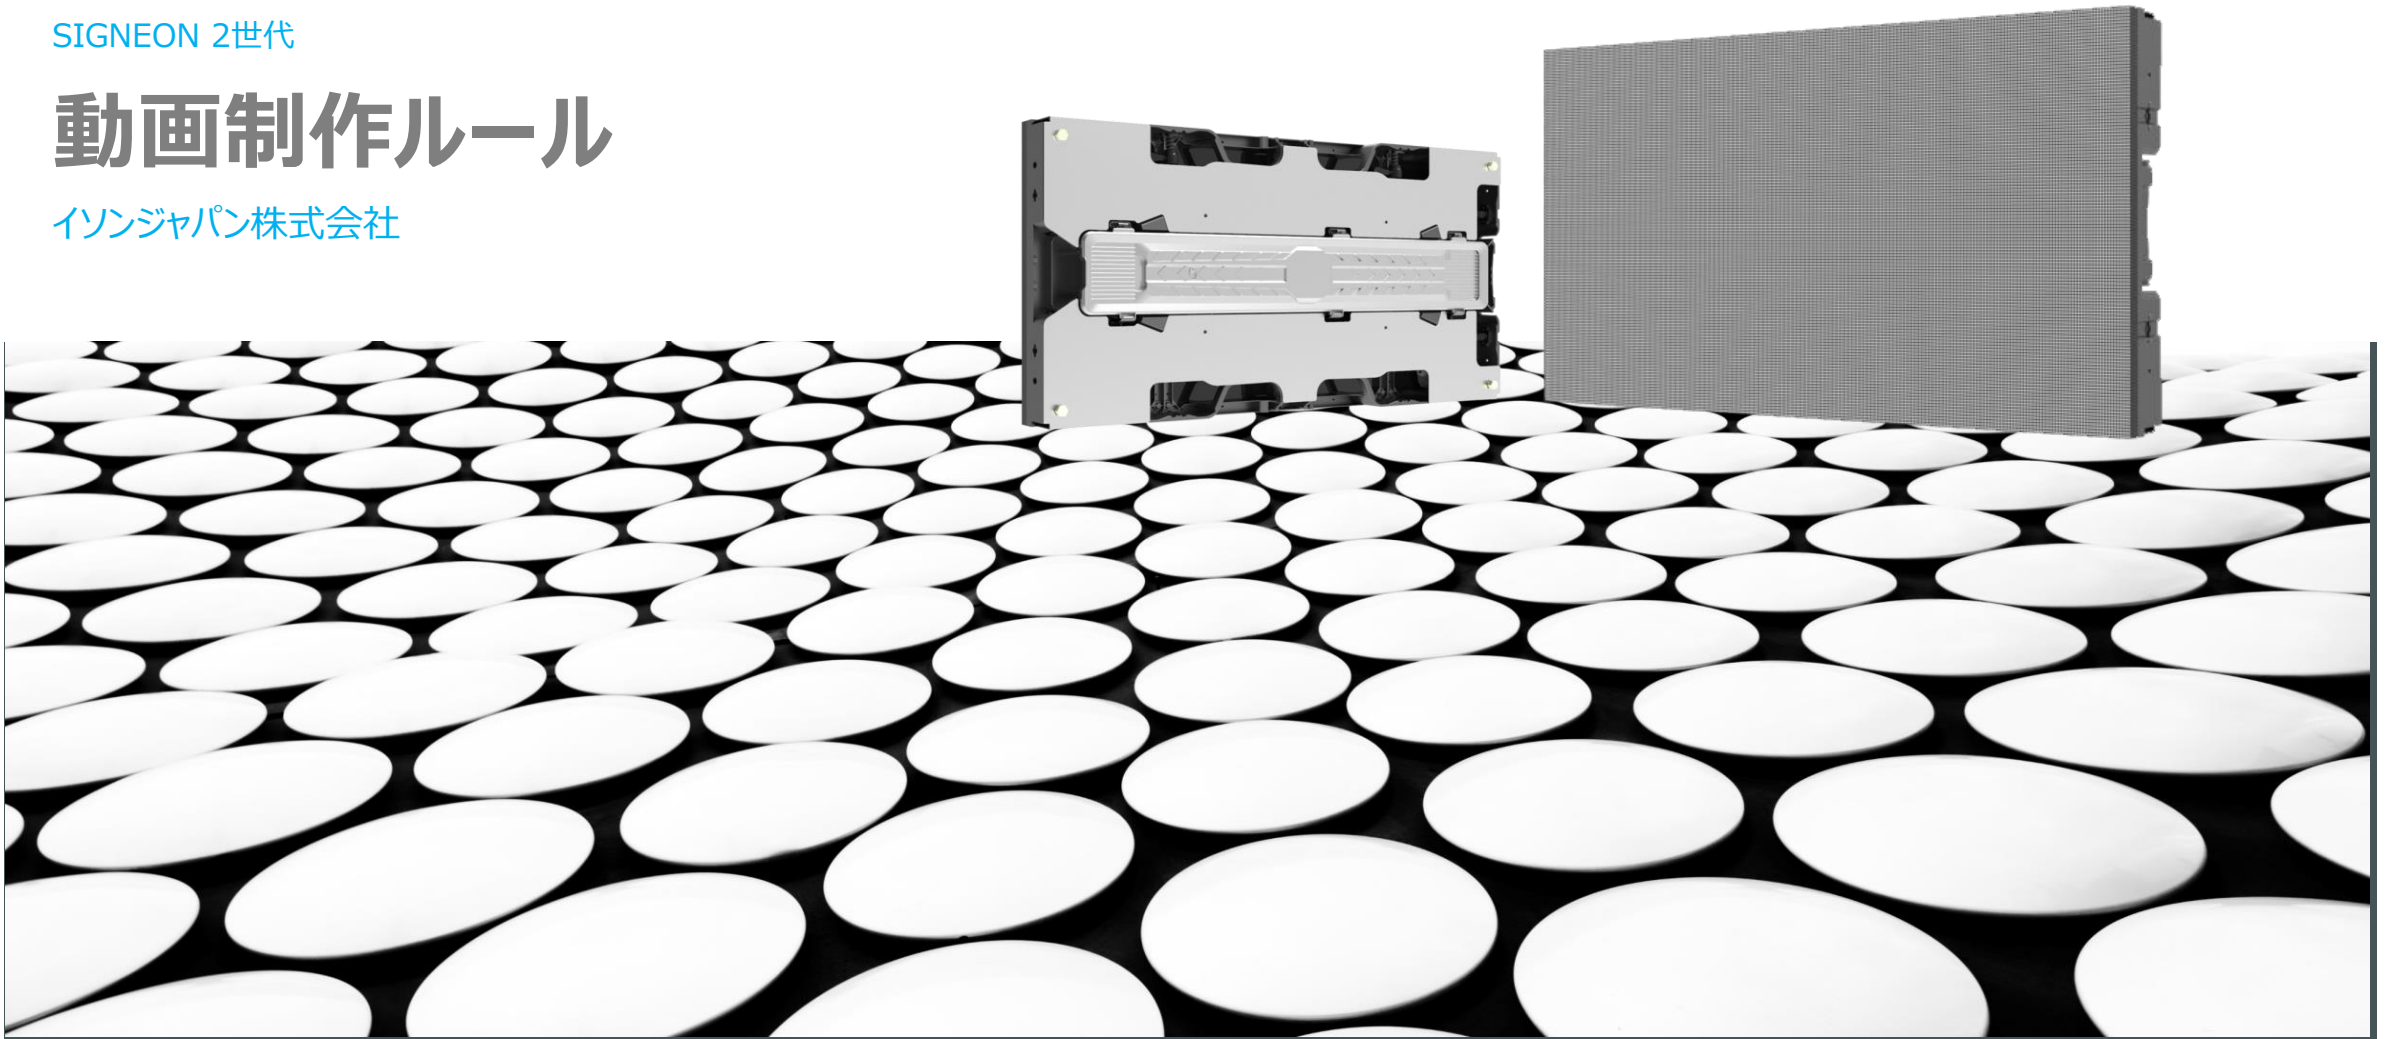

別紙 / 映像作成時のフォーマット 3.91ピッチ

フォーマット


1 ファイル	MP4 / AVI
2 コーデック	H264
3 レベル	Baseline@3.1
4 プレームレート	29.97fps又は30fps
5 最大再生時間	2分 (※おすすめ)
6 最小再生時間	8秒以上 (※おすすめ)
7 最大ファイル容量	60MB (※おすすめ)
8 最小ファイル容量	2MB (※おすすめ)

※上記フォーマットでエンコードしない場合、サインージ映像出力に問題が発生する可能性があります。

PC版はこちらからログインして下さい

[HTTPS://SMART.ISUNGSIGN.COM/](https://smart.isungsign.com/)

コンテンツサイズ表

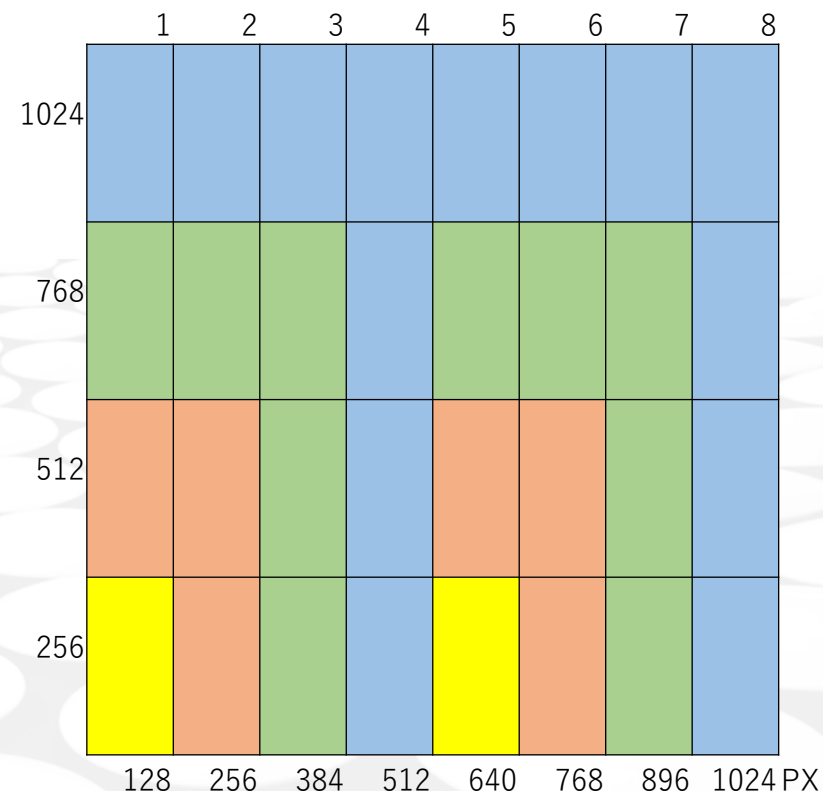

※サインージの解像度と映像の解像度が合わない場合、映像出力に問題が発生する可能性があります。

別紙 / 映像作成時のフォーマット 6.25ピッチ

フォーマット


1 ファイル	MP4 / AVI
2 コーデック	H264
3 レベル	Baseline@3.1
4 プレームレート	29.97fps又は30fps
5 最大再生時間	2分 (※おすすめ)
6 最小再生時間	8秒以上 (※おすすめ)
7 最大ファイル容量	60MB (※おすすめ)
8 最小ファイル容量	2MB (※おすすめ)

※上記フォーマットでエンコードしない場合、サイネージ映像出力に問題が発生する可能性があります。

PC版はこちらからログインして下さい

[HTTPS://SMART.ISUNGSIGN.COM/](https://smart.isungsign.com/)

コンテンツサイズ表

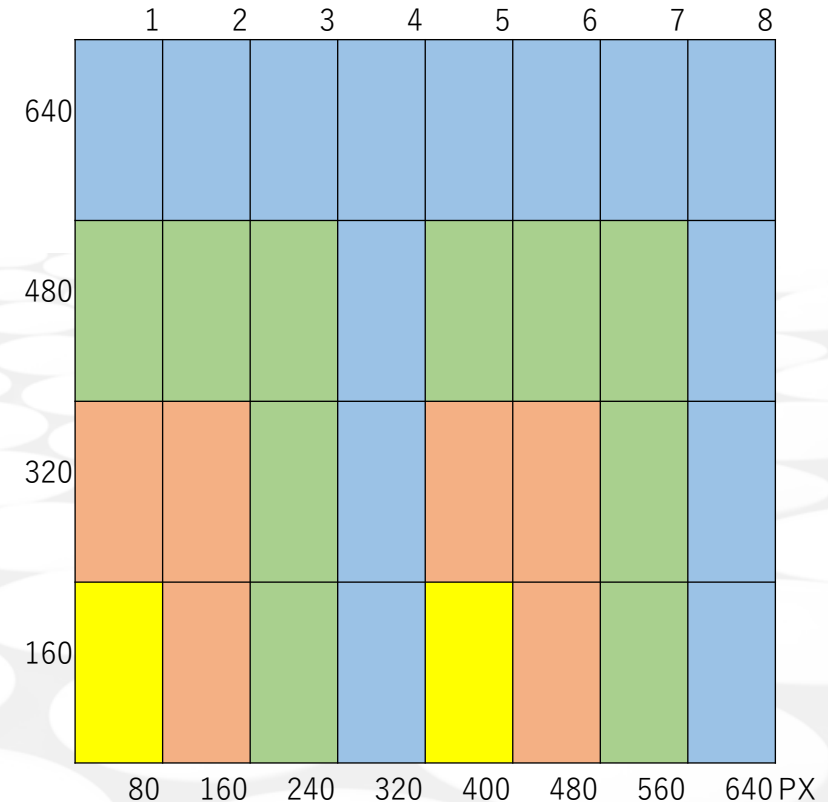

※サイネージの解像度と映像の解像度が合わない場合、映像出力に問題が発生する可能性があります。

動画制作時の注意点

注意!!

- JPEGには対応していません
- JPEGをお使いになりたい場合はAPPをご使用ください
- mp4・AVIのみ対応しています
- 付属のUSBをお使いになるか、市販のUSB（動作保証無し）をお使い下さい

動画作成時のフォーマット及びサイズは「映像作成時のフォーマット」をご確認下さい

SIMを入れずにUSBのみで動画再生する場合のフォルダー・ファイル名について

※映像のエンコーディングはサイネージの縦/横に関係なく縦を基準に映像を制作してください。

例) サイネージの設定が256x128であっても映像を制作する際、256x128の映像を時計回りに90度回転させて128x256に変更してください。



USBに
testフォルダーを作ります



作ったtestフォルダーの中に動画ファイルを入れます
※動画ファイルの名前は必ず半角英数字の1~9以内でつけて下さい

※SIMを入れずにUSBのみで使用する場合は、明るさなど詳細設定は機能しません

※USB差した後、1度電源を入れ直して下さい