



  
**SIGNEON**

製品モデル

HOS39101 / HOS62501



HOS39101 / HOS62501



Novastar社 コントローラー使用

- HDMIケーブルでミラーリング使用可能
- 内部映像とミラーリングの切り替え可能

## ■ 遠隔操作簡単に行う ALL IN ONE タイプ

## ■ 建設会社/現場

- 現場の朝礼時に活用(ミラーリング可能)
- 設計図面など関連コンテンツ表示
- 安全関連コンテンツ表示(動画/画像)

## ■ 広告業者様

- 多数の広告映像を24時間配信

## ■ 店舗

- 商品画像、プライス表示



## Viplex Express

### ■ Viplex Express


- AP、WiFi、LANでネットワーク構成
- タイマー連携でコンテンツ、輝度設定可能



## VNNOX & VNNOX Care

### ■ VNNOX & VNNOX Care (ネット必須)

- Viplex Expressの機能をWeb上で設定可能
- 遠隔でマッピング、温度、電圧等モニタリング可能

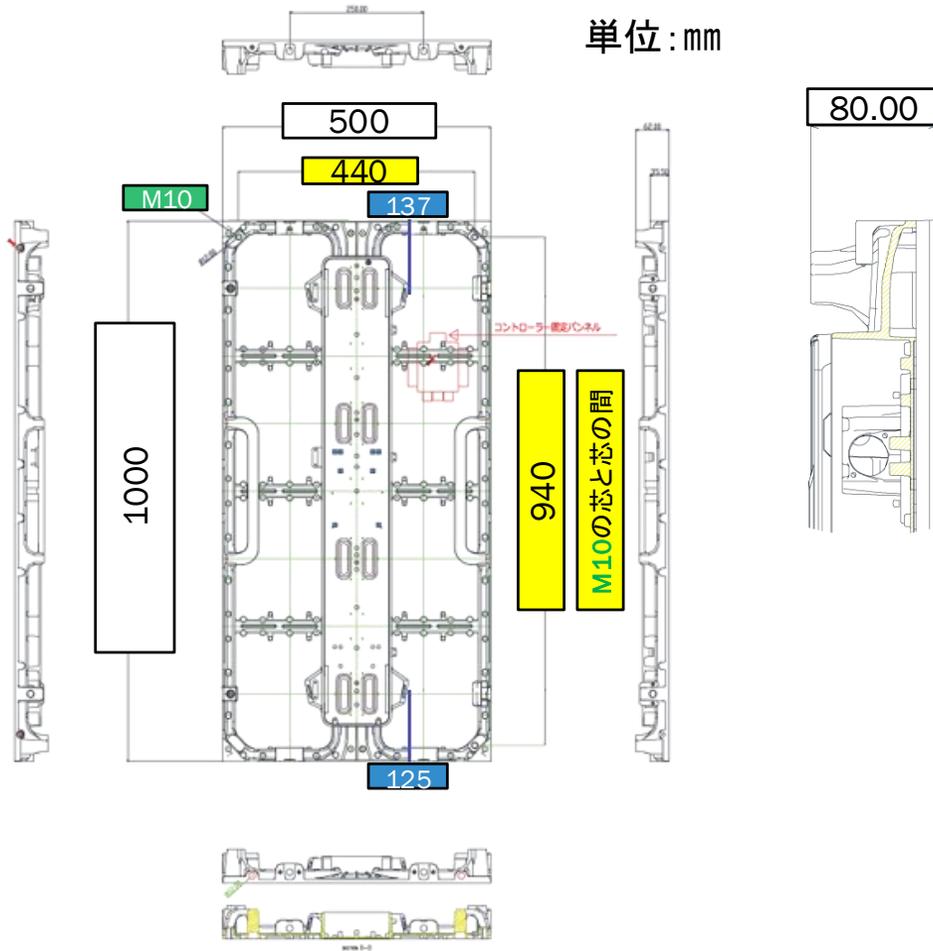


JATE / TELEC / FCC / CE。



RoHS電安法(PSE)・技術基準適合認証(技敵)取得済み

**モデル**  
**ピッチ**  
**解像度**  
**材質**  
**輝度**  
**コントラスト**  
**メンテナンス**  
**画面の向き**  
**視野角**  
**重量**  
**温度**  
**湿度**  
**防塵・防水等級**  
**電源**  
**消費電力**

HOS39101	HOS62501
3.91mm	6.25mm
256 × 128	160x80
アルミダイキャスト	
~ 5500nit	
3000 : 1	
リアメンテナンス	
縦 / 横	
160° / 160°	
16kg	
-20°C ~ 50°C	
10% ~ 80%	
IP 65	
100V ~ 250V	
400W	

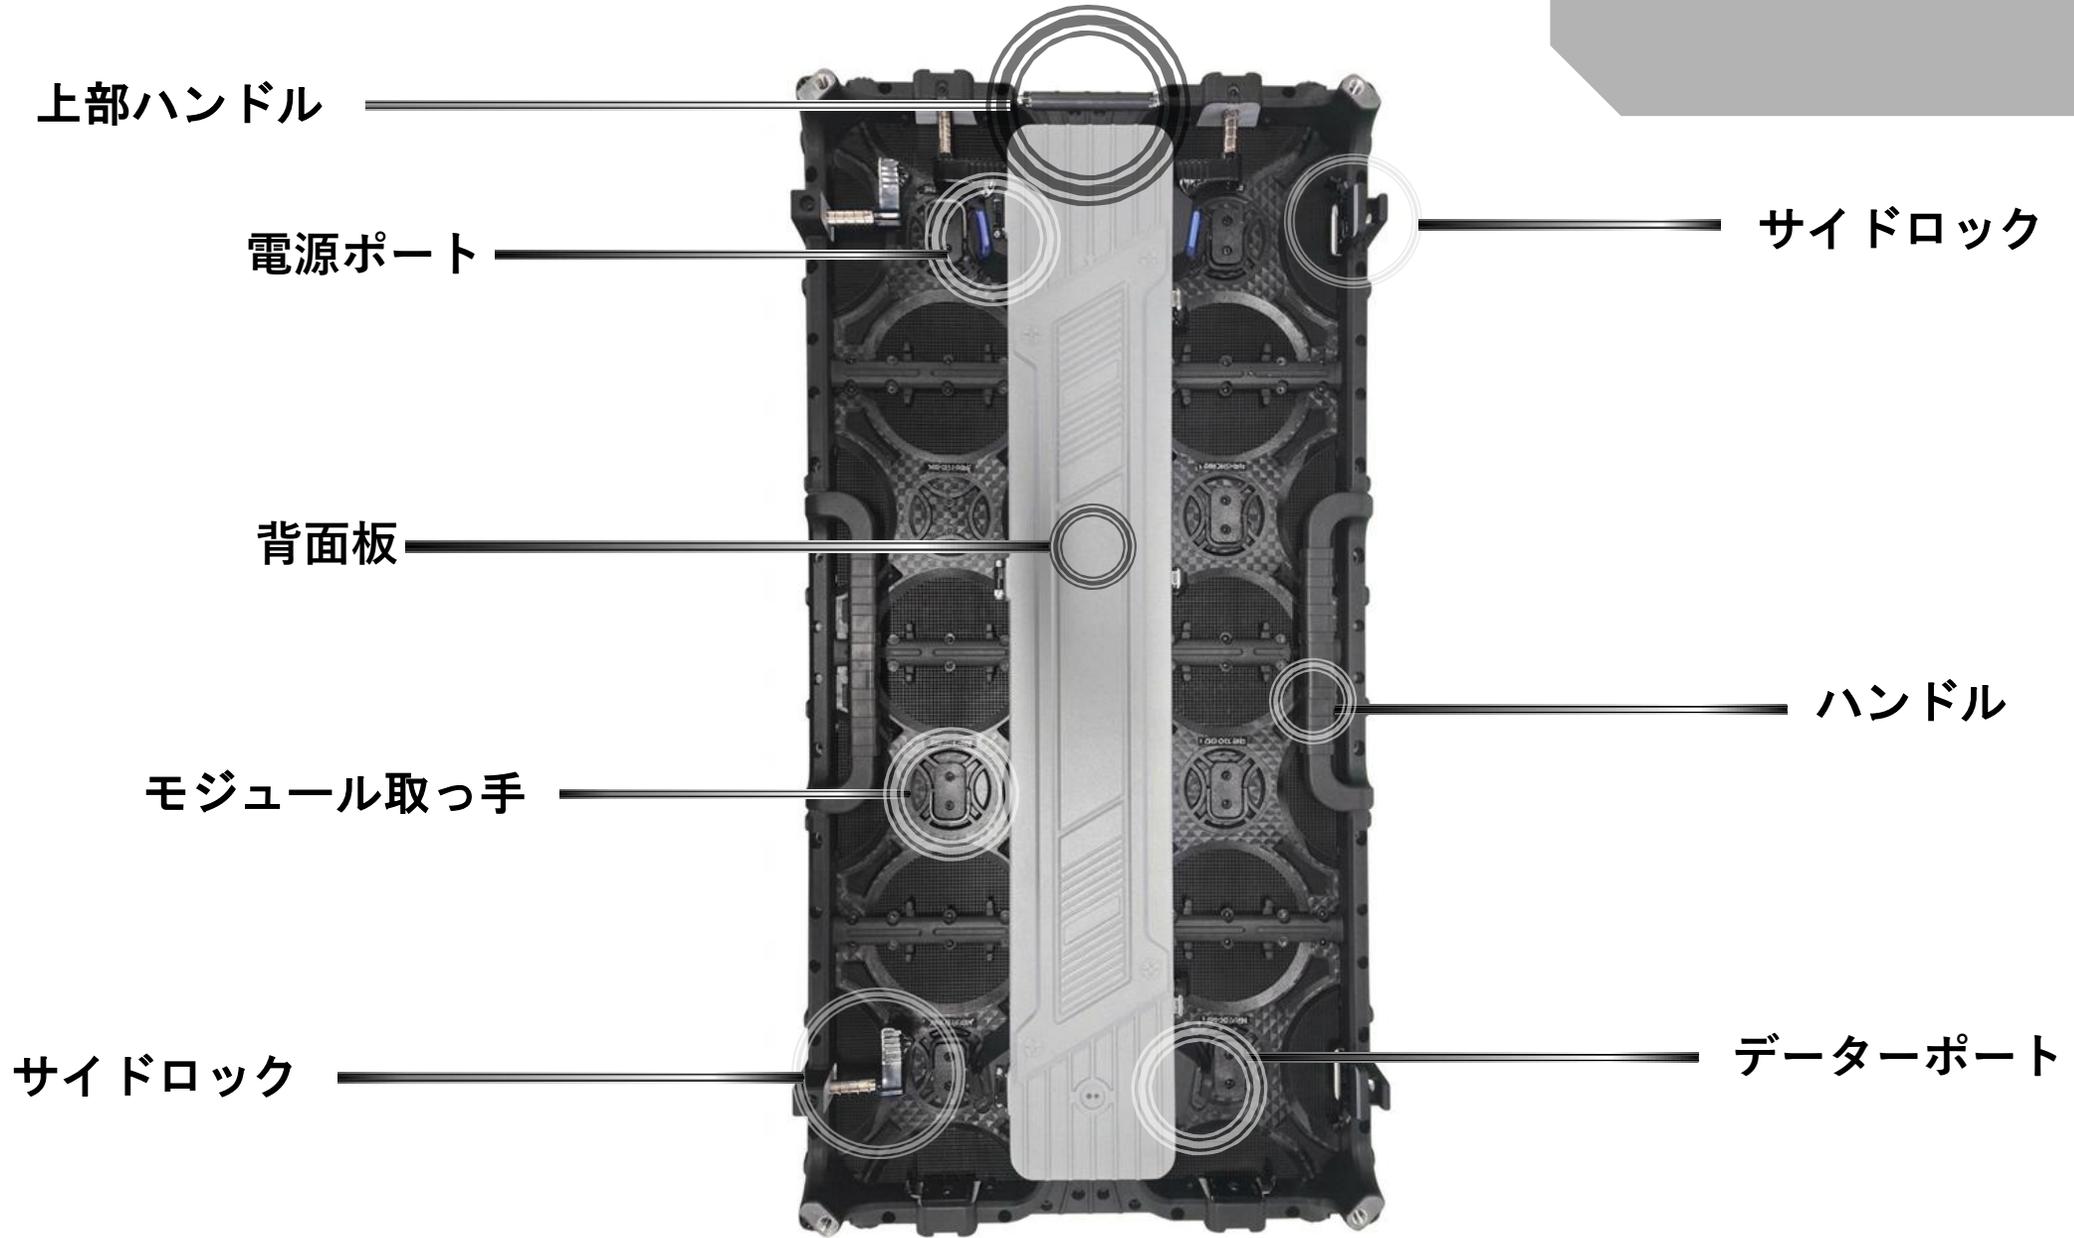


# サイドロック

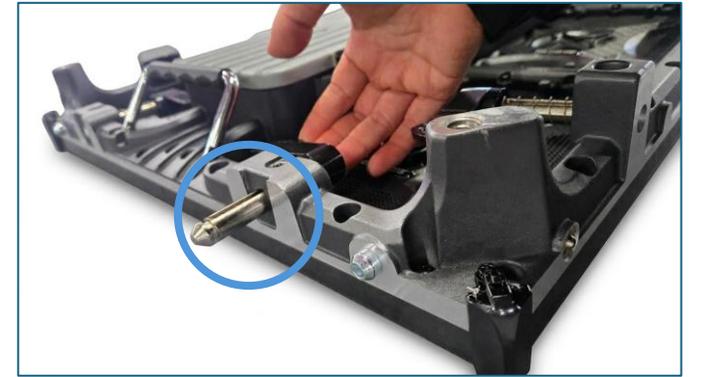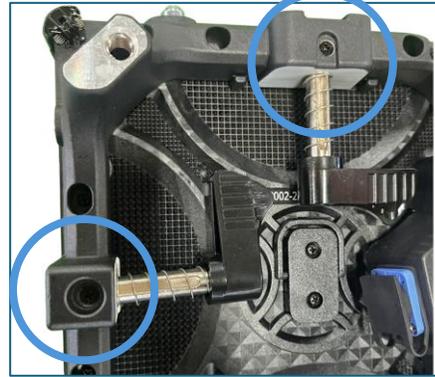

取り付け簡単なジョイント金具

# 上部ハンドル

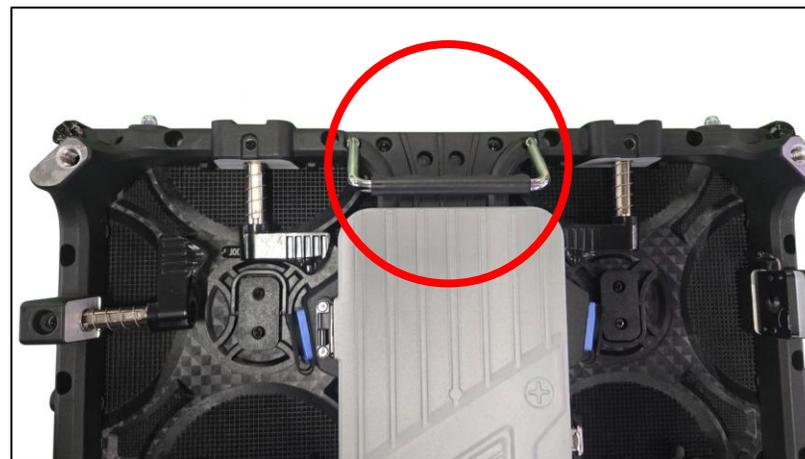

取り付け及び移動が簡単なハンドル

# モジュール保護金具



モジュールとフレームの  
損傷防止用保護金具

