





ISNLP-GL

**Isung Japan
Product Descriptions**

ISNLP-GL

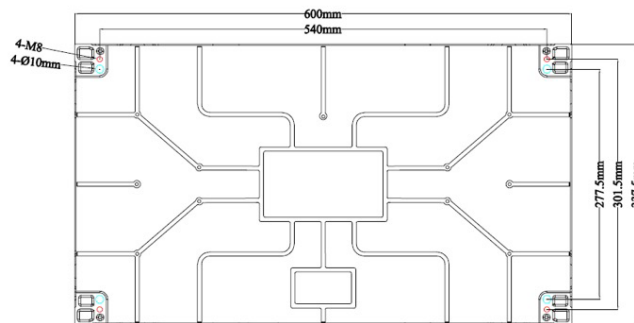

16:9比率製品。
壁掛マルチディスプレイの代わりに

液晶ではできない高輝度大型ディスプレイ


16:9の比率 高精細 LEDビジョン

対応ピッチ:



0.937mm/ 1.25mm/1.5625mm/1.875mm

製品名	ISNLP-GL				
画像ピッチ(mm)	0.97	1.25	1.5625	1.857	2.50
パネル解像度(W×H)	640p x 360p	480p x 270p	384p x 216p	320p x 180p	240p x 135p
パネル寸法(W×H×D)	600.0mm × 337.5mm × 39.0mm				
パネル重量	4.5kg±0.2kg				
輝度	500nits	800nits	800nits	800nits	1,000nits
IPレート(フロント/リア)	IP40 / IP40				
メンテナンス方法	フロント				

従来のSMD



フリップチップ

従来SMD(1C)
コントラストフリップチップ
コントラスト

フリップチップ対応 (4000cdによる高輝度製品)

フリップチップ実装による新技術で、小ピッチながら高輝度のLEDを実現。
※フリップチップ対応可能ピッチ:1.25mm、 1.56mm



THANK YOU