



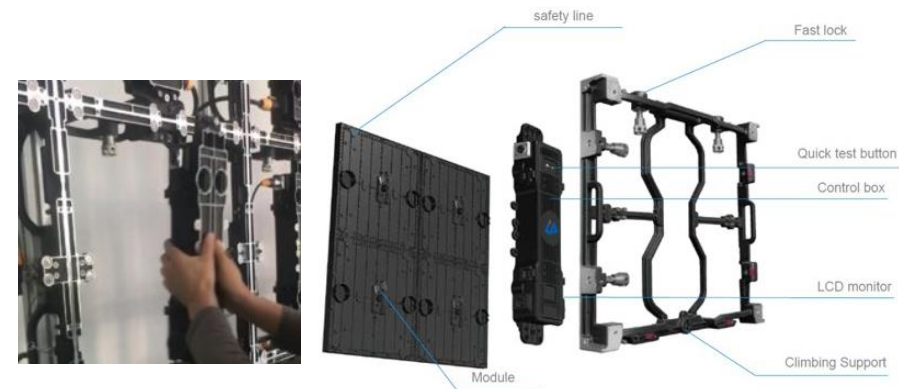

ISNLP-L

**Isung Japan
Product Descriptions**

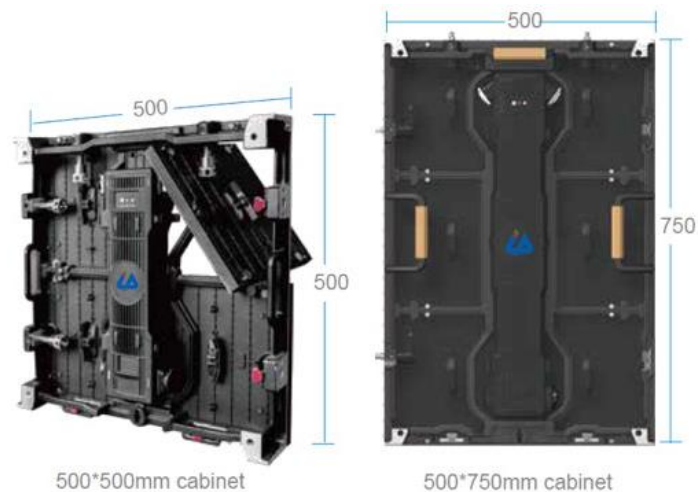

業界最小ピッチ 屋外LED

対応ピッチ:
2.6mm/2.97mm/3.91mm/4.81mm/5.95mm


パネルサイズ変更可能

パネルサイズ
横500mm×縦500mm / 横500mm×縦750mmの2種類

特許取得のフロントメンテ

電源ボックスは後ろに傾けることなく交換可能なため、背面のクリアランスはより最小限での壁掛け設置が可能になります。

製品名	ISNLP-L				
画像ピッチ(mm)	2.60	2.97	3.91	4.81	5.95
パネル解像度(W×H)	192p x 192p	168p x 168p	128p x 128p	104p x 104p	84p x 84p
パネル寸法(W×H×D)	500.0mm × 500.0mm × 87.0mm				
パネル重量	8.5kg±0.2kg				
輝度	5,000nits				
IPレート(フロント/リア)	IP65 / IP65				
メンテナンス方法	フロント/リア				



小ピッチ/高輝度/屋外用ならではの多数の実績

高輝度を生かしたガラス内側設置
工具無しで設置できるのでイベント用として最適




小ピッチでIP65屋外仕様


IPレートは表面裏面ともにIP65。雨が当たる屋外でもご使用できます。



屋外実績

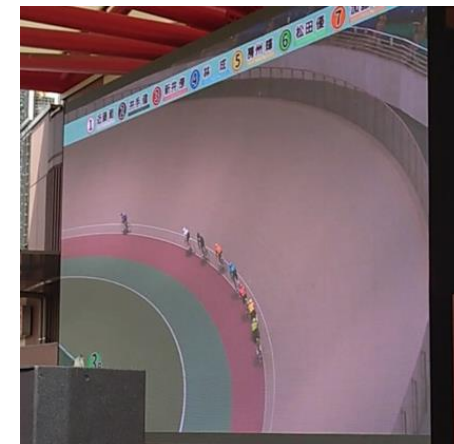

高輝度を生かした屋内実績

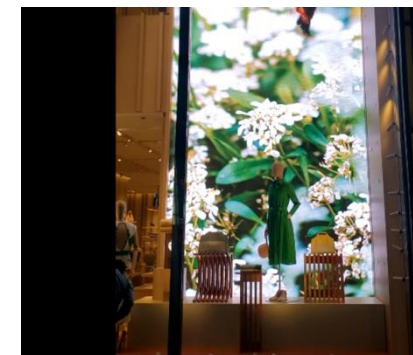



THANK YOU