



ISNMX-OUT CLEAR

Isung Japan
Product Descriptions





屋外対応の透過率LED



屋外用 透過性LED

対応ピッチ:
3.9 x 7.8mm / 7.8 x 7.8mm / 5.2 x 10.4mm / 10.4 x 10.4mm

製品名	ISNMX-OUT CLEAR							
画像ピッチ(mm)	3.9 x 7.8	3.9 x 7.8 (高輝度タイプ)	7.8 x 7.8	7.8 x 7.8 (高輝度タイプ)	5.2 x 10.4	5.2 x 10.4 (高輝度タイプ)	10.4 x 10.4	10.4 x 10.4 (高輝度タイプ)
パネル解像度(W×H)	256p x 128p		128p x 128p		192p x 96p		96p x 96p	
パネル寸法(W×H×D)	1,000.0mm × 1,000.0mm × 82.0mm							
パネル重量	16kg±0.2kg							
輝度	2,500nits	5,500nits	2,500nits	5,500nits	2,500nits	5,500nits	2,500nits	5,500nits
IPLレート(フロント/リア)	IP65 / IP65							
メンテナンス方法	フロント/リア ※選択制							

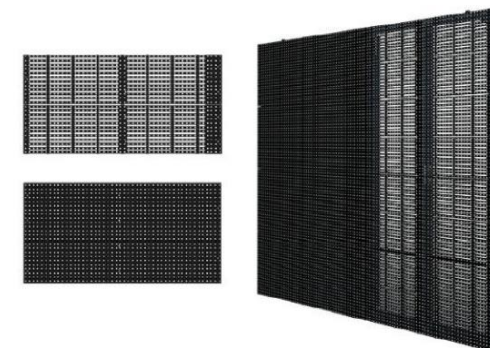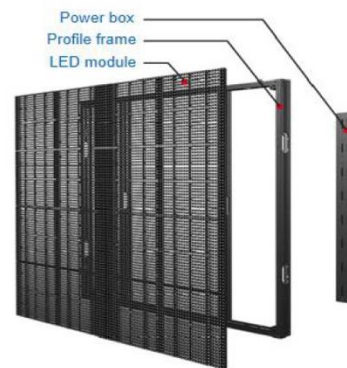

屋外用軽量モデル。防水性・耐久性

屋外用軽量モデル
厚さ82mmで、重量は16kg/m²と軽量 構造物壁
設置の負荷を
大幅に軽減します。
防水性・耐久性
IP65と高水準の防塵と防水性能を誇ります。

選べるサイズと輝度 設置しやすい 透過性

W1,000.0mm × H1,000.0mm、
W1,000.0mm × H500.0mmの2種類より選択可能。



THANK YOU