


RSV-FK

オールインワン会議室

対応ドットピッチ(mm)	屋内用モデル
0.9 / 1.25 / 1.5625 / 1.875	

解像度：フルHDジャスト パッケージ製品

LED専用コントローラ制御など不要。TVみたいに電源を入れれば完成の一体型パッケージ製品
HDMIケーブルやUSB再生など液晶モニターみたいに使用可能。店内のwifiに接続すればネットワークも利用可能
会議室、マルチメディア教室、講義室、展示室などに適しています。

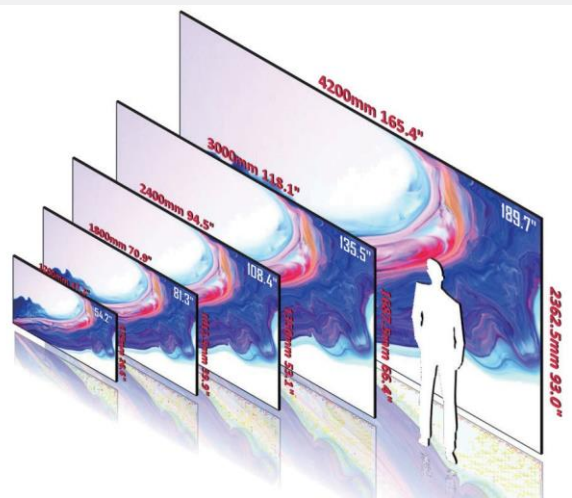

仕様書 ※シリーズは一部のみ記載しております。

シリーズ名	RSV-FK		
画像ピッチ	1.25mm	1.5625mm	1.875mm
パネル寸法(幅×縦)	2,400mm×1,350mm	3,000mm×1,687.5mm	3,600mm×2,025mm
パネル解像度	1,920p×1,080p		
モジュールサイズ	300mm×168.75mm		
輝度	800nits	800nits	1,000nits
消費電力	2,400W	3,750W	5,400W