





# RSV-RX

屋外用 小ピッチ

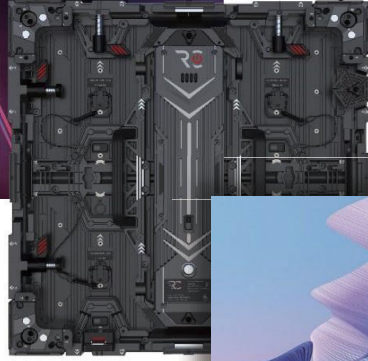


対応ドットピッチ(mm)	屋外用モデル
1.25 / 1.56 / 1.95 / 2.6 / 2.97	

## 小ピッチの屋外用モデル




RSV-RXシリーズは、小ピッチながら優れた防塵性、耐水性・耐紫外線性・耐食性を誇る屋外モデルLEDです。IPLレートは表面IP65/裏面IP54。

Flipchipの技術を使うことで、屋外で使用できる高輝度を実現

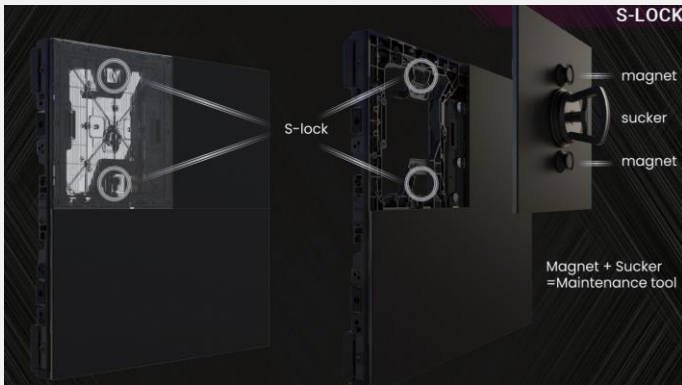


## フロント/リア 両メンテ対応

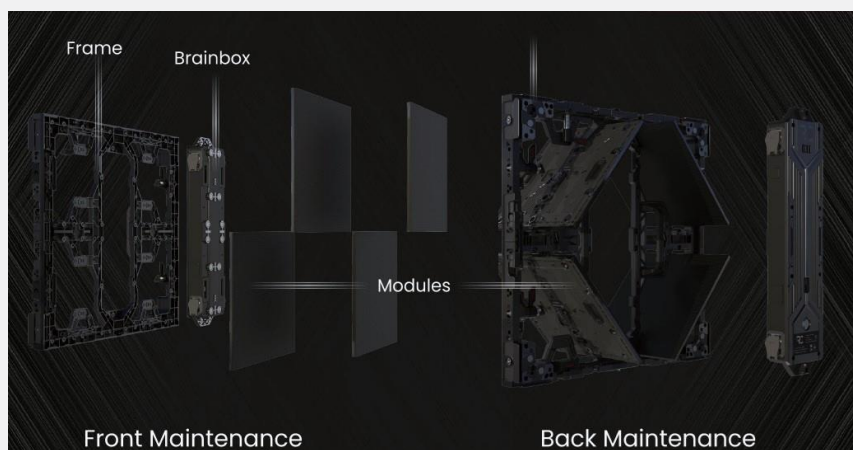

従来のLEDパネルは電源ボックスをフロントメンテナンスする際に、電源ボックスを一度後ろに傾けて引っ張る形で交換します。しかしその分パネル背面側は電源ボックスを傾ける分のクリアランスが必要になります。RSV-RXは正面からそのまま電源ボックスを外すことができるため、背面のクリアランスは従来品より最小限でのスペースで壁掛け設置が可能になります。

## 角度をつけての設置も可能

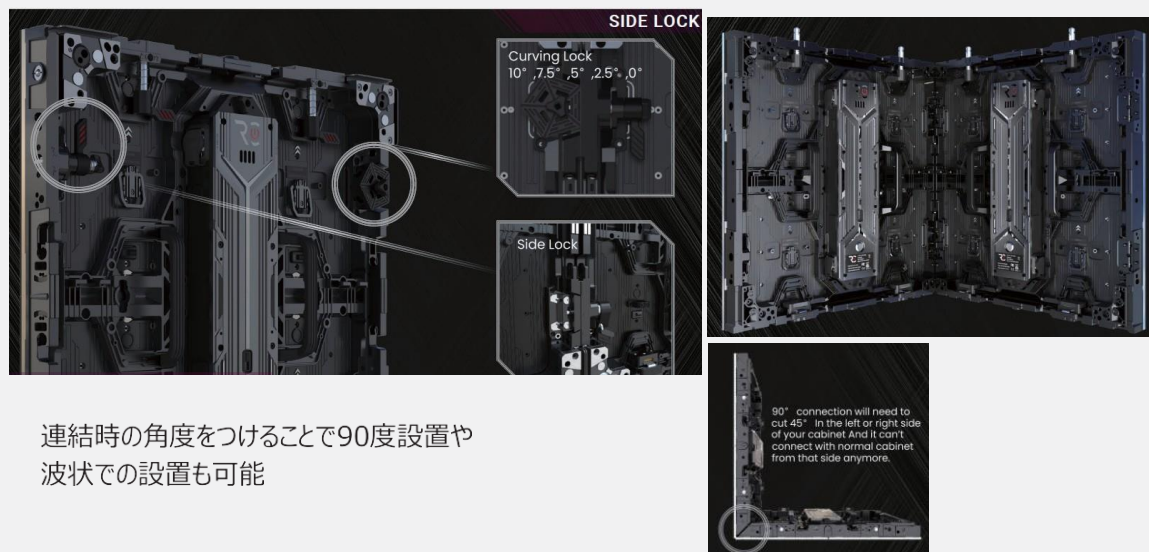

連結時の角度をつけることで90度設置や波状での設置も可能

## 仕様書 ※シリーズは一部のみ記載しております。

シリーズ名	RSV-RX		
画像ピッチ	1.25mm	1.56mm	1.95mm
パネル寸法(幅×縦×奥行)	500mm×500mm×55mm		
パネル解像度	400p×400p	320p×320p	256p×256p
モジュールサイズ	250mm×250mm		
輝度	2500nits	3500nits	3500nits
消費電力	200W / 1枚あたり		