


SIGNEON-HOS

HOS39101 / HOS62501

Isung Japan
Product Descriptions

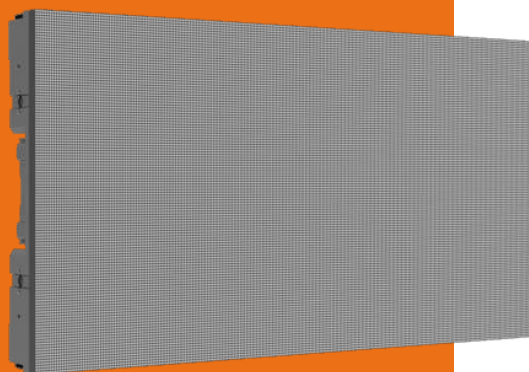

LTEデジタルサイネージSIGNEON-HOS



NOVA STARコントローラー必要

遠隔操作簡単に行う ALL IN ONE タイプ

広告業者様


- 多数の広告映像を24時間サイネージに広告映像出力可能

建設会社 / 現場


- 建設現場での朝礼に活用
- 建設現場での条例関連コンテンツの出力可能(PDF / パワーポイント)
- 建設現場内での安全関連表示映像を出力

店舗

- 商品画像出力

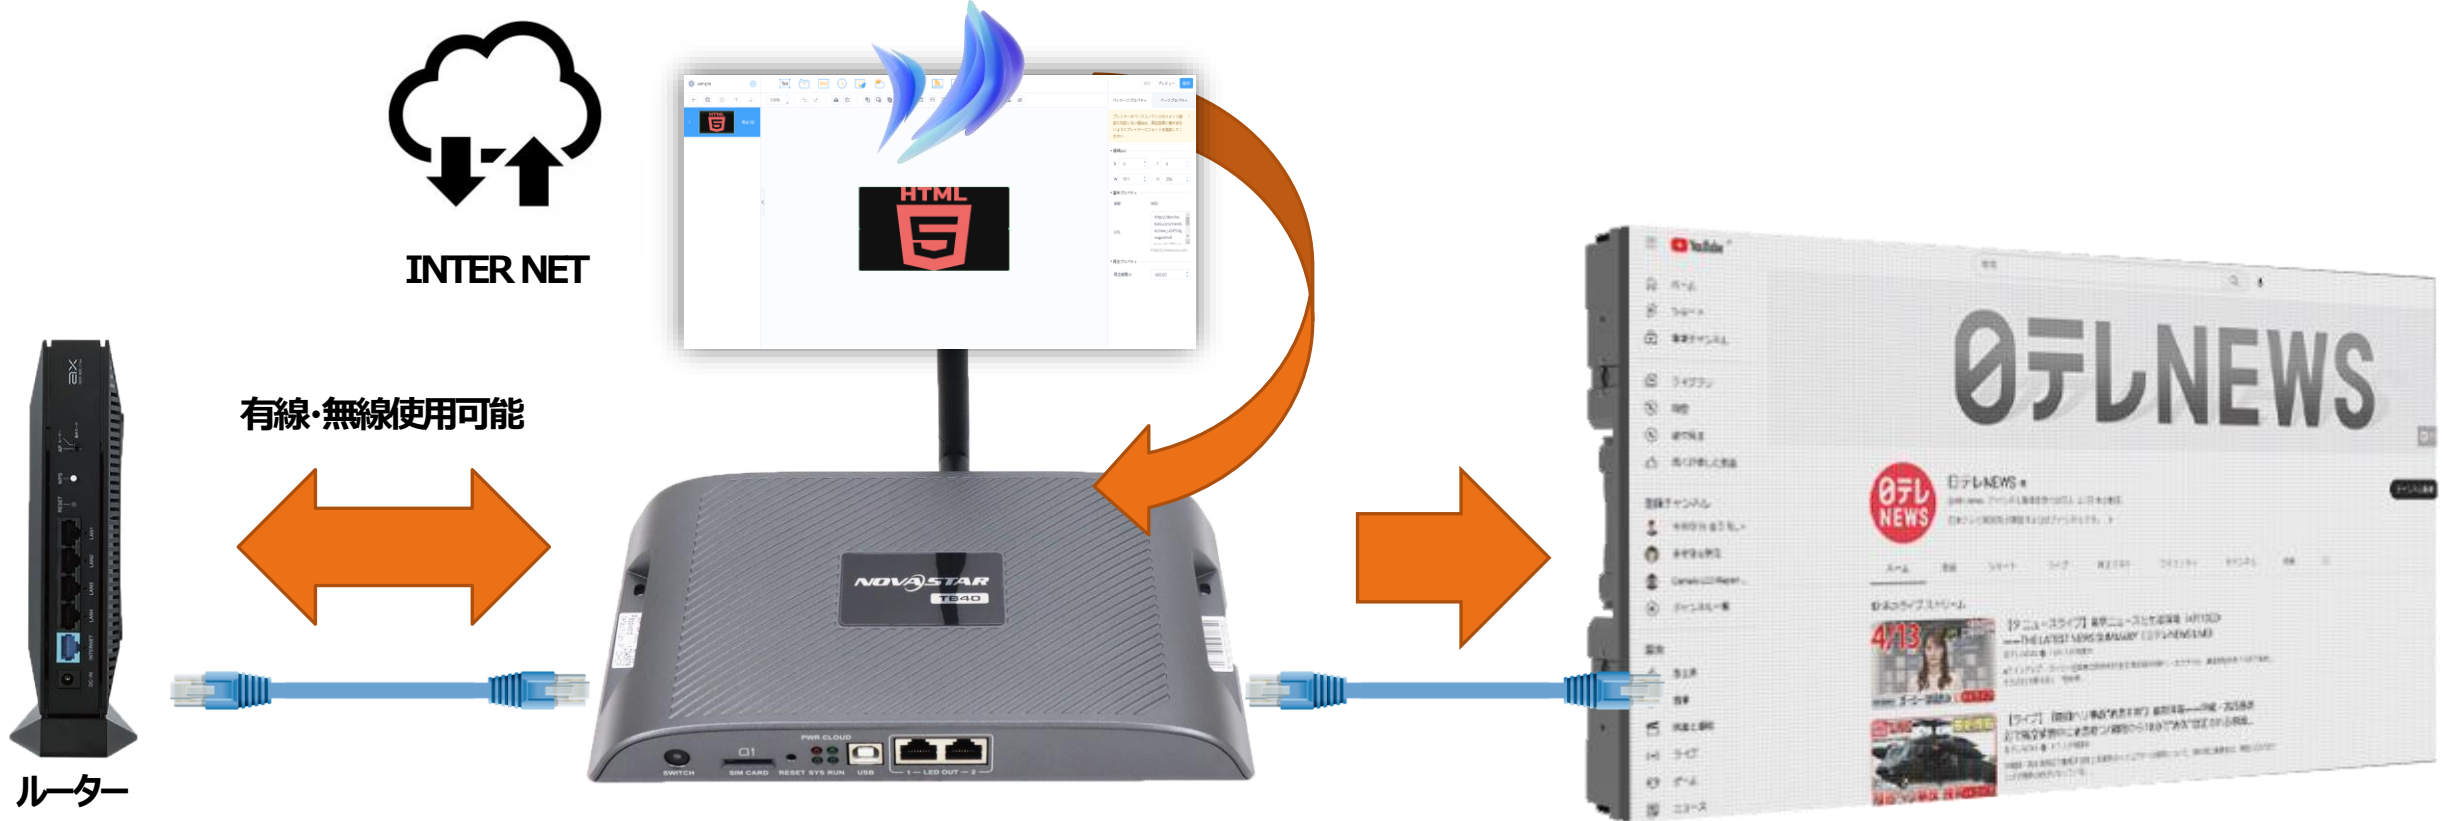

 **VNNOX** サイネージの画面設定ソフト **初期設定の際はNOVALCTでサイネージ設定必要**

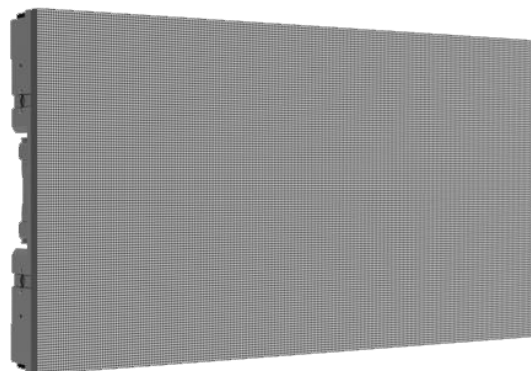

モデル名	HOS39101 / HOS62501
電 源	AC100~250VAC, 50/60Hz
環境条件	-20~60°C・本体防塵防水IP65
寸 法	Control Box : 別途記載 Signeon 本体: 1,000 x 500 x 82 (W x H x t, Unit: mm)
質 量	Control Box : 別途記載 Signeon本体 : 16 kg 梱包重量: 18kg
入力方法	Ethernet(LAN) : Integrated IEEE 802.3 MAC and 10 BASE-T PHY / Fully compatible with 100/1000 BASE-T networks
ディスプレイパネル	Pixel Pitch : 3.91mmPitch / 6.25mmPitch
	リフレッシュレート : 3840Hz
	コントラスト : 3000 : 1
	解像度 : HOS39101 - 128x256(縦 基準) / HOS62501 - 80x160(縦 基準)
	画面の向き : 縦/横
消費電力	輝 度 : ~5,500nits
	視野角 : 160度(水平、垂直とも)
	最大400W PSE認証済み



THANK YOU