



2023年1月18日更新

提供可能スタンド・ フレーム一覧表

IoTサイネージ
ISUNG

目次


T型スタンド LINK	●アルミニウム製	LINK
	■T型スタンド / サイネージフレーム一覧表	LINK
	●音声対応	LINK
	■(音声対応)T型スタンド / サイネージフレーム一覧表	LINK
	●ステンレス製	LINK
■T型スタンド / サイネージフレーム一覧表	LINK	
壁面取付フレーム LINK	●アルミニウム製	LINK
	■壁面取付フレーム / サイネージフレーム一覧表	LINK
	●ステンレス製	LINK
	■壁面取付フレーム / サイネージフレーム一覧表	LINK
	●鉄製	LINK
	■壁面取付フレーム / サイネージフレーム一覧表	LINK
■T型スタンド / サイネージフレーム一覧表	LINK	
角柱スタンド LINK	●アルミニウム製	LINK
	■角柱スタンド / サイネージフレーム一覧表	LINK
VESA用フレーム LINK	●鉄製	LINK
	■VESA用フレームサイネージフレーム一覧表	LINK
その他フレーム LINK	●鉄製	LINK

T型スタンド




アルミニウム製




■T型スタンド / 片面(アルミニウム製)-TA-01S

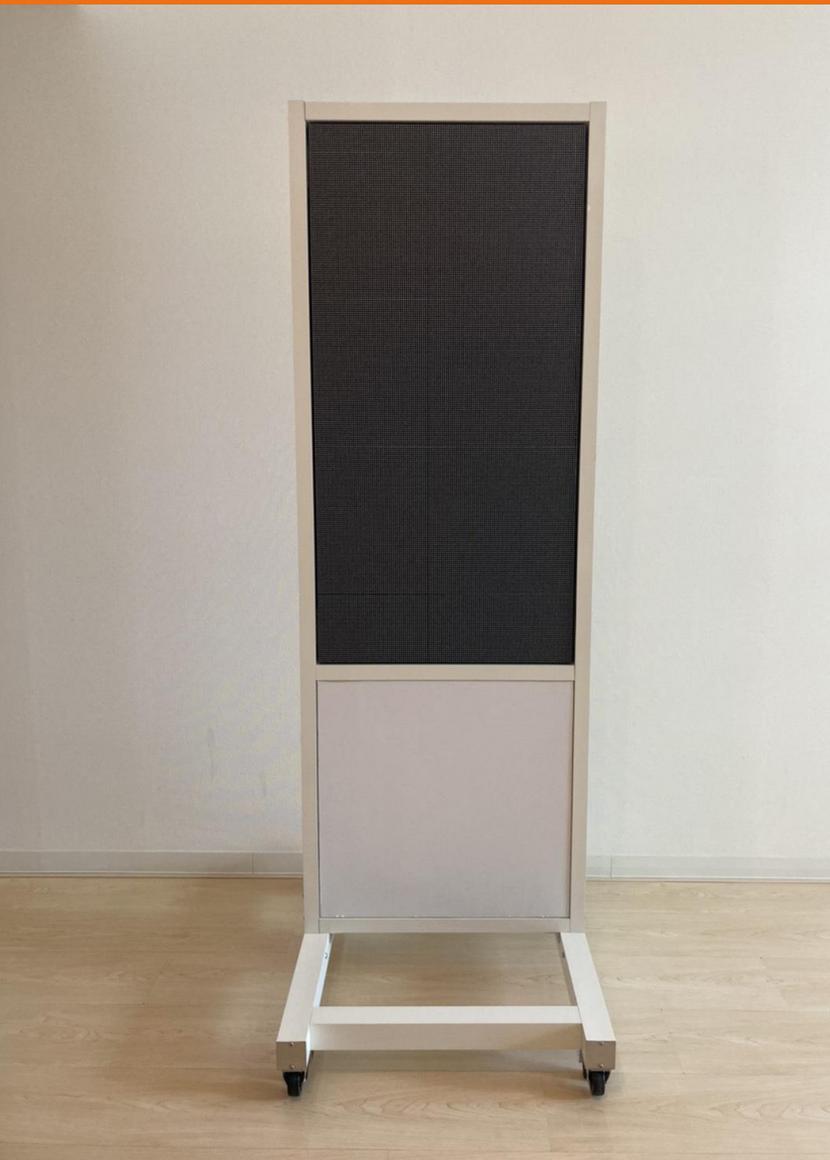


■T型スタンド / 片面(アルミニウム製)-TA-01S

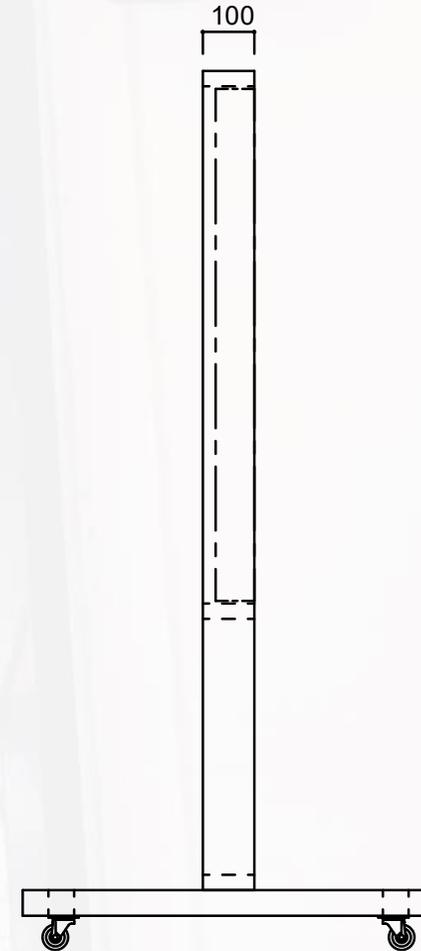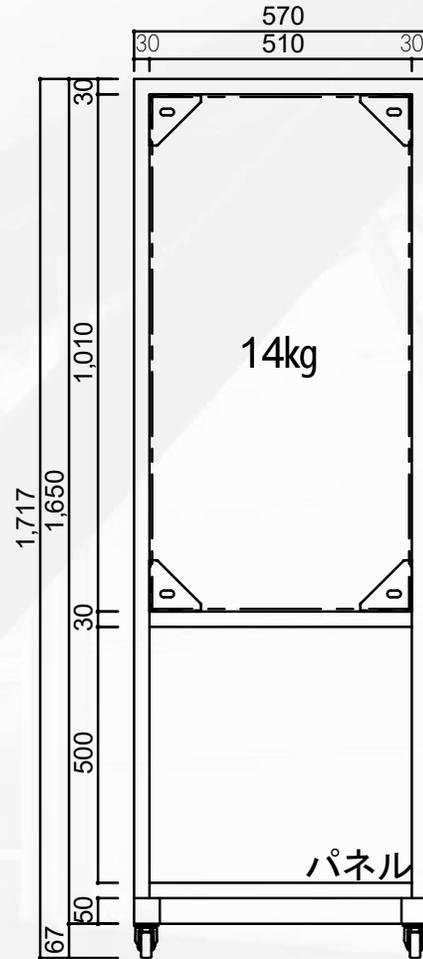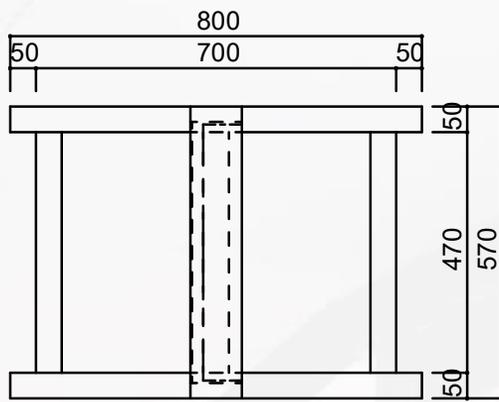

■T型スタンド / 両面(アルミニウム製)-TA-01S-(詳細)

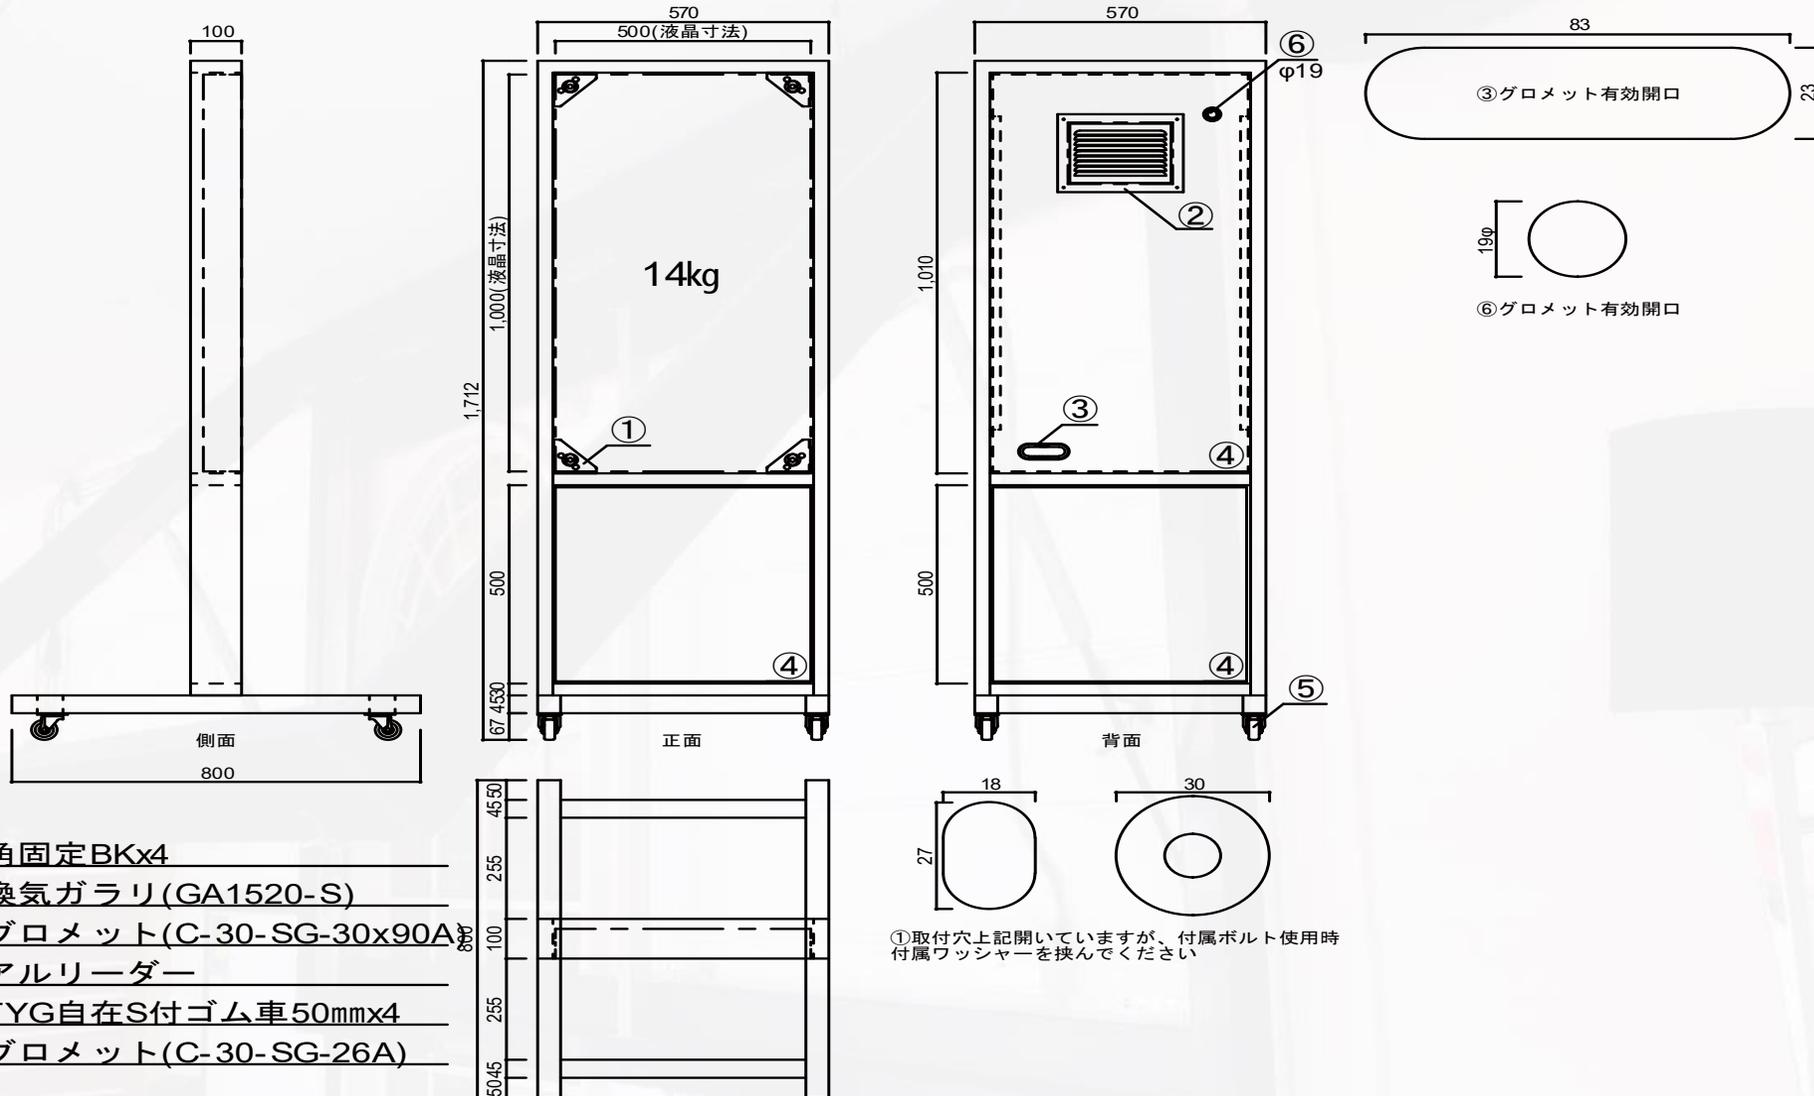


■T型スタンド / 両面(アルミニウム製)-TA-01W

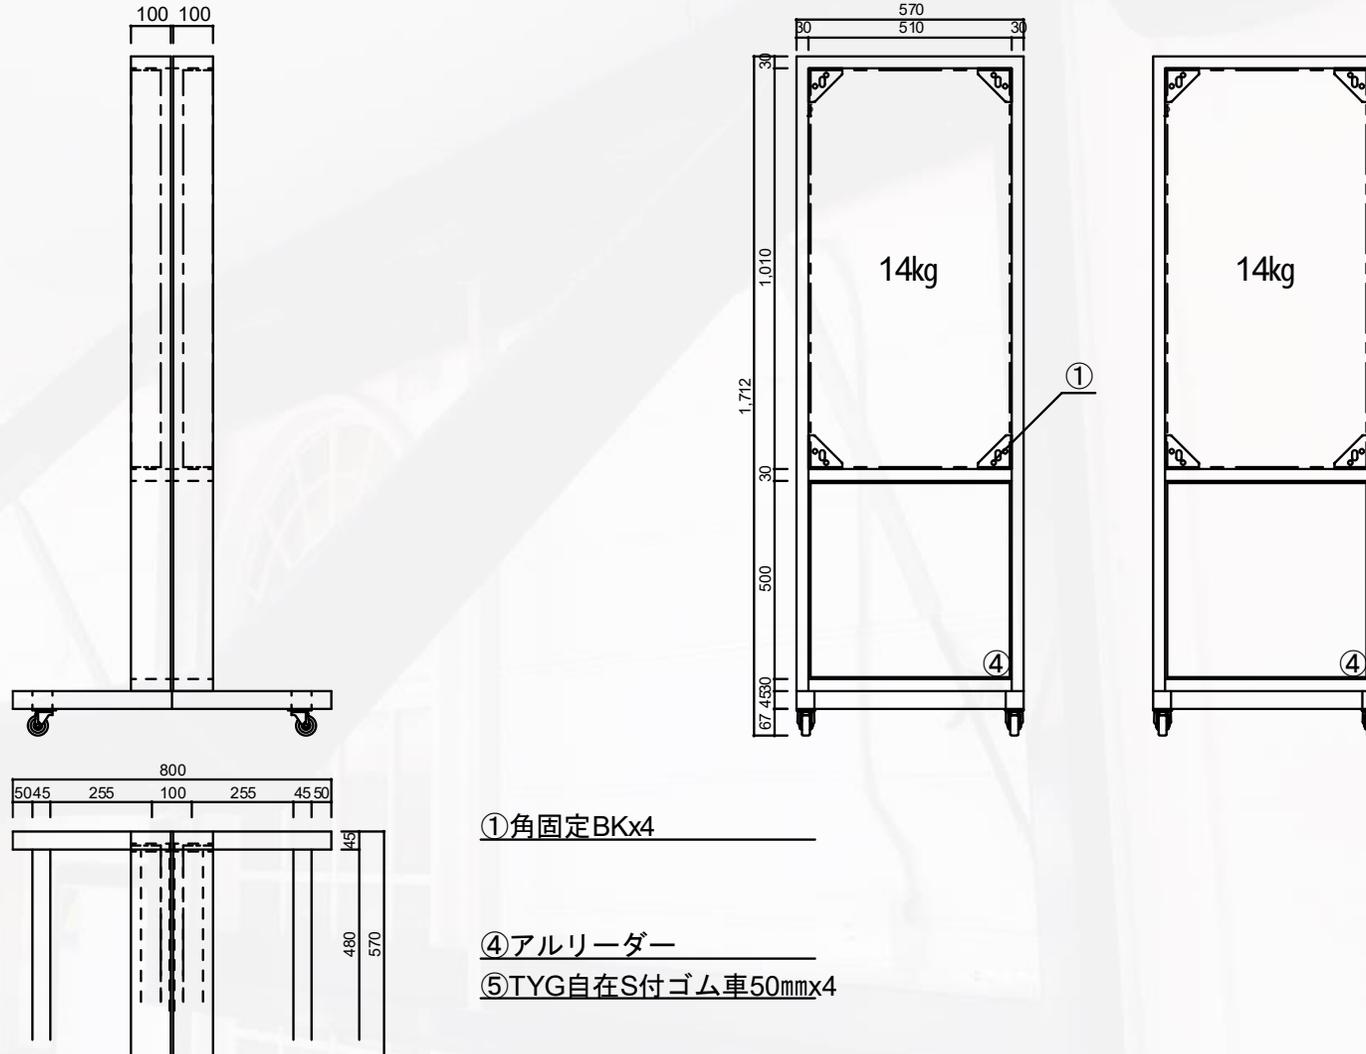


■T型スタンド / 片面(アルミニウム製)-TA-02SH






■T型スタンド / 片面(アルミニウム製)-TA-02SH

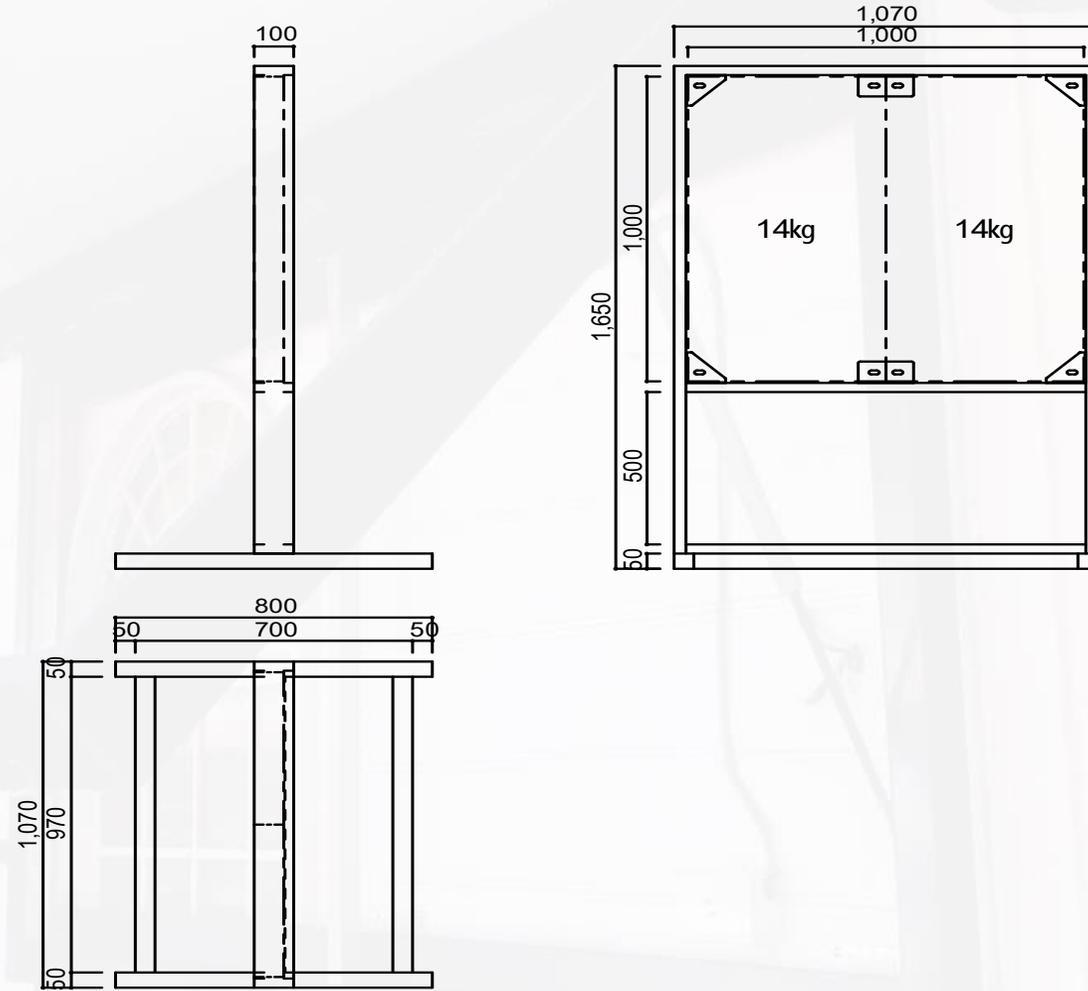


■T型スタンド / 片面(アルミニウム製)-TA-02SH

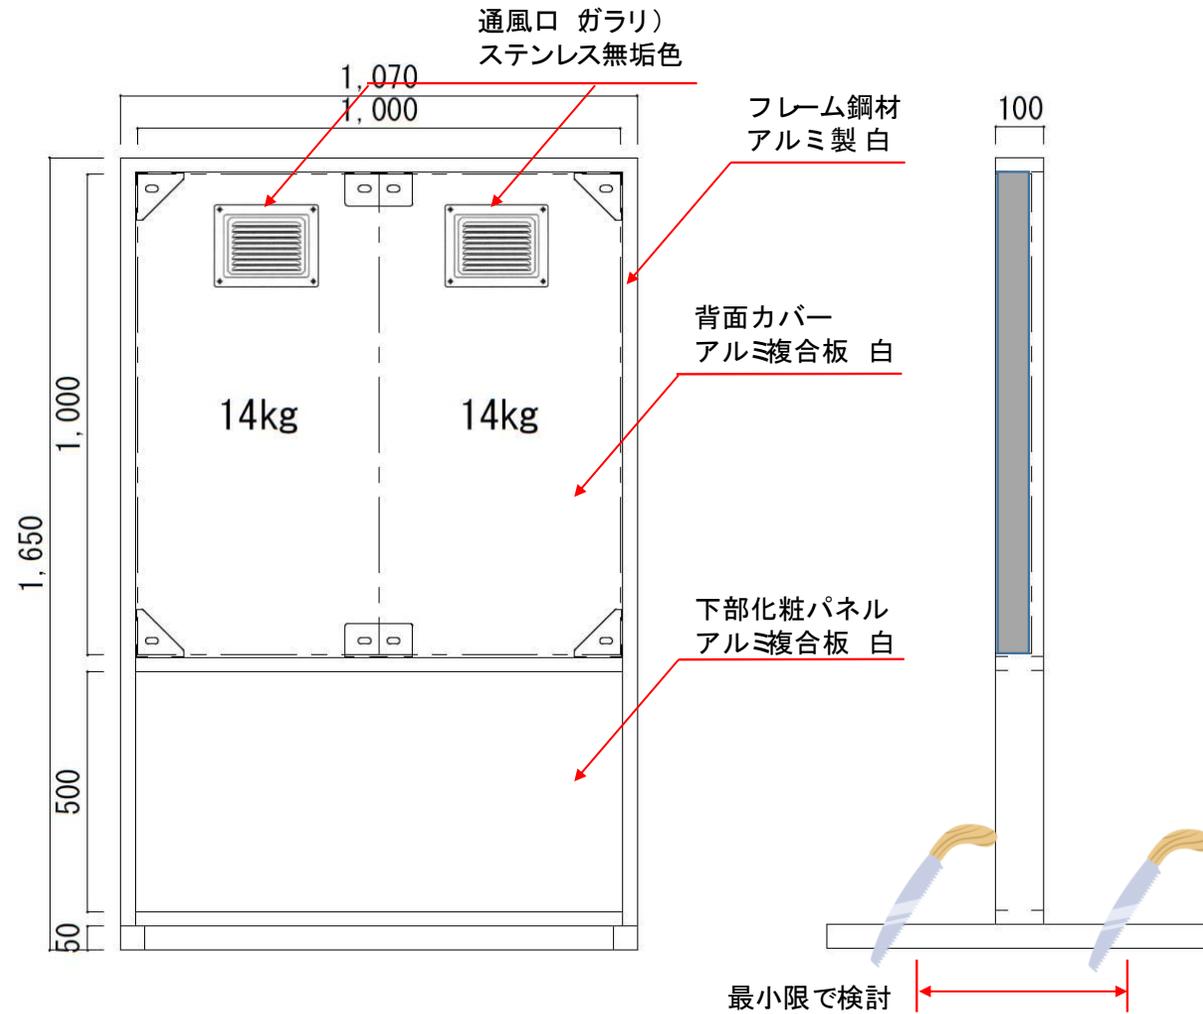


■T型スタンド / 片面(アルミニウム製)-TA-04S

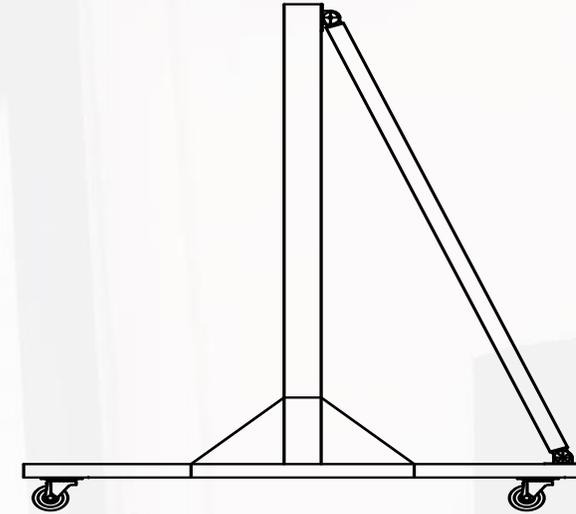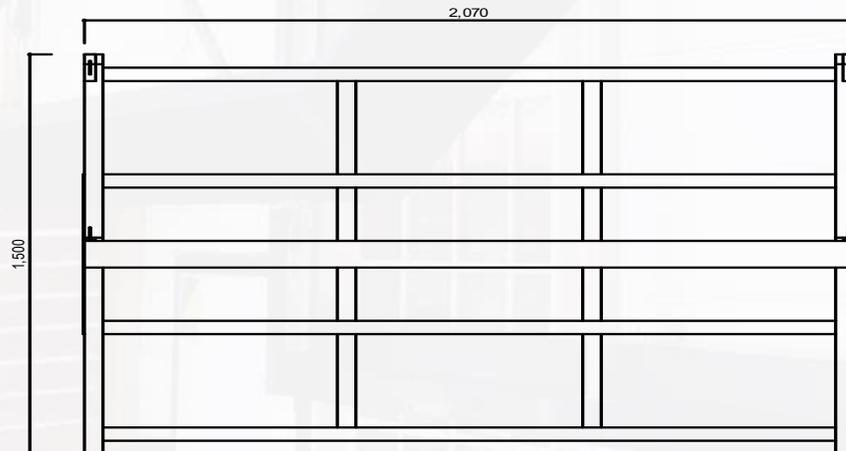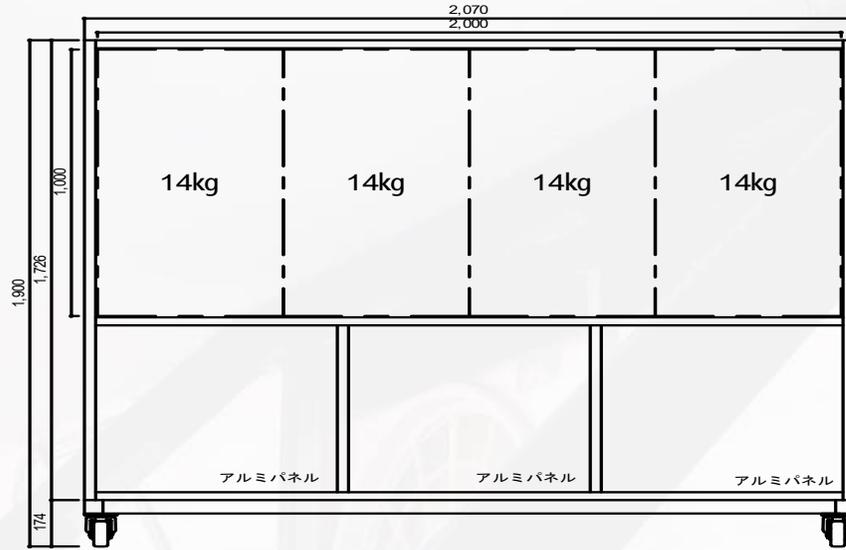

■T型スタンド / 片面-2000x1000自立

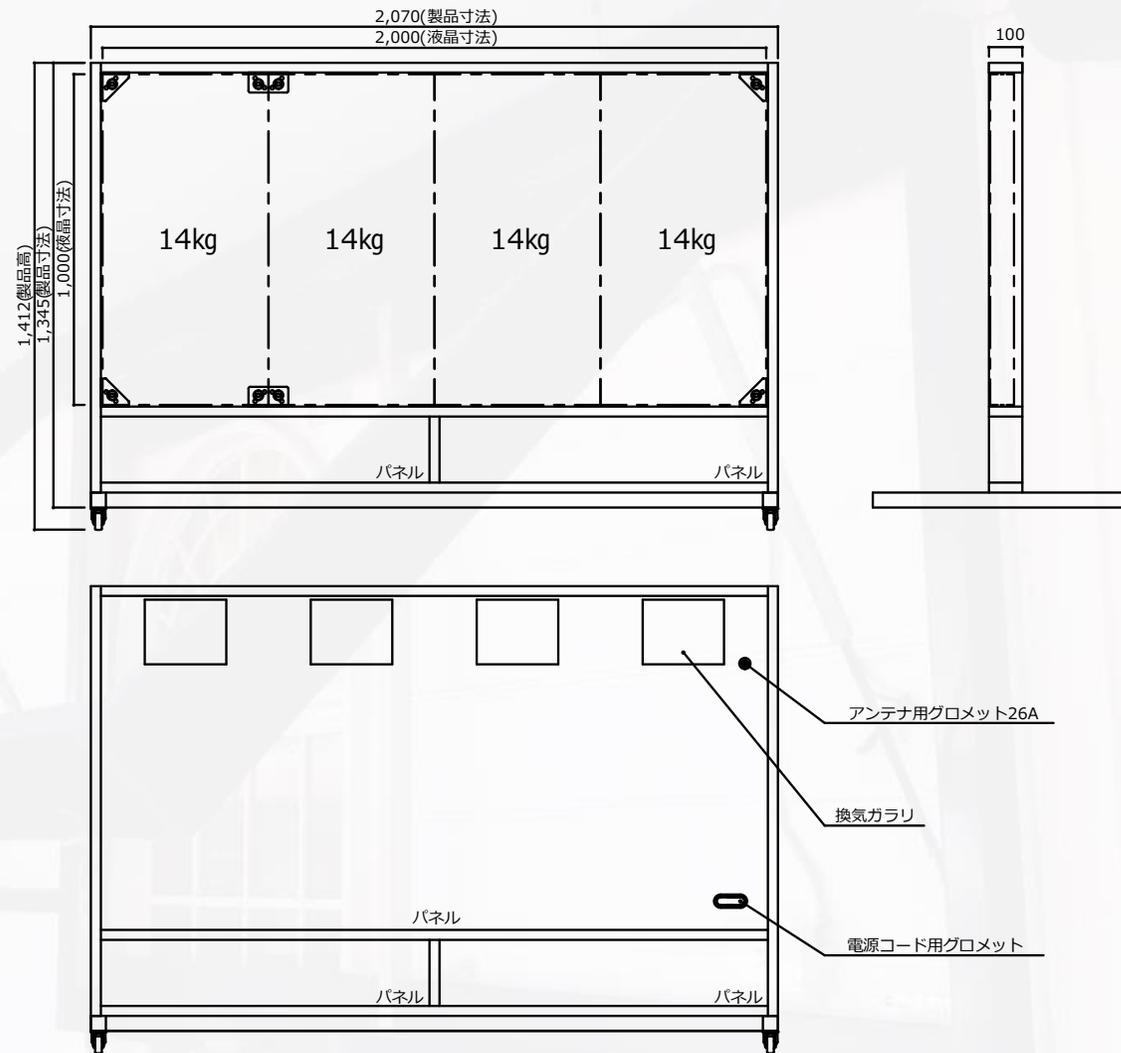


■T型スタンド / 両面(アルミニウム製)-TA-14W 2000x2600縦型

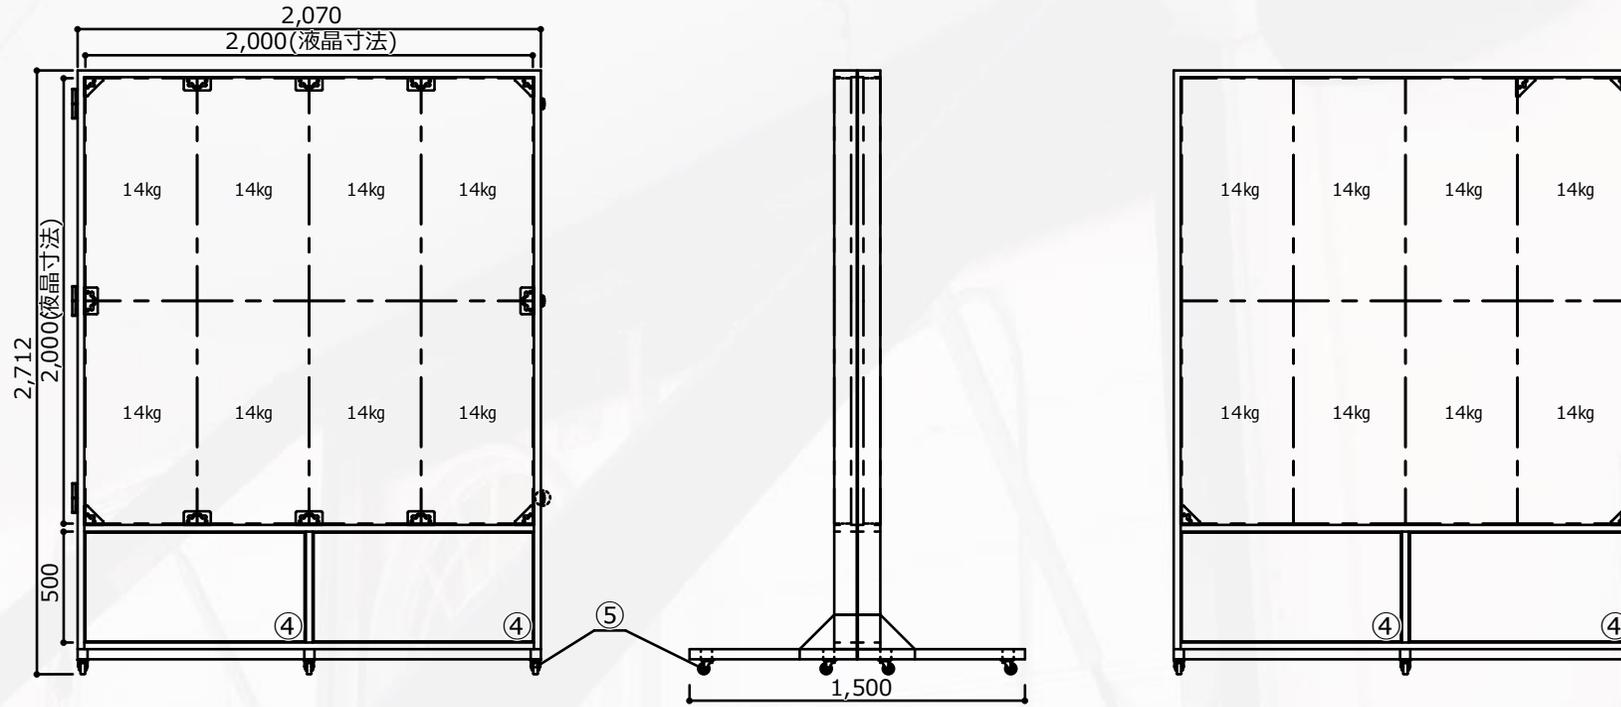

①角固定BKx4 連結x8


④アルリーダー

⑤TYG自在S付ゴム車50mmx12



①取付穴上記開いていますが、付属ボルト使用時
付属ワッシャーを挟んでください

■T型スタンド / 片面 TA-004SV - (H2,600×W1,000mm)

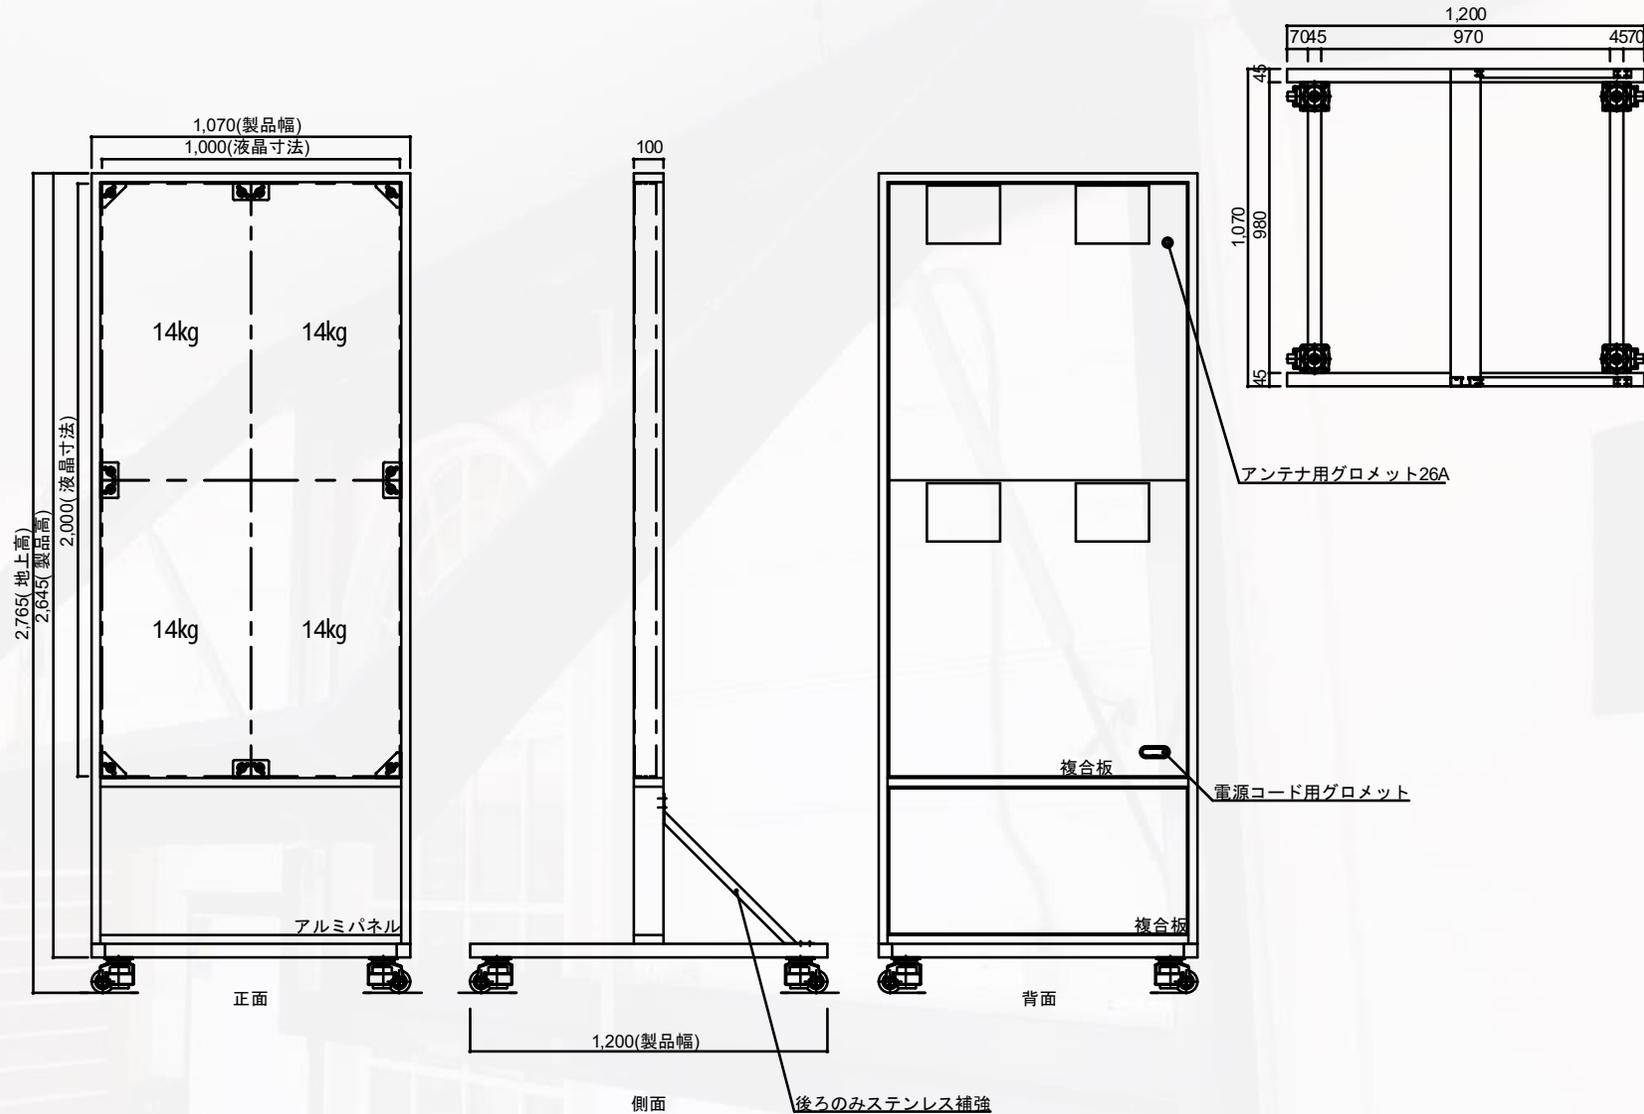

■T型スタンド / サイネージフレーム一覧表

●アルミニウム製

鉄と比べ約1/3と軽く、耐食・耐候性に優れ磁場に影響されません。

色指定は黒・茶・白・無垢の4色となります (スチールキャスト付き)


片面型は、裏面にアルミ板が付属されます

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1	備考2
TA-01S	縦	横 570 x 高1717	片面 1枚 全 1枚	約 15kg	片面	
TA-01W	縦	横 570 x 高1717	片面 1枚 全 2枚	約 19kg	両面	
TA-02SV	縦	横 570 x 高2600	片面 2枚 全 2枚	約 20kg	片面	縦長型
TA-02WV	縦	横 570 x 高2600	片面 2枚 全 4枚	約 27kg	両面	//
TA-02SH	縦	横1070 x 高1650	片面 2枚 全 2枚	約 19kg	片面	横長型
TA-02WH	縦	横1070 x 高1650	片面 2枚 全 4枚	約 27kg	両面	横長型
TA-03S	縦	横1580 x 高1650	片面 3枚 全 3枚	約 22kg	片面	
TA-04S	縦	横2070 x 高1900	片面 4枚 全 4枚	約 24kg	片面	
TA-11S	横	横1070 x 高1650	片面 1枚 全 1枚	約 20kg	片面	
TA-004SV	縦	横1070 x 高2765	片面 4枚 全 4枚	約 30kg	片面	

⚠ 注意事項

- ◆一覧表は、単体の納品価格です複数発注の場合は御連絡ください。
- ◆鋼材価格は日々変動いたします。状況ではご相談をする場合があることをご了承下さい。
- ◆断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。
- ◆色指定がない場合は、無垢材を使用しますので注意して発注ください。
- ◆タイプは片面・両面・縦置き・横置き・サイネージ枚数など多くの規定が発生致します。

型番の説明



音声対応

T型スタンド

アルミニウム製



■ (音声対応) T型スタンド / 片面(アルミニウム製)-TA-01S/音声対応



防水モノラルスピーカースペック表	
ブランド/モデル名	SIGNEON II 専用 音響パネル
用途	室内 / 屋外用
スピーカー	4インチ防水スピーカー
パワーハンドリング	160ワット (1ペア)
周波数応答	100Hz~18KHz
SPL	89dB
インピーダンス	4Ω
2チャンネルアンプ	HI-FIクラスDデジタルアンプ (50W×2)
THD	≤ 0.04%
SNR	≥ 98dB
終端インピーダンス	2-80hm

■ (音声対応) T型スタンド / サイネージフレーム一覧表

● アルミニウム製

鉄と比べ約1/3と軽く、耐食・耐候性に優れ磁場に影響されません。

色指定は黒・茶・白・無垢の4色となります (スチールキャスト付き)


片面型は、裏面にアルミ板が付属されます

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1	備考2
TA-01S / 音声対応	縦	横 570 x 高1600	片面 1枚 全 1枚	約 15kg	片面	
TA-01W / 音声対応	縦	横 570 x 高1600	片面 1枚 全 2枚	約 19kg	片面	
TA-02SV / 音声対応	縦	横 570 x 高2600	片面 2枚 全 2枚	約 20kg	片面	縦長型
TA-02SH / 音声対応	縦	横1070 x 高1600	片面 2枚 全 2枚	約 19kg	片面	横長型
TA-03S / 音声対応	縦	横1570 x 高1600	片面 3枚 全 3枚	約 22kg	片面	
TA-04S / 音声対応	縦	横2070 x 高1600	片面 4枚 全 4枚	約 24kg	片面	
TA-11S / 音声対応	横	横1070 x 高1600	片面 1枚 全 1枚	約 20kg	片面	

⚠ 注意事項

- ◆ 一覧表は、単体の納品価格です複数発注の場合は御連絡ください。
- ◆ 鋼材価格は日々変動いたします。状況ではご相談をする場合があることをご了承下さい。
- ◆ 断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。
- ◆ 色指定がない場合は、無垢材を使用しますので注意して発注ください。
- ◆ タイプは片面・両面・縦置き・横置き・サイネージ枚数など多くの規定が発生致します。

型番の説明

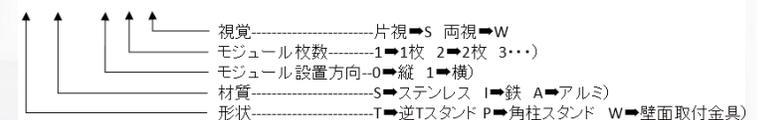



T型スタンド

ステンレス製

■T型スタンド / 画像(ステンレス製)

●両面タイプ-TS-01S



●片面タイプ-TS-01W





2022年3月20日
**第12回 渋谷・表参道
Women's Run**

- ゲート 4
- 検温場 3
- 総合案内1
- 関門1、2
- 計10台稼働


今後、マラソン大会で大活躍予定です

カスタム 1800mm




[目次に戻る](#)


■T型スタンド / 片面(ステンレス製)-TS-01S-R

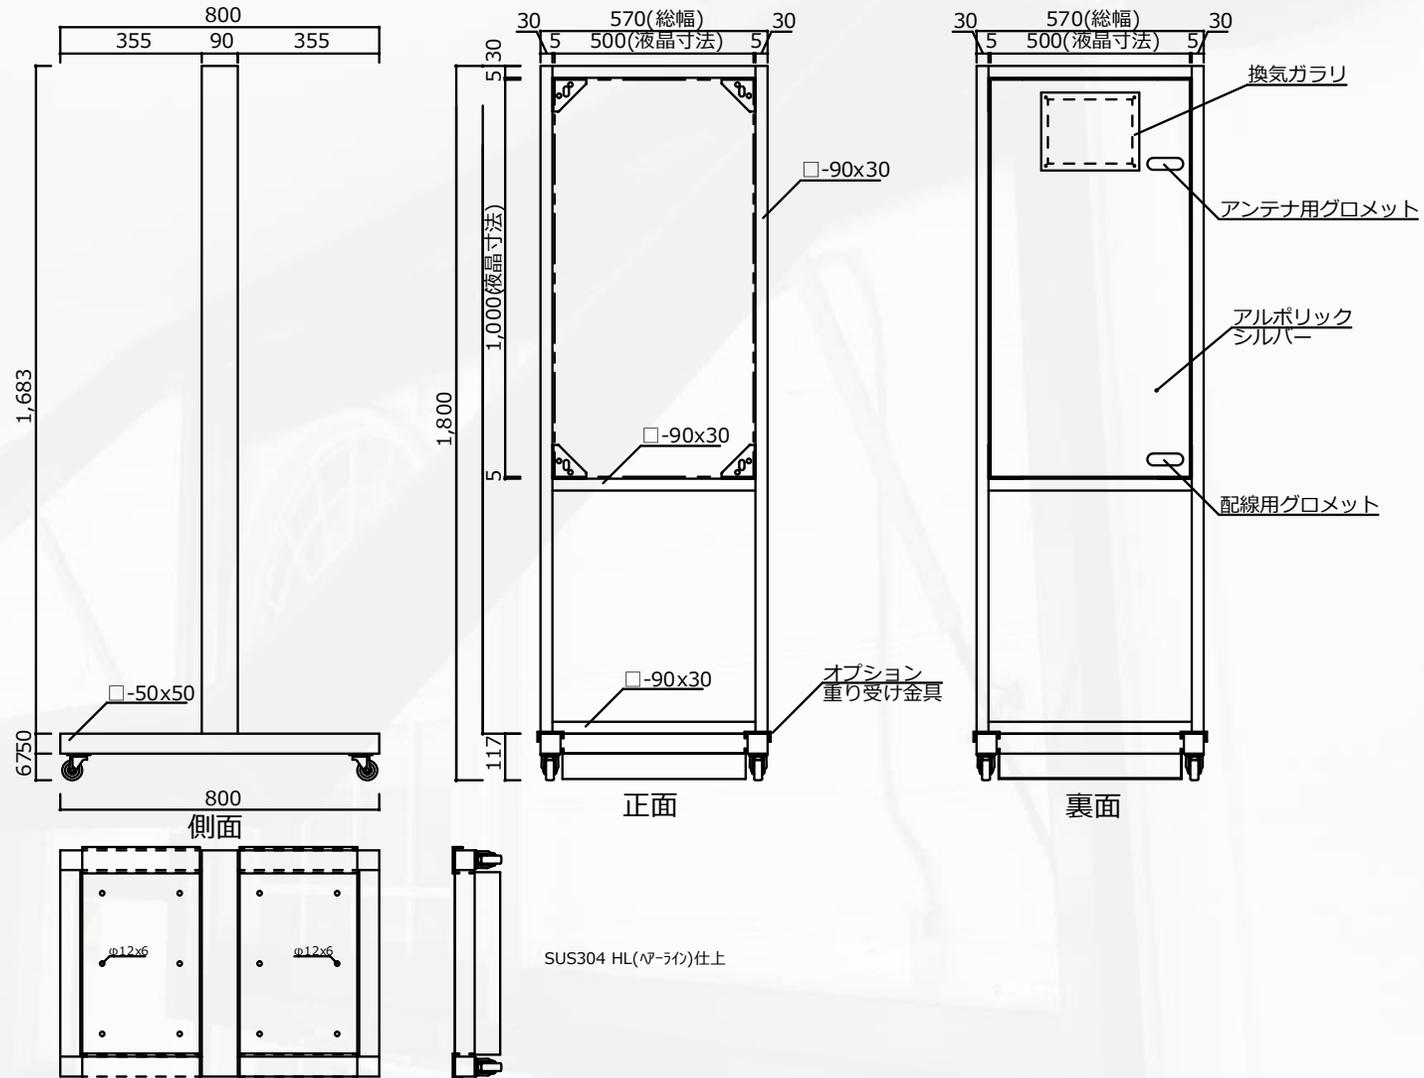

■T型スタンド / 片面(ステンレス製)-TS-01S

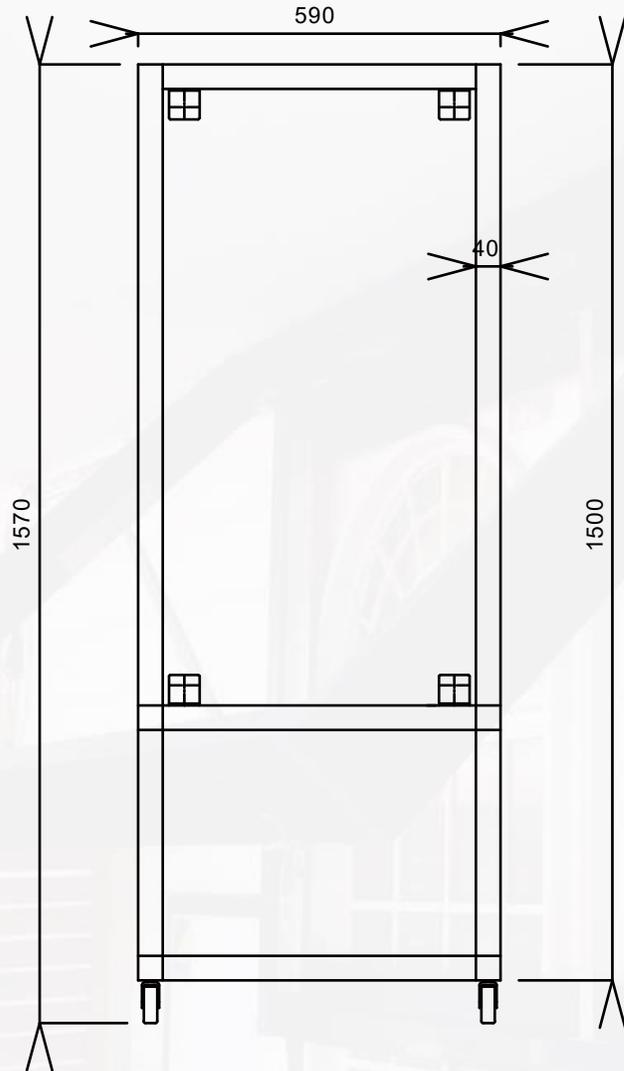



パネル前面

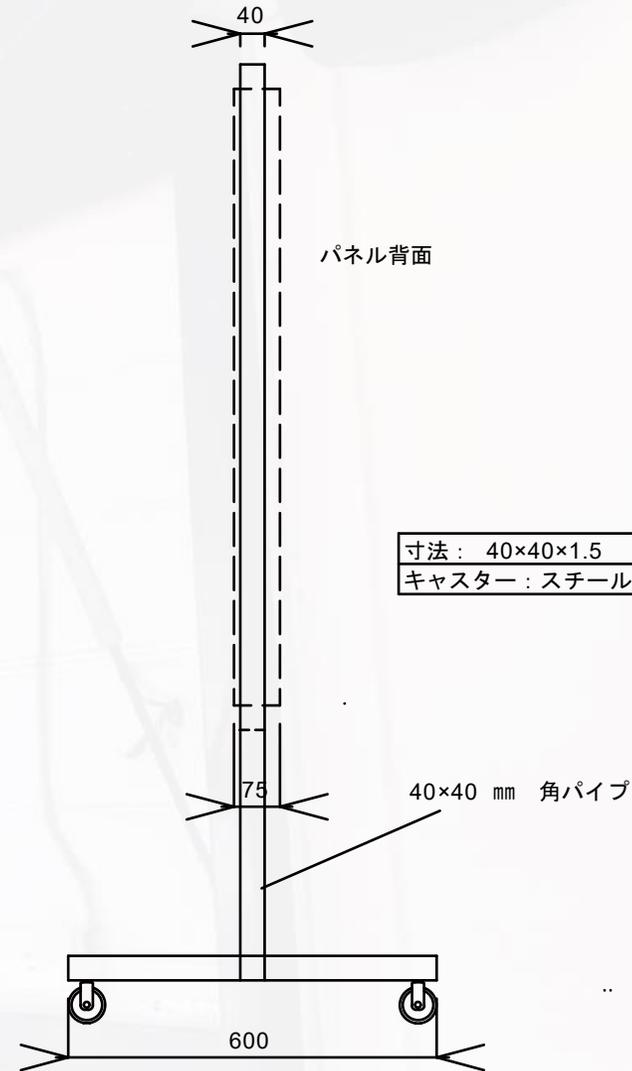

パネル背面


寸法 : 40×40×1.5 mm	角パイプ
キャスター : スチール製	50×20 mm

■T型スタンド / 両面(ステンレス製)-TS-01W

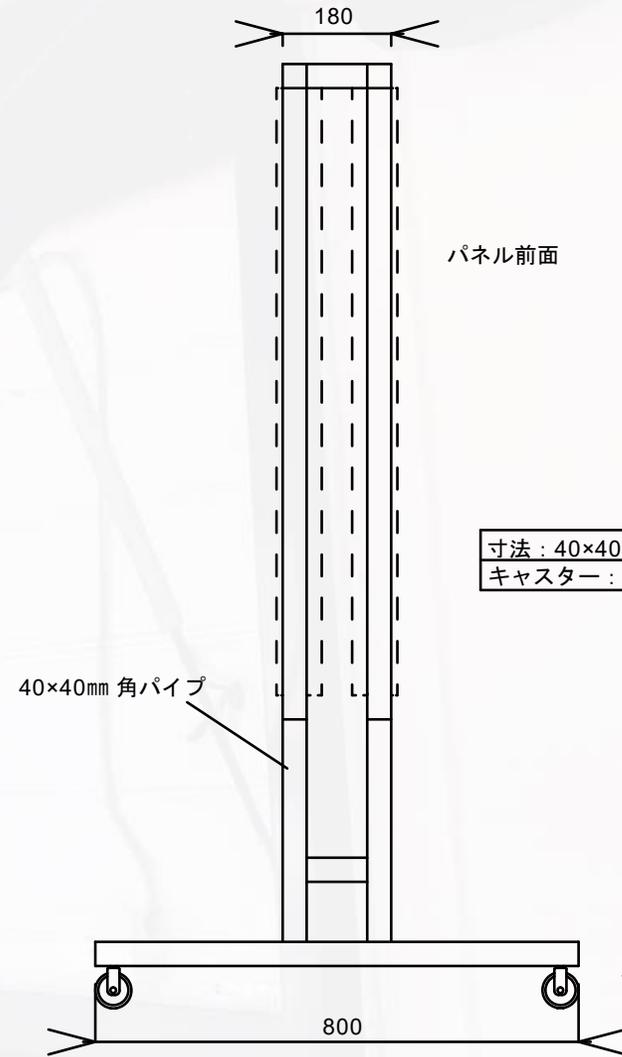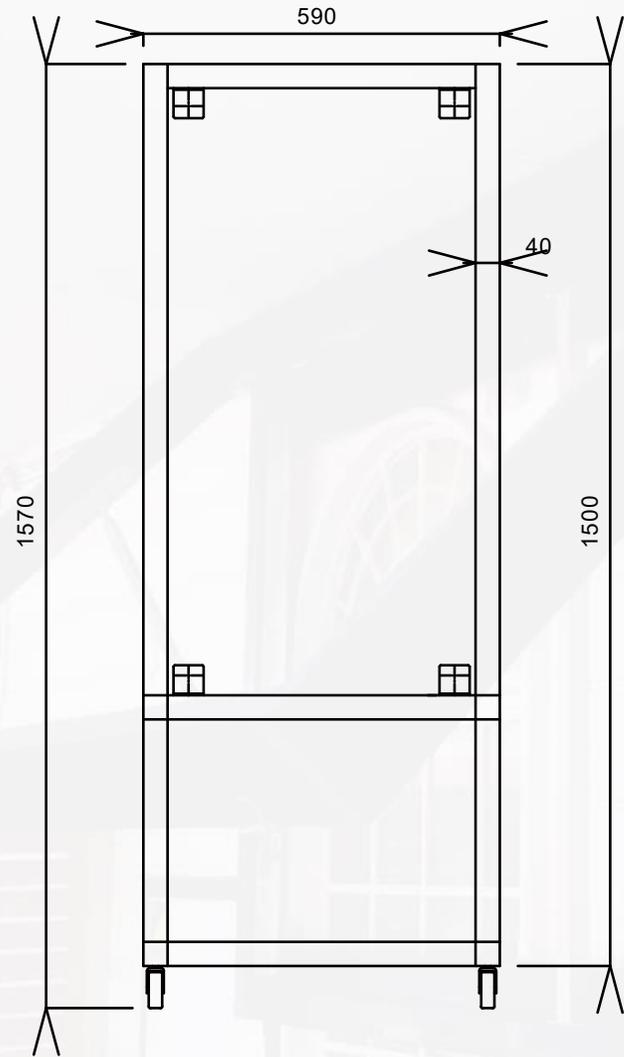

寸法 : 40×40×1.5mm 角パイプ
キャスター : スチール製50×20mm

■T型スタンド / 両面 (H2,000×W1,000mm)

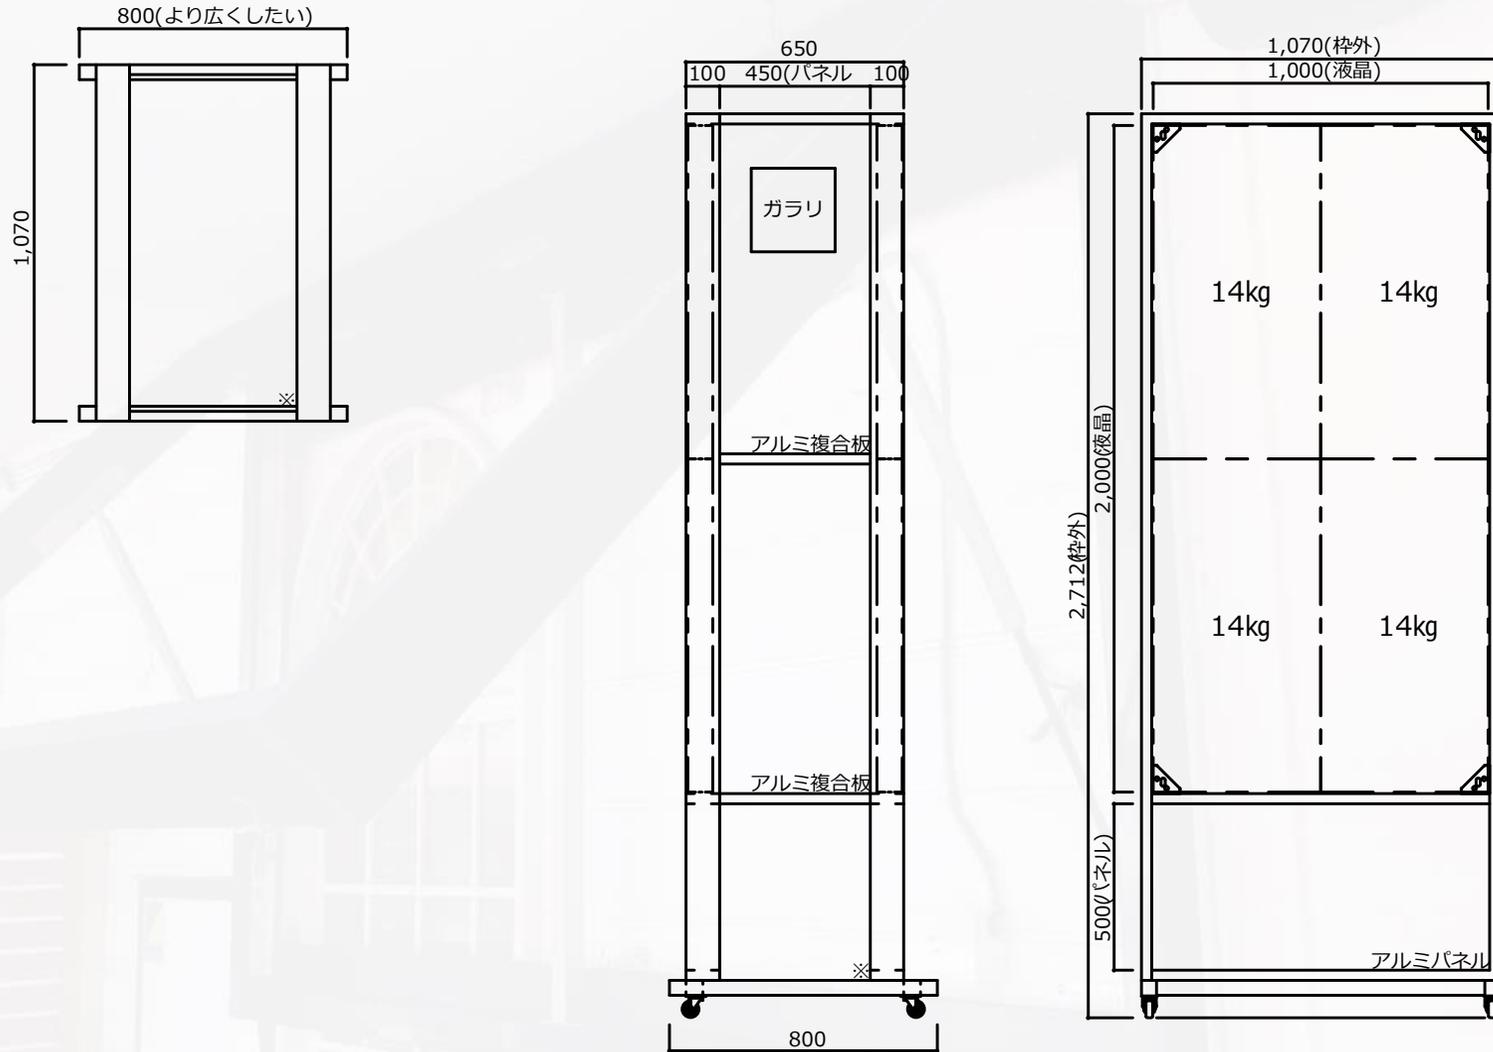

■T型スタンド / サイネージフレーム一覧表

●ステンレス製 SUS304

耐食性・耐熱性・加工性・強度など優れた特性を備えています。


色指定は無垢のみ対応となります (スチールキャスター付き)

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1	備考2
TS-01S	縦	横 590 x 高1570	片面 1枚 全 1枚	約15.2kg	片面	
TS-01W	縦	横 590 x 高1570	片面 1枚 全 2枚	約22.4kg	両面	
TS-02S	縦	横 1090 x 高1570	片面 2枚 全 2枚	約24.0kg	片面	
TS-02W	縦	横 1090 x 高1570	片面 2枚 全 4枚	約33.0kg	両面	

⚠ 注意事項

- ◆一覧表は、単体の納品価格です複数発注の場合は御連絡ください。
- ◆鋼材価格は日々変動いたします。状況ではご相談をする場合があることをご了承下さい。
- ◆断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。
- ◆色指定がない場合は、無垢材を使用しますので注意して発注ください。
- ◆タイプは片面・両面・縦置き・横置き・サイネージ枚数など多くの規定が発生致します。

型番の説明 〇〇-〇〇〇






壁面取付フレーム

アルミニウム製


■ 壁面取付フレーム / 画像(アルミニウム)-WA-04SH



■ 壁面取付フレーム / 画像(アルミニウム)-WA-04SH

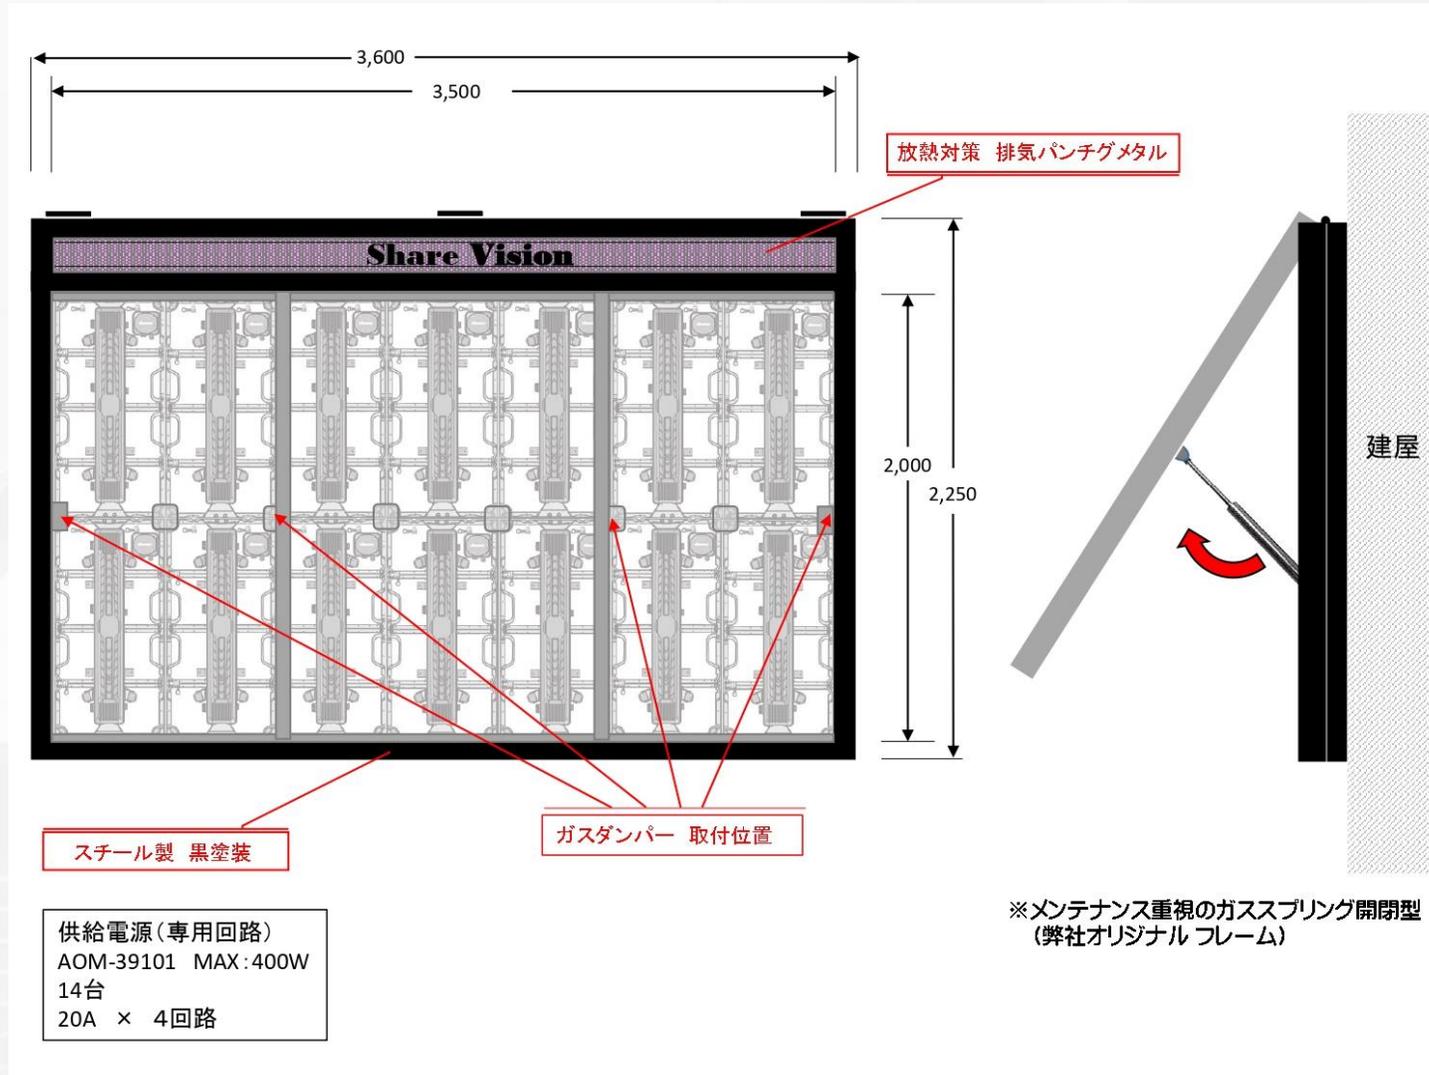

■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-04S

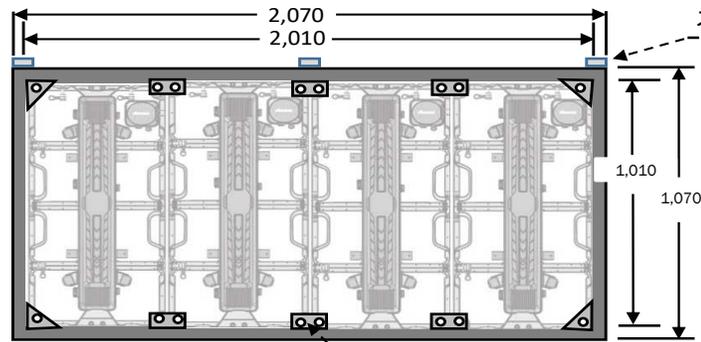


本体側 フレーム (裏面)

サイネージ固定金具

ステンレス製丁番


ガスプリング
片手で開閉が可能



45° 開閉

空気口ガラリ
蓄熱対策

※アルミフレームは放熱効果に優れています

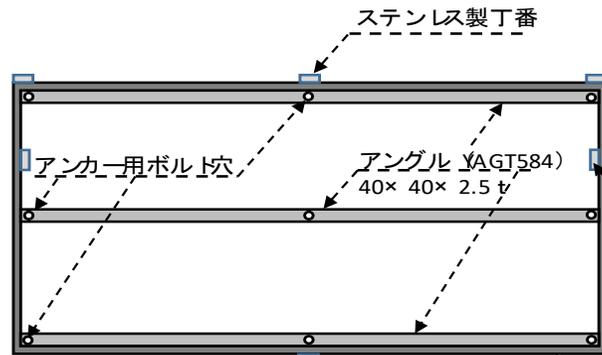

壁側下地フレーム

鍵付きパッチン錠

フレーム YCR228
100フラット30


ステンレス製
鍵付きパッチン錠




※アンカー用ボルト穴は出荷時に開けていません。
現場状況で開口してください

※下地フレームの厚みは100より50へ変更可能
(但アンカー本数が多く必要になります)


フレームに使用するアルミ角材は通常の角パイプではありません。
強度・歪みの出ない製品 (YCR228) 使用で実現しました。
国内アルミ工場とのコラボで製作、安全・軽く錆びない「豊富な色彩 (白・黒・茶・無垢)」を
自信を持って提供致します



■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-19SH

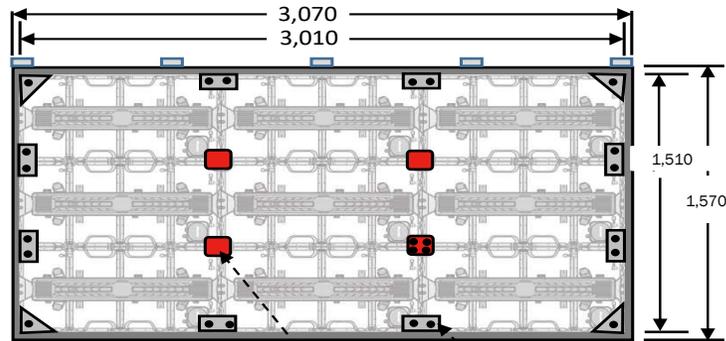


本体側 フレーム (裏面)
サインージ固定金具
付属品のマルチ金具

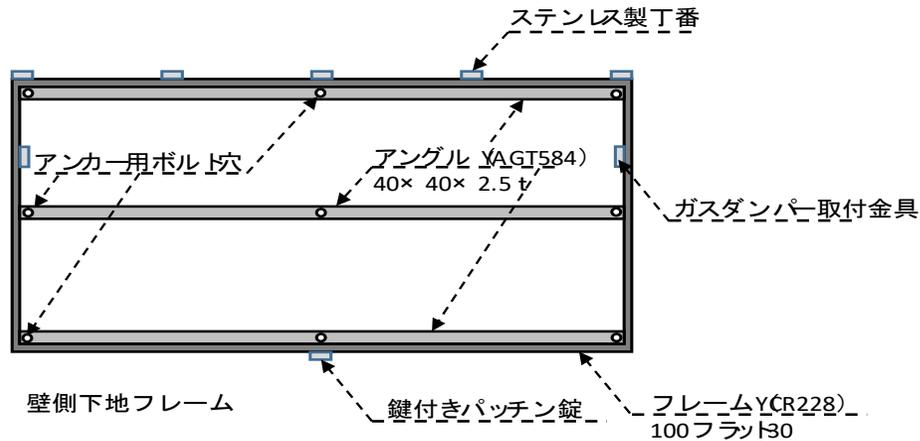

※アンカー用ボルト穴は出荷時に開けていません。
現場状況で開口してください


※下地フレームの厚みは100より50へ変更可能
(但アンカー本数が多く必要となります)

フレームに使用するアルミ角材は通常の角パイプではありません。
強度・歪みの出ない製品 (YCR228) 使用で実現しました。
国内アルミ工場とのコラボで製作、安全・軽く錆びない・豊富な色彩 (白・黒・茶・無垢)」を
自信を持って提供致します


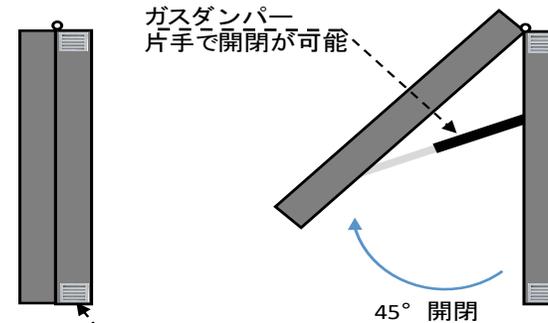


空気口ガラリ
蓄熱対策
※アルミフレームは放熱効果に優れています

ステンレス製
鍵付きパッチン錠



■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-12SH

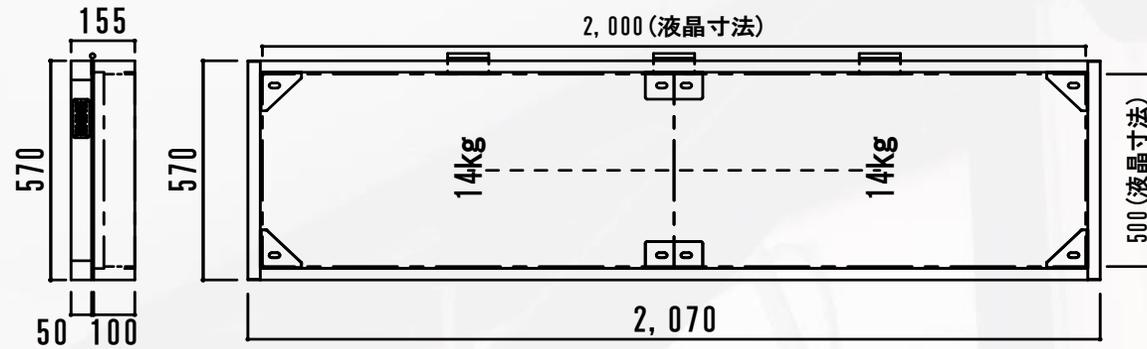

受注製作
ダンパー 有り
カラー ブラック

■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-01-1枚縦型壁付500x1,000



停留所及び周辺禁止事項
Prohibitions at and around stops

1. ボイ捨て禁止 No littering
2. 立小便禁止 No urinating outdoors
3. 喫煙禁止 No smoking

防犯カメラ 24時間監視
AN SECURITY CAMERA

シャトルバス出発時刻表
(Free Shuttle bus Service Time Table)


ロープウェイ山麓駅行

平日	土日祝
10時	15 30 45
11時	00 15 30 45
12時	00 15 30 45
13時	00 15 30 45
14時	00 15 30 45
15時	00 15 30 45
16時	00 15 30 45
17時	00 15 30 45
18時	00 15 30 45
19時	00 15 30 45
20時	00 15 30 45
21時	00 15 30 45


※本表は、ロープウェイ山麓駅発着時刻表を参照してください。

もいわ山
ロープウェイ
運休中


■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-01 1枚縦型壁付500x1,000

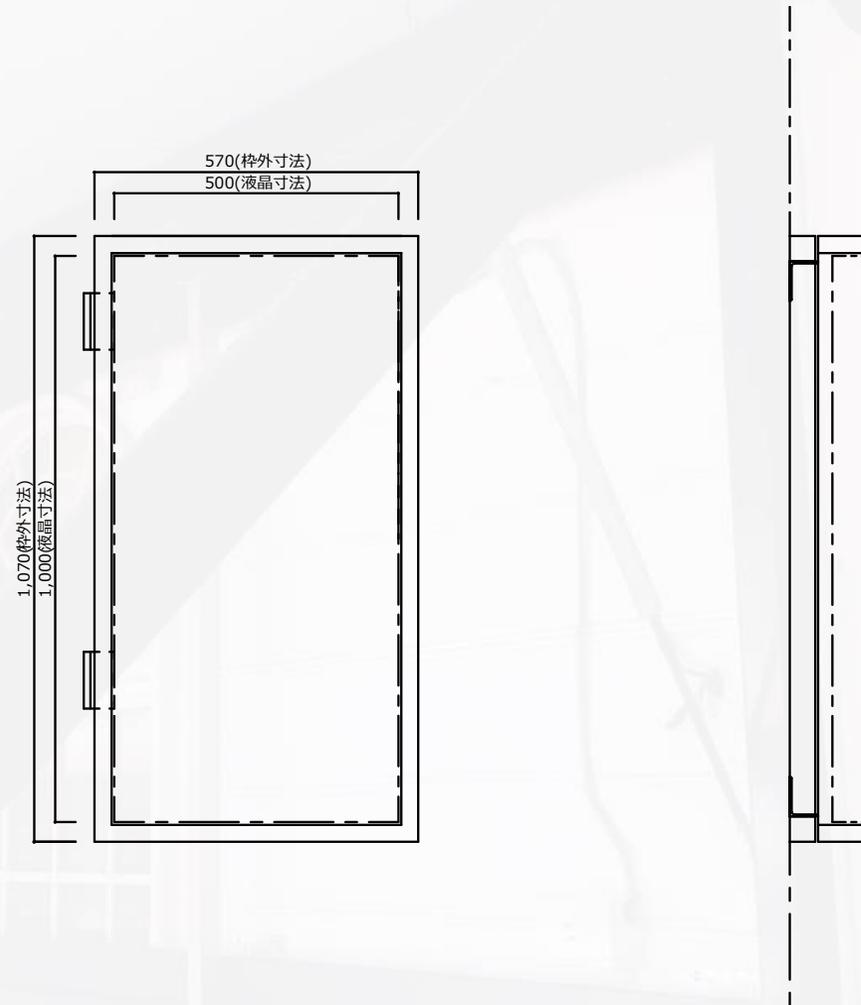

■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-01(詳細) 1枚縦型壁付500x1,000

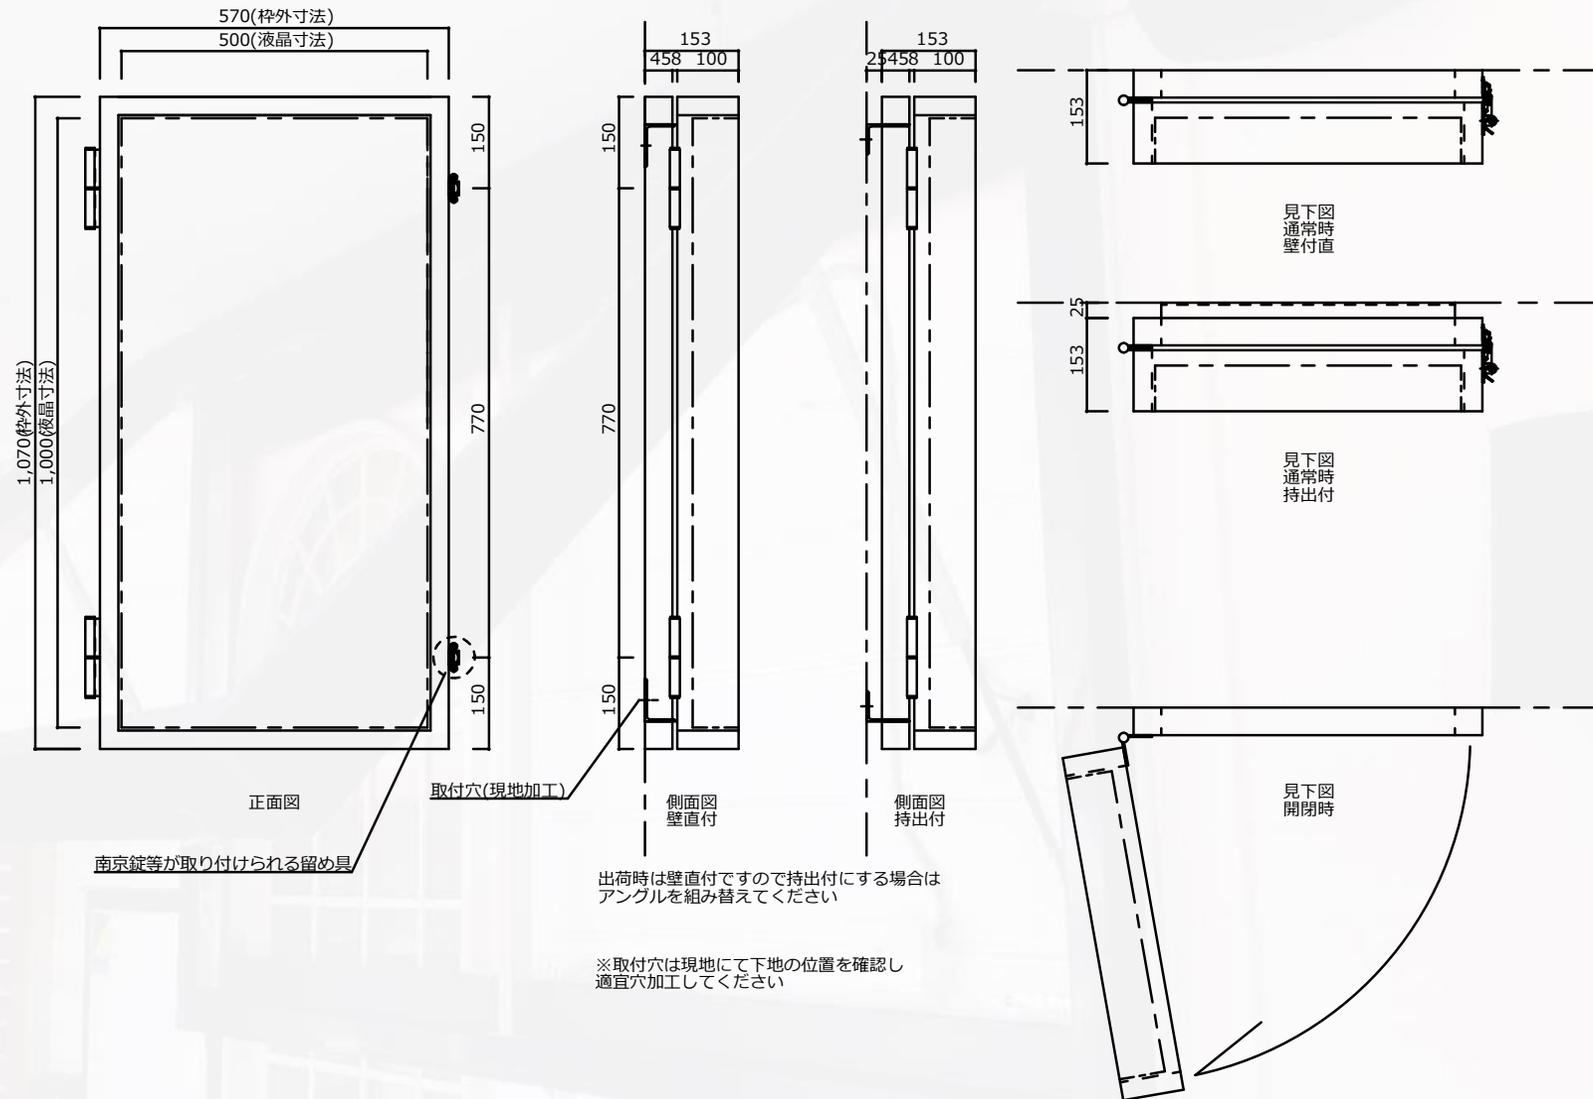

■ 壁面取付フレーム 壁付持出丁番型(アルミニウム製)(500x3,000)


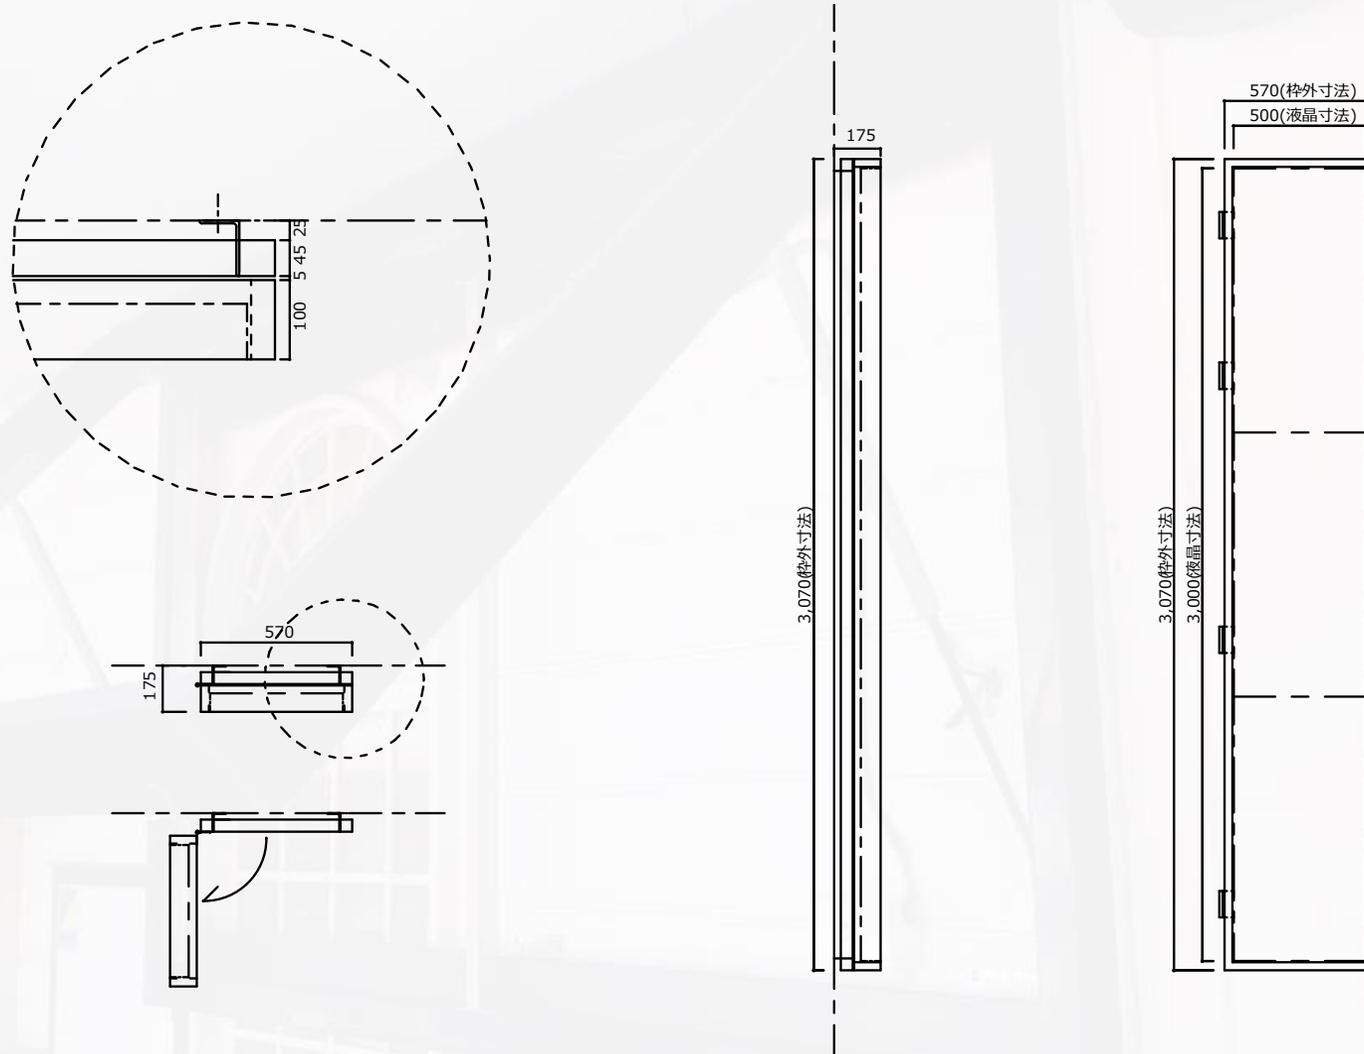


■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-06S


壁面取付用金具 (ガススプリング付)

WA 06S ※アルミ複層鋼材使用

放熱用 自然排気口

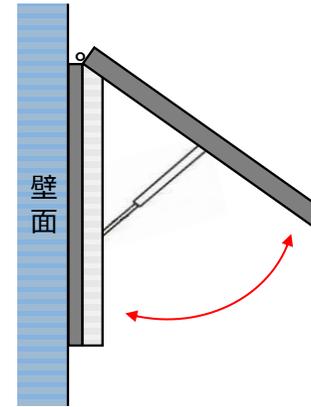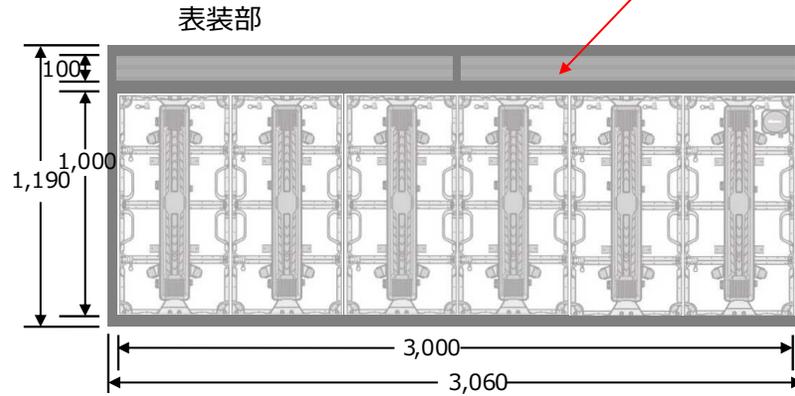


一人でも簡単にメンテナンス可能な
ガススプリングを採用



取付ステー
取付部

※アンカー用の穴は、下地で変わるため開口していません。

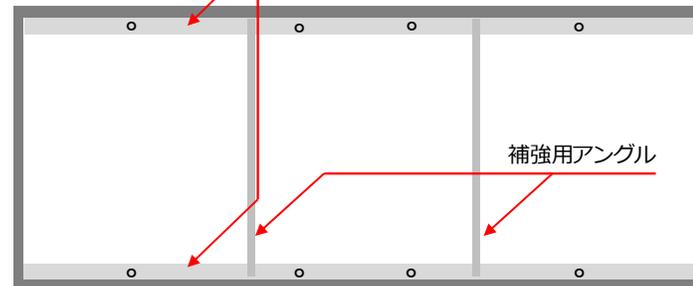


開口防止 パッチン錠



※仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

■ 壁面取付フレーム(アルミニウム製)-WA-109S

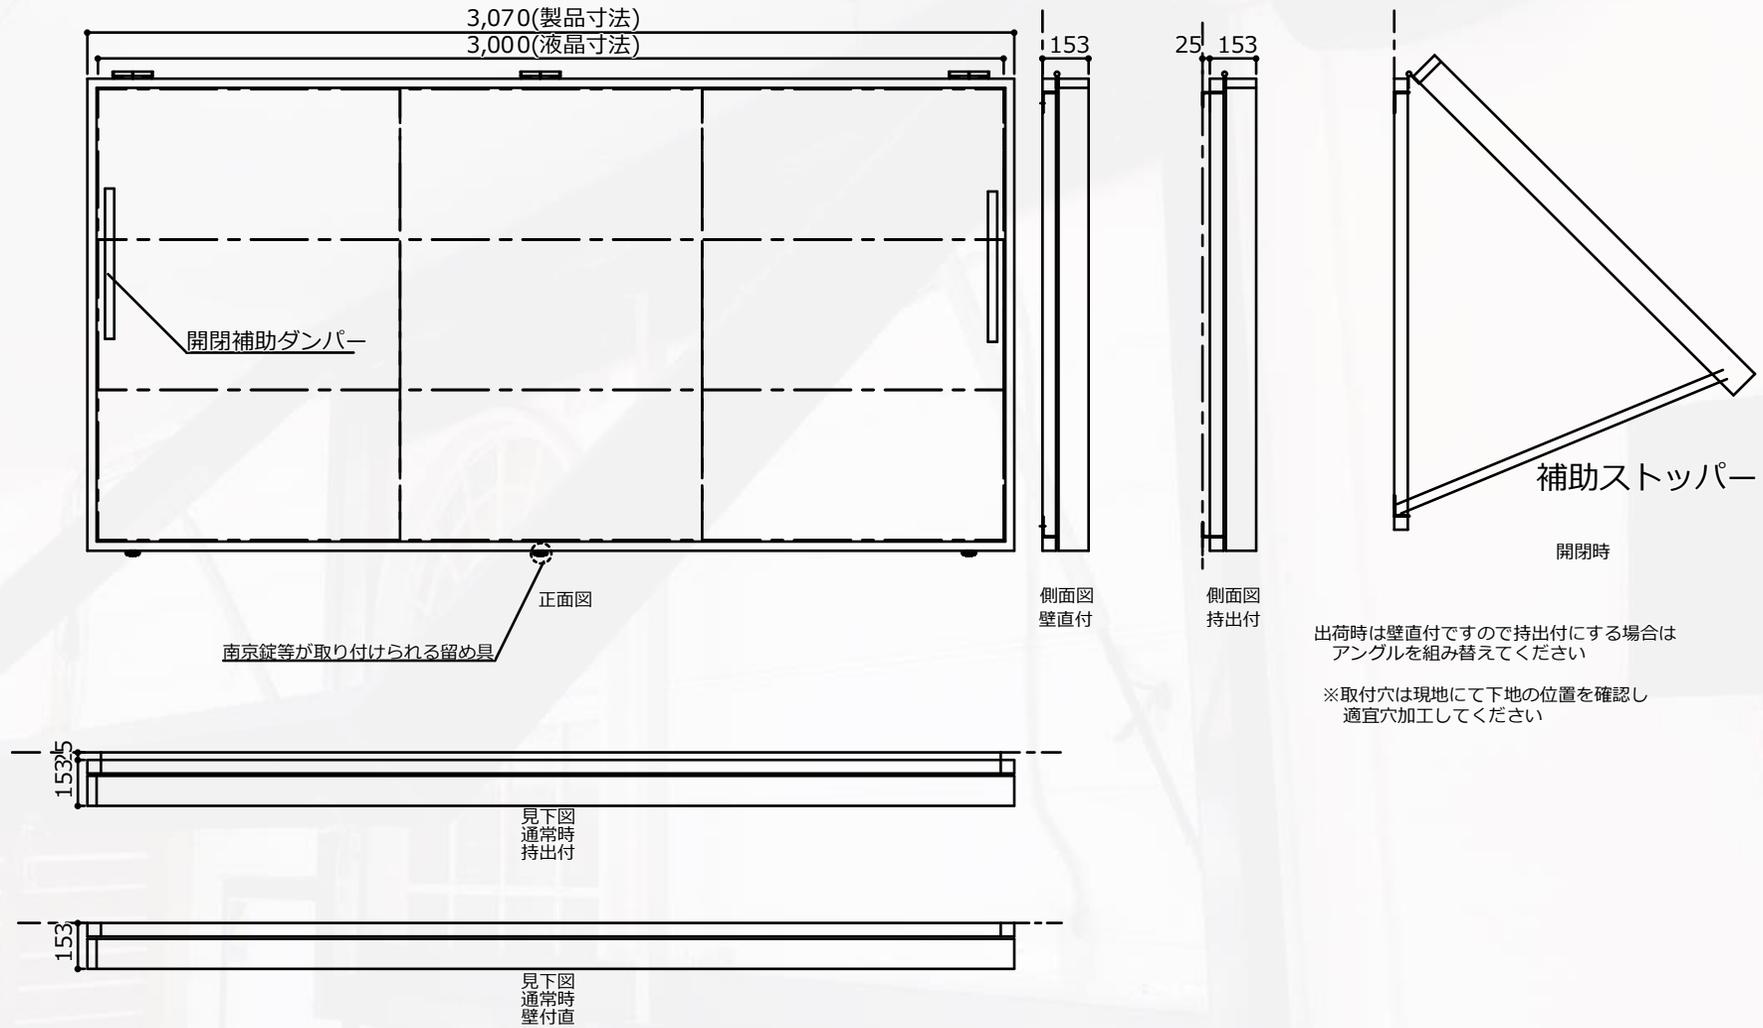

■ 壁面取付フレーム / サイネージフレーム一覧表

● アルミニウム製

色指定は黒・茶・白・無垢の4色となります

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1	備考2
WA-01S	縦	横 570 x 高 1070	片面 1枚 全 1枚	約 15.5kg		GS : 1本
WA-02SV	縦	横 570 x 高 2070	片面 2枚 全 2枚	約 20.5kg	縦長 / 補強材 (SUS304)	GS : 1本
WA-02S	縦	横 1070 x 高 1070	片面 2枚 全 2枚	約 20.5kg		GS : 2本
WA-03S	縦	横 1570 x 高 1070	片面 3枚 全 3枚	約 25.5kg		GS : 2本
WA-04S	縦	横 2070 x 高 1070	片面 4枚 全 4枚	約 30.0kg		GS : 2本
WA-04SV	縦	横 1070 x 高 2070	片面 4枚 全 4枚	約 30.0kg		
WA-04SV(フレームのみ)	縦	横 1070 x 高 2070	片面 4枚 全 4枚	約 30.0kg		
WA-05S	縦	横 2570 x 高 1070	片面 5枚 全 5枚	約 30.5kg		GS : 2本
WA-06S	縦	横 3070 x 高 1070	片面 6枚 全 6枚	約 40.5kg		GS : 2本
WA-08S	縦	横 2070 x 高 2070	片面 8枚 全 8枚	約 50.0kg		GS : 2本
WA-13SH	横	横 1070 x 高 1570	片面 3枚 全 3枚	約 25.0kg		GS : 2本
WA-16SH	横	横 2070 x 高 1570	片面 6枚 全 6枚	約 40.5kg		GS : 2本
WA-12SH	横	横 2070 x 高 570	片面 2枚 全 2枚	約 20.5kg		GS : 1本
WA-19SH	横	横 3070 x 高 1570	片面 9枚 全 9枚	約 55.0kg		GS : 3本
WA-012S	縦	横 3070 x 高 2070	片面 12枚 全 12枚	約 0kg	GS付	
WA-13SH	横	横 3070 x 高 570	片面 3枚 全 3枚	約 25.0kg	GS付	
WA-14SH	横	横 4070 x 高 570	片面 4枚 全 4枚	約 30.0kg	GS付	
WA-014S	縦	横 3570 x 高 2070	片面 14枚 全 14枚	約 36.0kg	GS付	
WA-014S	縦	横 3570 x 高 2070	片面 14枚 全 14枚	約 25.0kg	GS無し	

※1.施工時、建築構造物でアンカー選択(木造：ボルトスクリュー 鉄骨：ITハンガー RC：ケミカルアンカー)を6枚以上の枚数の場合、M16にて施工をお願いします。

※2.アンカー本数は4枚以上は6本以上でお願いします。

※断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。

※3.屋外広告物法に基づき施工をお願いします。


※4.9枚以上のフレームは、アルミ構造での対応は不可。

※現在トラス型キャットウォークを考案中。 ※焼付塗装 (色指定可・アクリル・ウレタン系) 9万円 (12台参考価格)


壁面取付フレーム

ステンレス製


■ 壁面取付フレーム ステンレス 壁付500x1,000

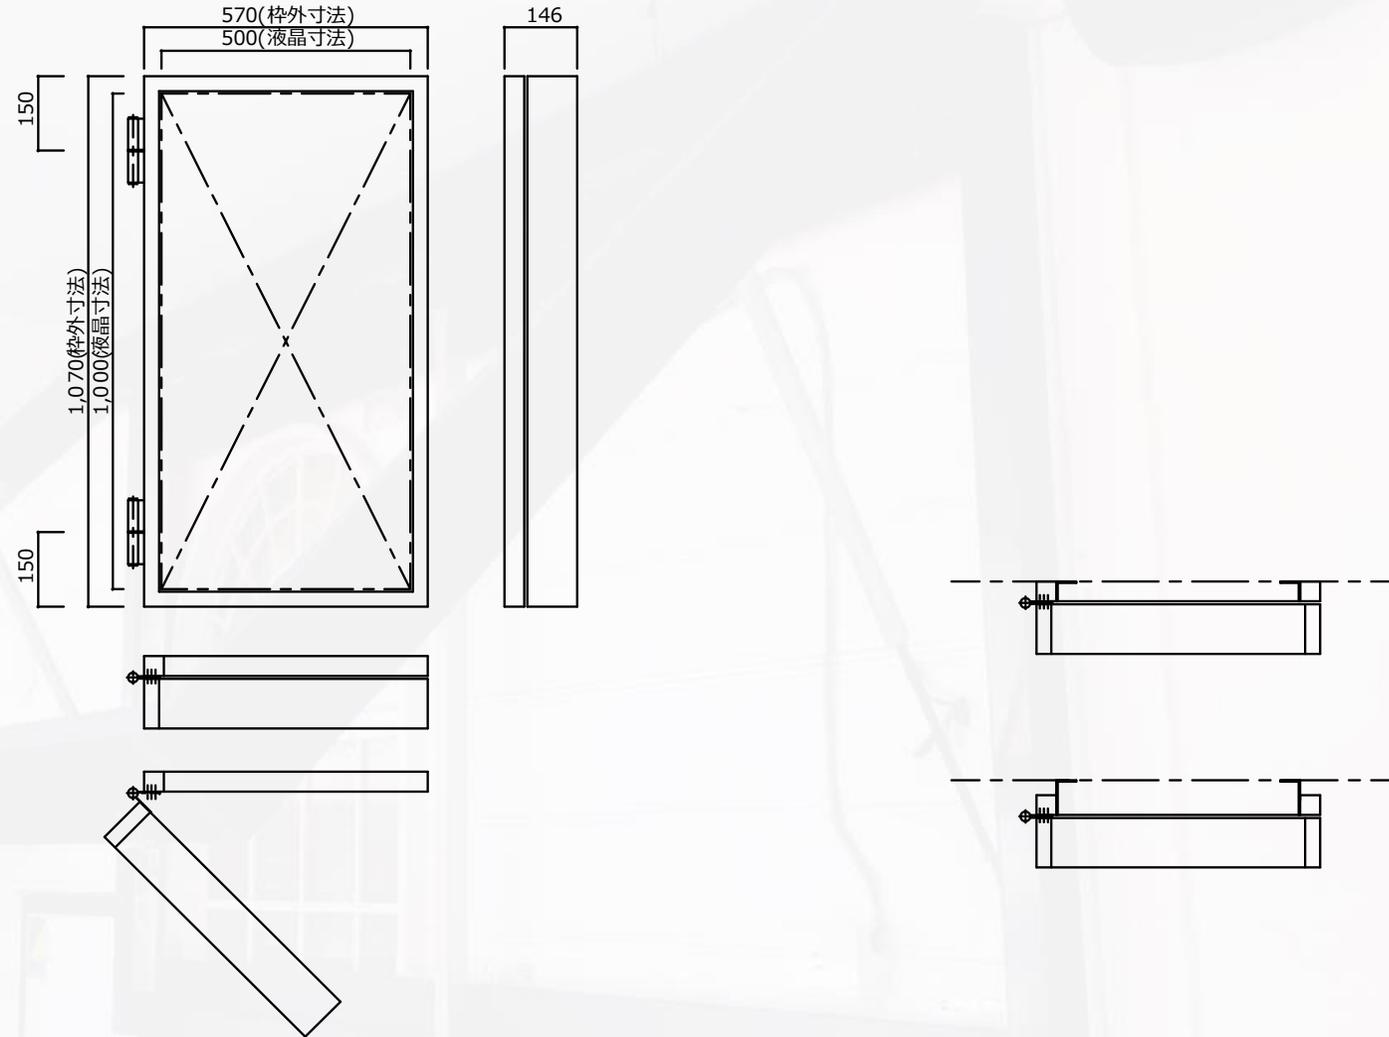


■ 壁面取付フレーム ステンレス 壁付500x2,000

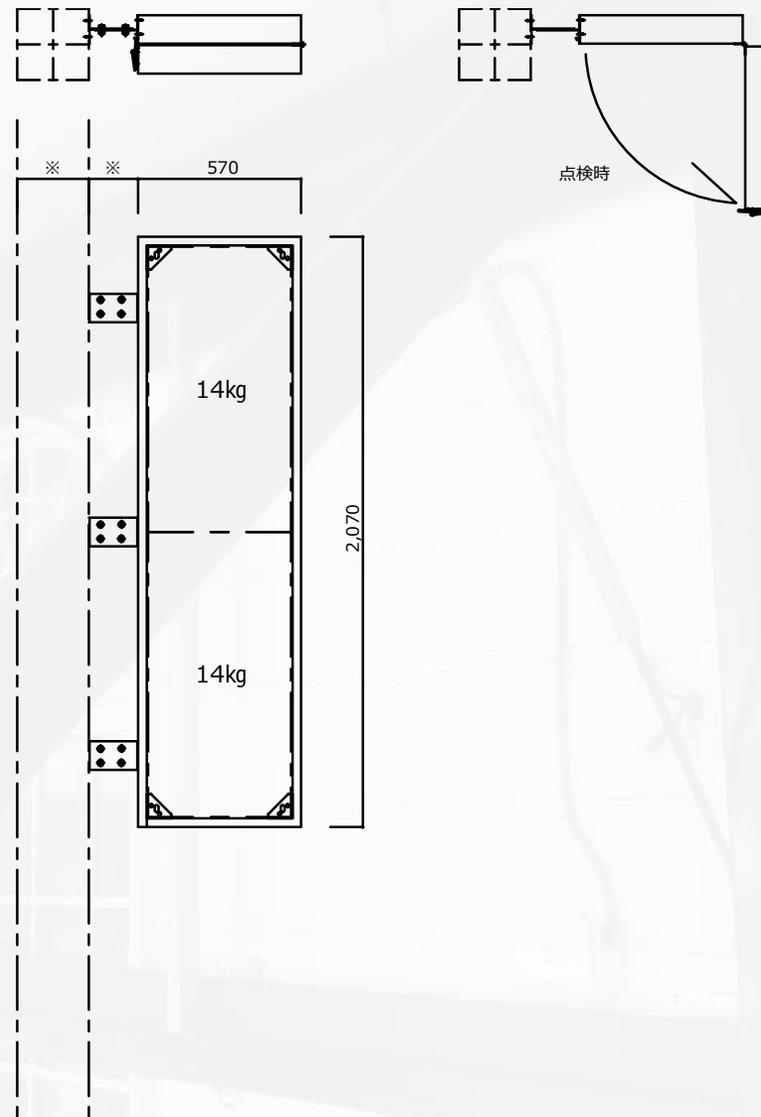

※貴社の要望寸法をお知らせください

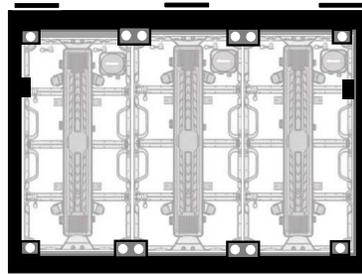

AOM39101× 3枚
1,000mm× 1,500mm

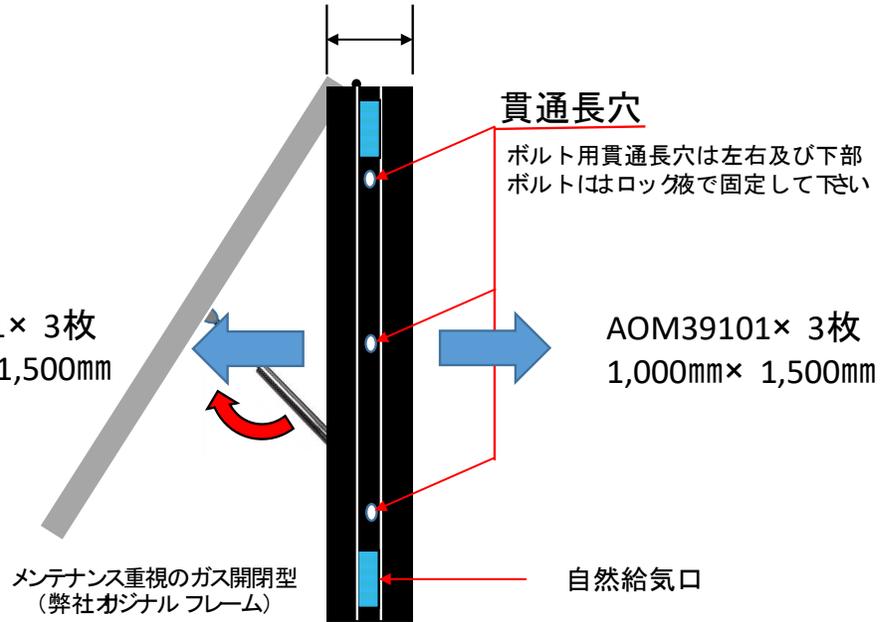

貫通長穴

ボルト用貫通長穴は左右及び下部
ボルトにはロック液で固定して下さい

AOM39101× 3枚
1,000mm× 1,500mm

自然給気口

メンテナンス重視のガス開閉型
(弊社オリジナルフレーム)

供給電源 (専用回路)
AOM-39101 MAX :400W
6台 4A× 6=24A
20A × 2回路

- ◆軽量と熱放熱を優先したアルミニウム製
- ◆片面のみ開閉型となります
- ◆製作期間は、受注後 約3週間となります

■ 壁面取付フレーム / サイネージフレーム一覧表

● ステンレス製

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1
WS-012S	縦	横3070 x 高2070	片面 12枚 全 12枚	約 kg	


※1.設置施工の際は、弊社認定の業者指定となります。

腐食や重量・塗装の劣化などの課題の為、オーダーのみ対応致します。
壁面取付の際には、経験と技術・クレーン車・足場・高所作業車などの問題が御座います

⚠ 注意事項

- ◆一覧表は、単体の納品価格です複数発注の場合は御連絡ください。
- ◆鋼材価格は日々変動いたします。状況ではご相談をする場合があることをご了承下さい。
- ◆断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。
- ◆色指定がない場合は、無垢材を使用しますので注意して発注ください。
- ◆タイプは片面・両面・縦置き・横置き・サイネージ枚数など多くの規定が発生致します。

型番の説明 〇〇-〇〇〇



壁面取付フレーム

鉄製

■ 壁面取付フレーム / サイネージフレーム一覧表

● 鉄製

ガススプリング方式は総重量の限界値があります

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1
WA-10S	縦	横2500 x 高2000	片面 10枚 全 10枚	約 80kg	受注生産
WA-14S	縦	横3500 x 高2000	片面 14枚 全 14枚	約100kg	//
WA-18S	縦	横4500 x 高2000	片面 18枚 全 18枚	約150kg	//
WA-27S	縦	横4500 x 高3000	片面 27枚 全 27枚	約200kg	//

※1.施工費は環境・構造で異なりますがWA-14S/265,000・WA-18S/300,000前後です（出張費を除く）

※2.WA-27Sはガススプリング方式ではありません。

※3.設置施工の際は、弊社認定の業者指定となります。


腐食や重量・塗装の劣化などの課題の為、オーダーのみ対応致します。

壁面取付の際には、経験と技術・クレーン車・足場・高所作業車などの問題が御座います

⚠ 注意事項

- ◆一覧表は、単体の納品価格です複数発注の場合は御連絡ください。
- ◆鋼材価格は日々変動いたします。状況ではご相談をする場合があることをご了承下さい。
- ◆断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。
- ◆色指定がない場合は、無垢材を使用しますので注意して発注ください。
- ◆タイプは片面・両面・縦置き・横置き・サイネージ枚数など多くの規定が発生致します。

型番の説明 〇〇-〇〇〇



■ T型スタンド / サイネージフレーム一覧表

● 鉄製

安価格で、強度が強い・加工性が優れ多様性がある


型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1
TI-01S	縦		片面 1枚 全 1枚	約 22kg	受注生産
TI-01W	縦		片面 1枚 全 2枚	約 25kg	//


腐食や重量・塗装の劣化などの課題の為、オーダーのみ対応致します。
壁面取付の際には、経験と技術・クレーン車・足場・高所作業車などの問題が御座います

⚠ 注意事項

- ◆ 一覧表は、単体の納品価格です複数発注の場合は御連絡ください。
- ◆ 鋼材価格は日々変動いたします。状況ではご相談をする場合があることをご了承下さい。
- ◆ 断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。
- ◆ 色指定がない場合は、無垢材を使用しますので注意して発注ください。
- ◆ タイプは片面・両面・縦置き・横置き・サイネージ枚数など多くの規定が発生致します。

型番の説明 〇〇-〇〇〇





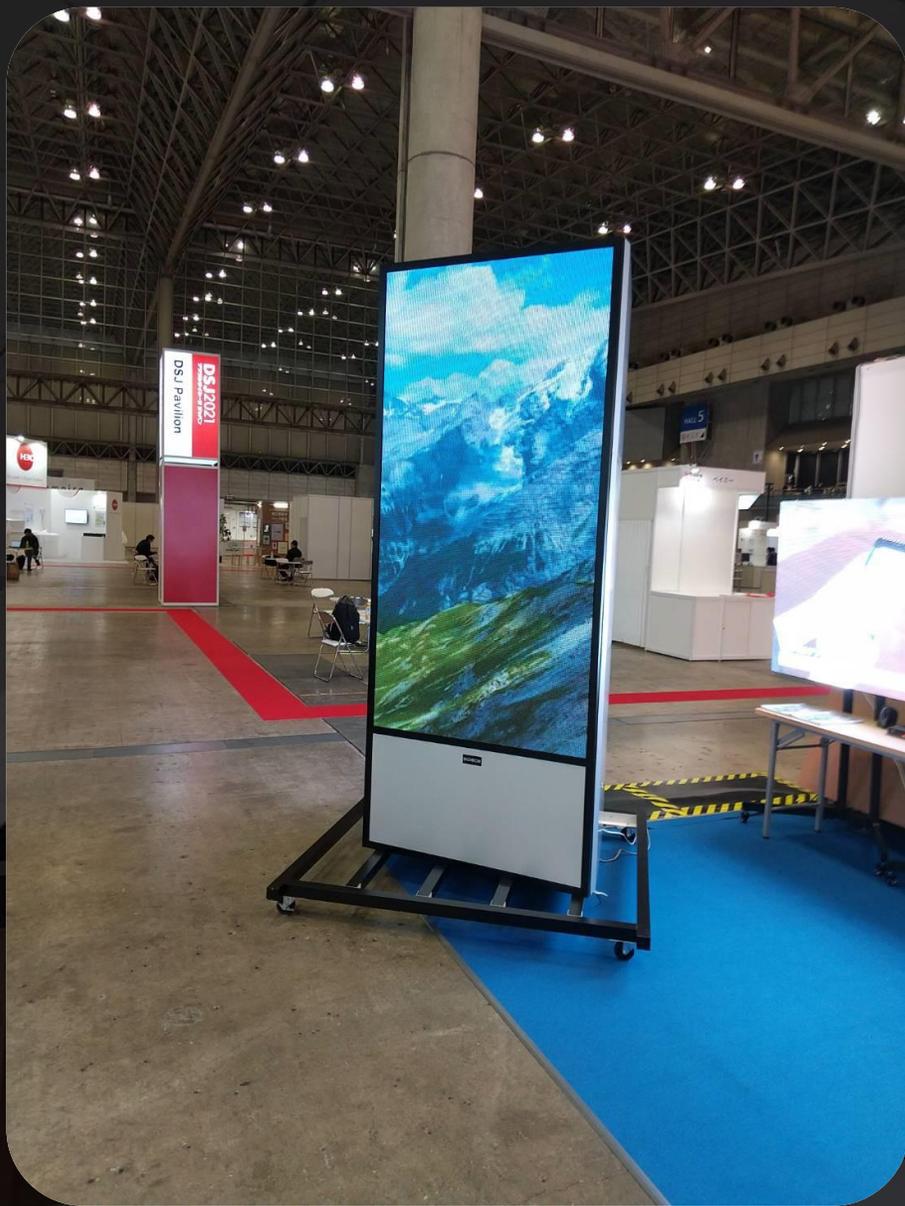




角柱スタンド

アルミニウム製

■角柱スタンド / 画像(アルミニウム製)-PA-04W

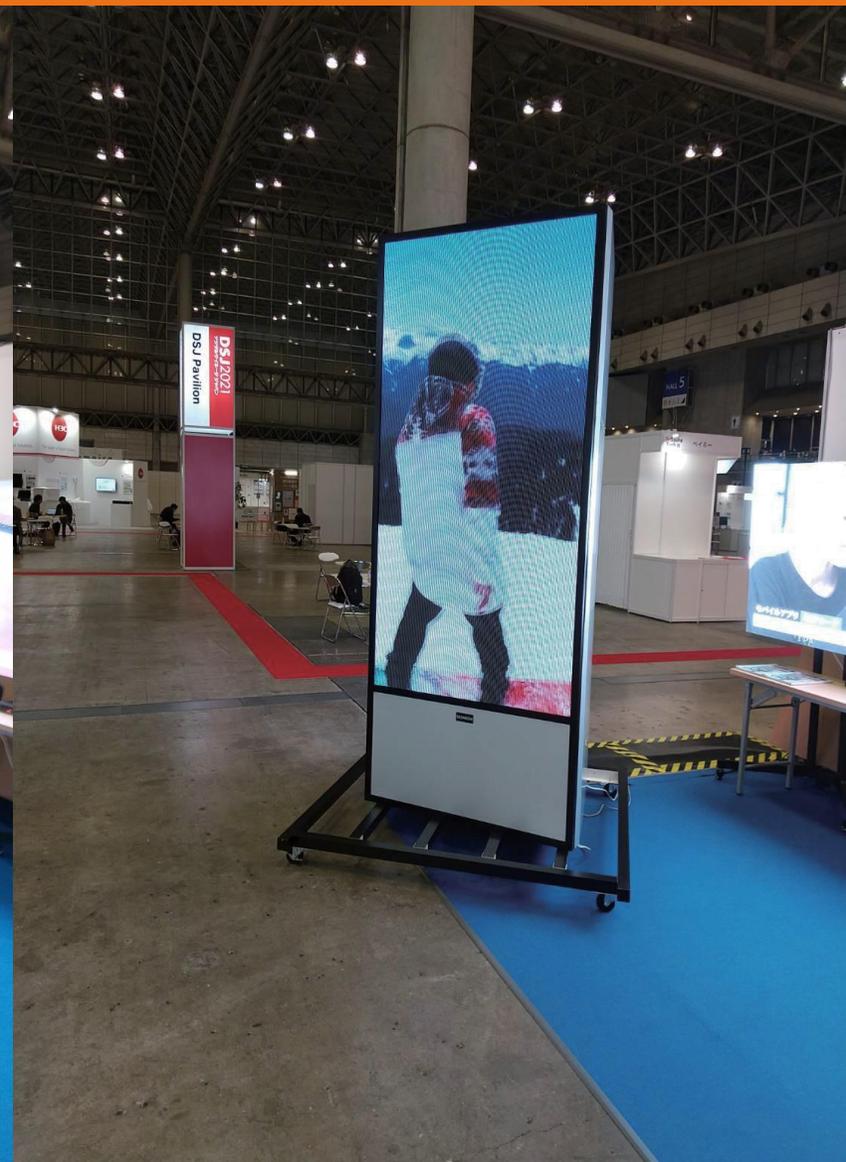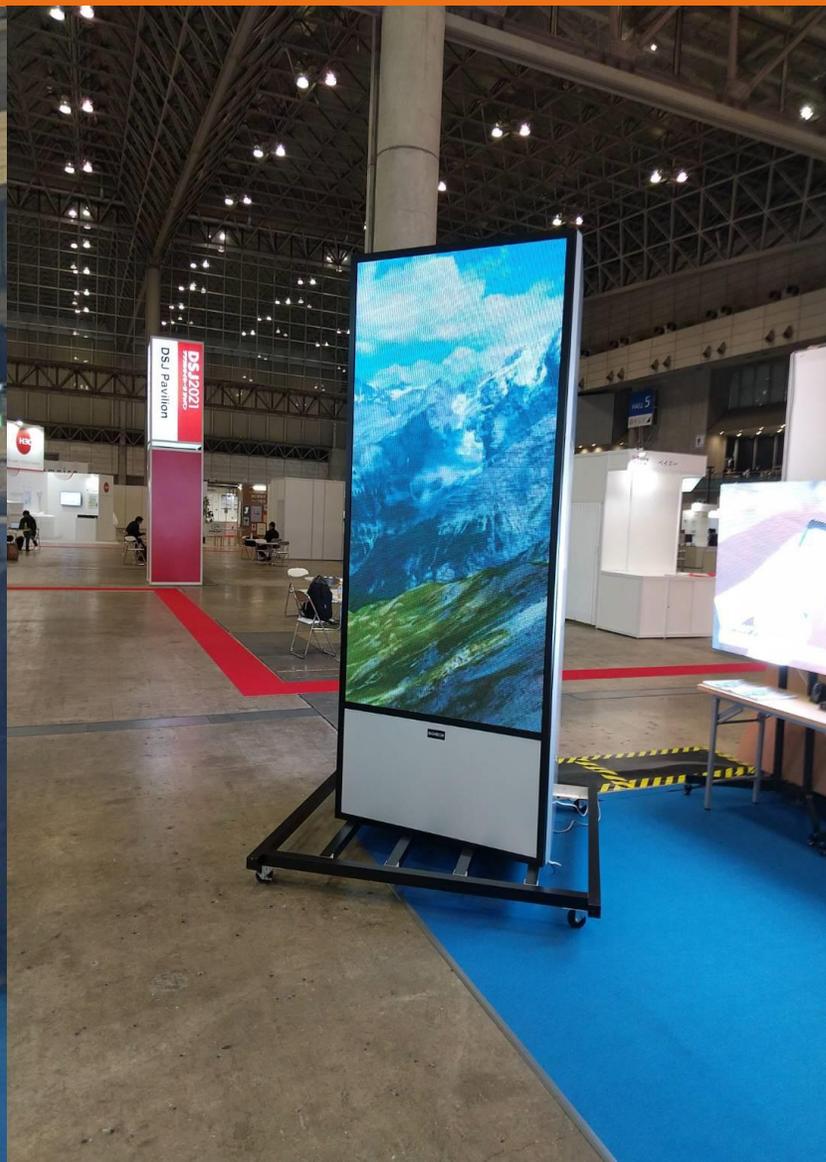

■ 角柱スタンド(アルミニウム製)-PA-04W

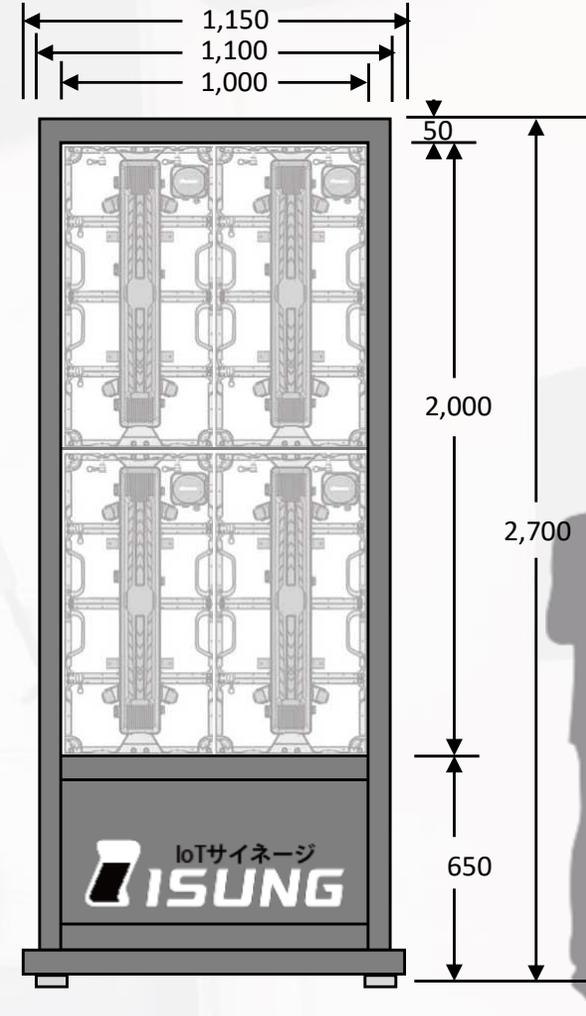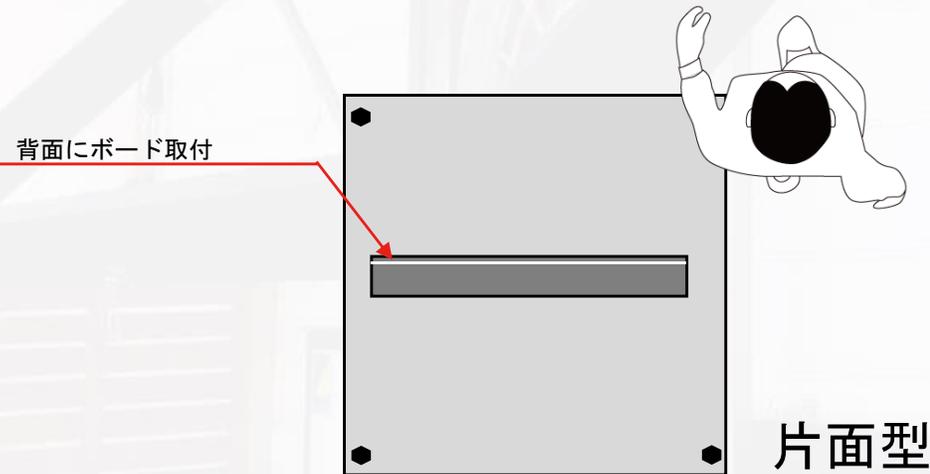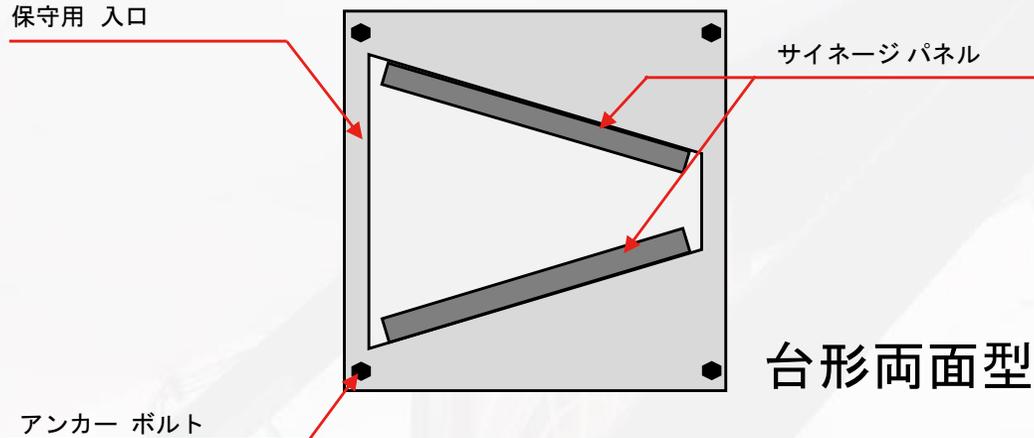

■ 角柱スタンド / サイネージフレーム一覧表

● ステンレス製 SUS304


色指定は黒・茶・白・無垢の4色となります (キャスター・床板等オプション)

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1	備考2
PA-01W	縦	横 500 x 高1600	片面 1枚 全 2枚	約 19kg		
PA-02WH	横	横 1150 x 高1600	片面 2枚 全 4枚	約 27kg		横長
PA-02WV	縦	横 1150 x 高2700	片面 2枚 全 4枚	約 27kg		縦長
PA-04 W	縦	横 1150 x 高2700	片面 4枚 全 8枚	約 35kg		

⚠ 注意事項

- ◆ 一覧表は、単体の納品価格です複数発注の場合は御連絡ください。
- ◆ 鋼材価格は日々変動いたします。状況ではご相談をする場合があることをご了承下さい。
- ◆ 断りなく仕様の変更はございます旨ご了承下さい。
- ◆ 色指定がない場合は、無垢材を使用しますので注意して発注ください。
- ◆ タイプは片面・両面・縦置き・横置き・サイネージ枚数など多くの規定が発生致します。

型番の説明



VESA用フレーム

鉄製




■ VESA用フレームサイネージフレーム一覧表

● 鉄製

VESA対応スタンドに取り付ける際に便利

型番	方向	寸法 (mm)	サイネージ枚数	重量	備考1
TI-01S	縦		片面 1枚 全 1枚	約 22kg	受注生産
TI-01W	縦		片面 1枚 全 2枚	約 25kg	//

国際VESA規格200 x 400対応

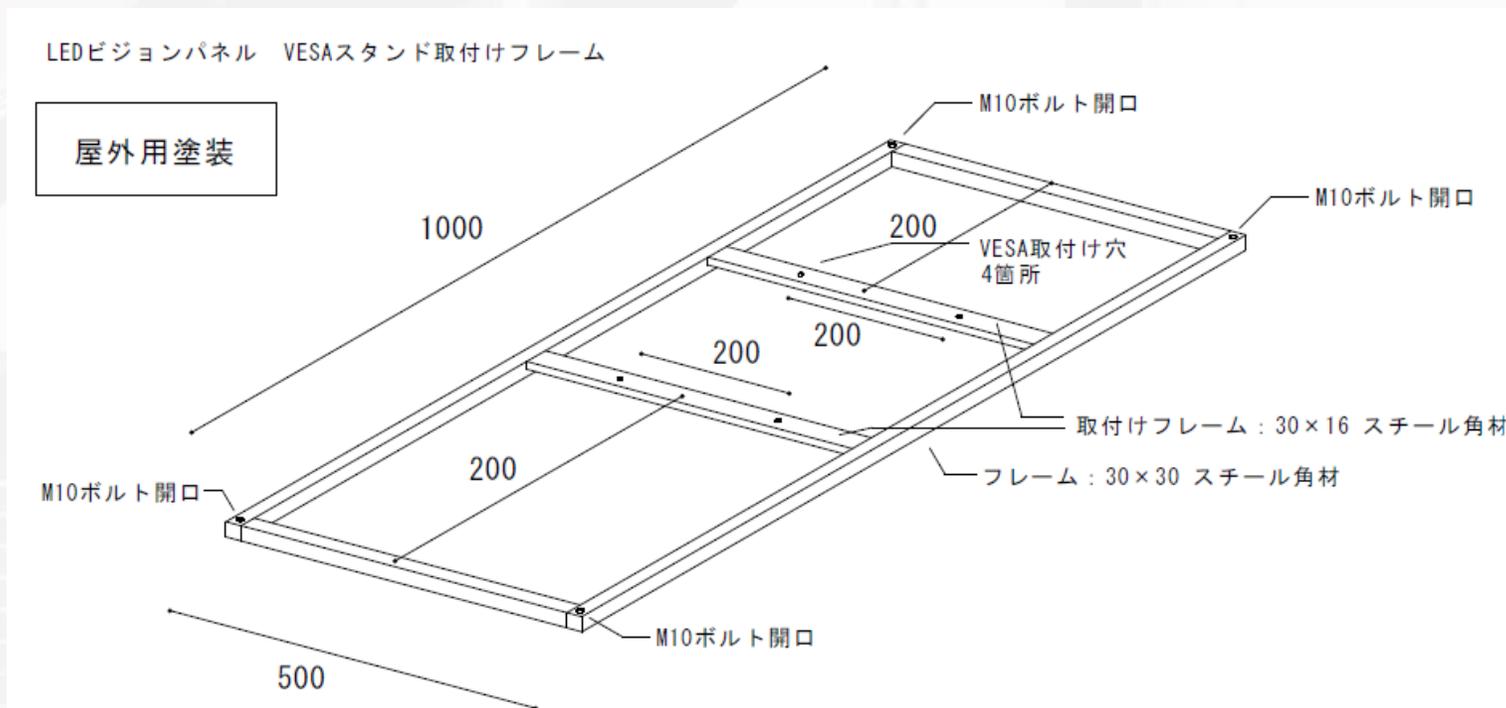






その他フレーム

鉄製


■ 壁面取付フレーム-8枚縦型壁付4,000x1,000

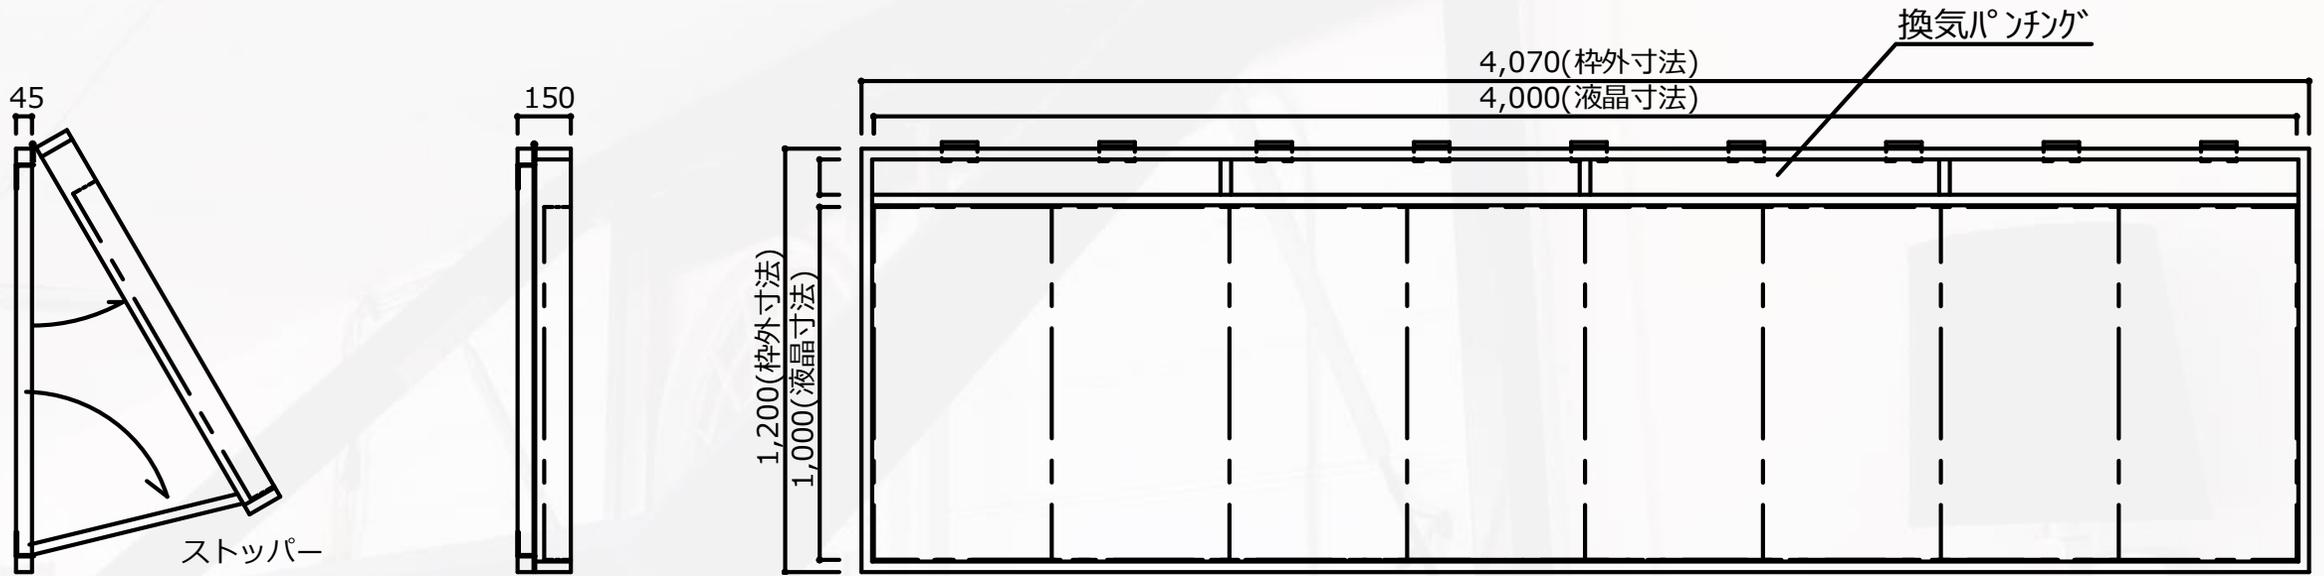



■ 14枚縦型壁付3,500x2,000

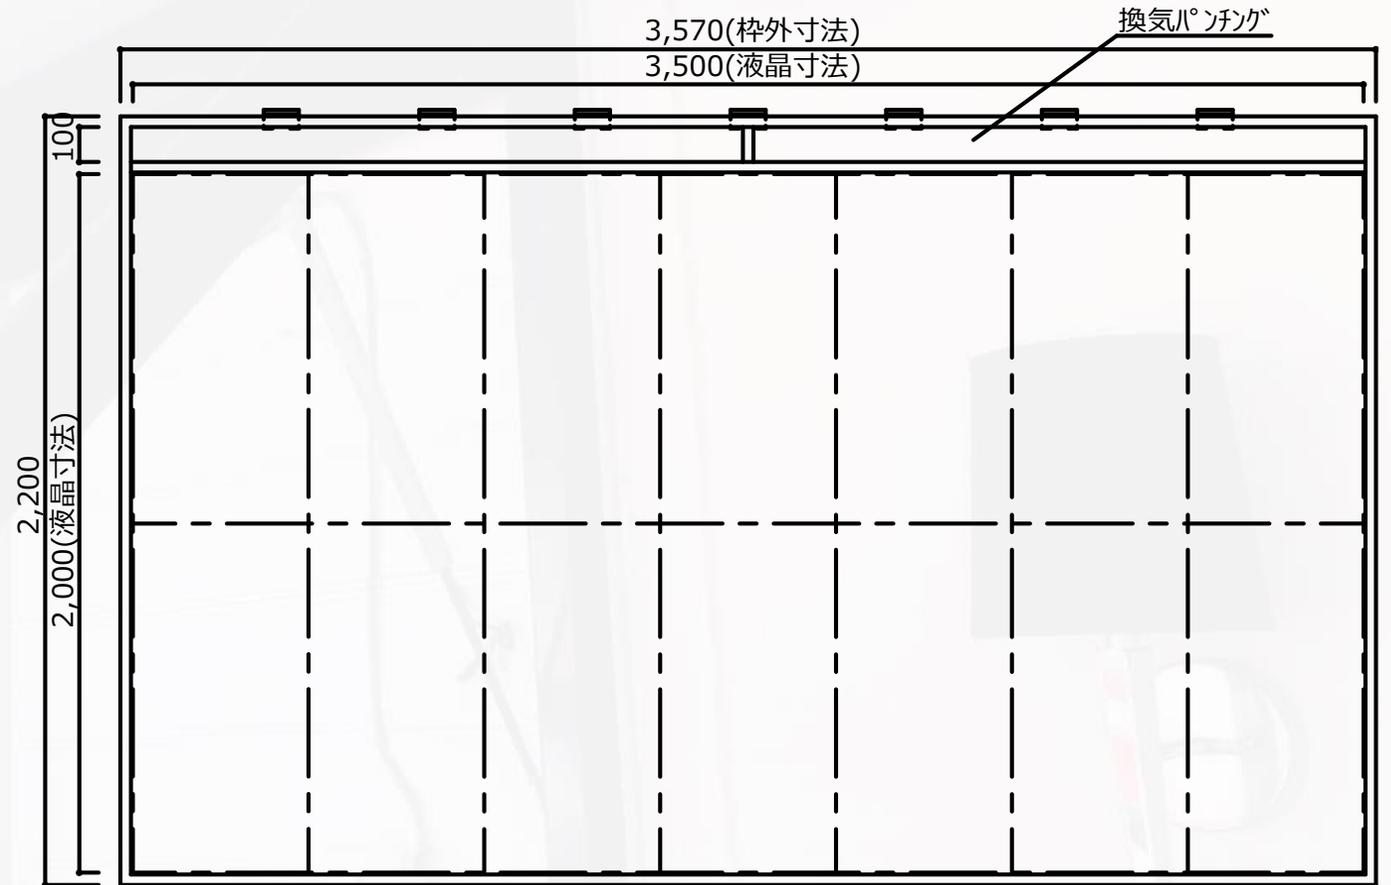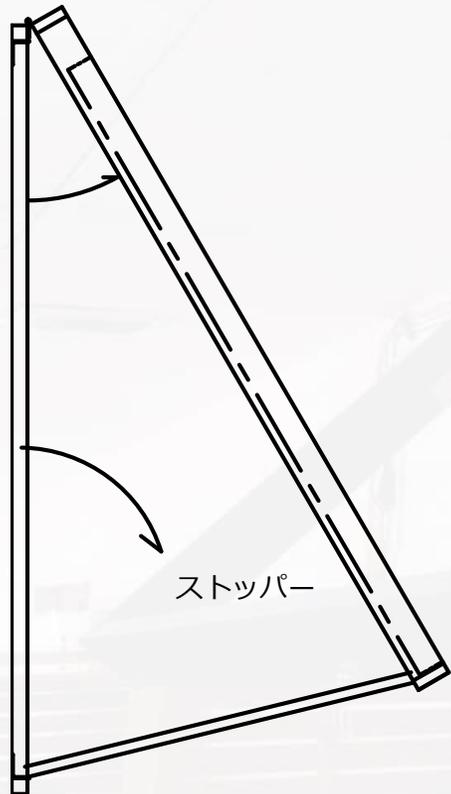


■ 14枚縦型壁付3,500x2,000

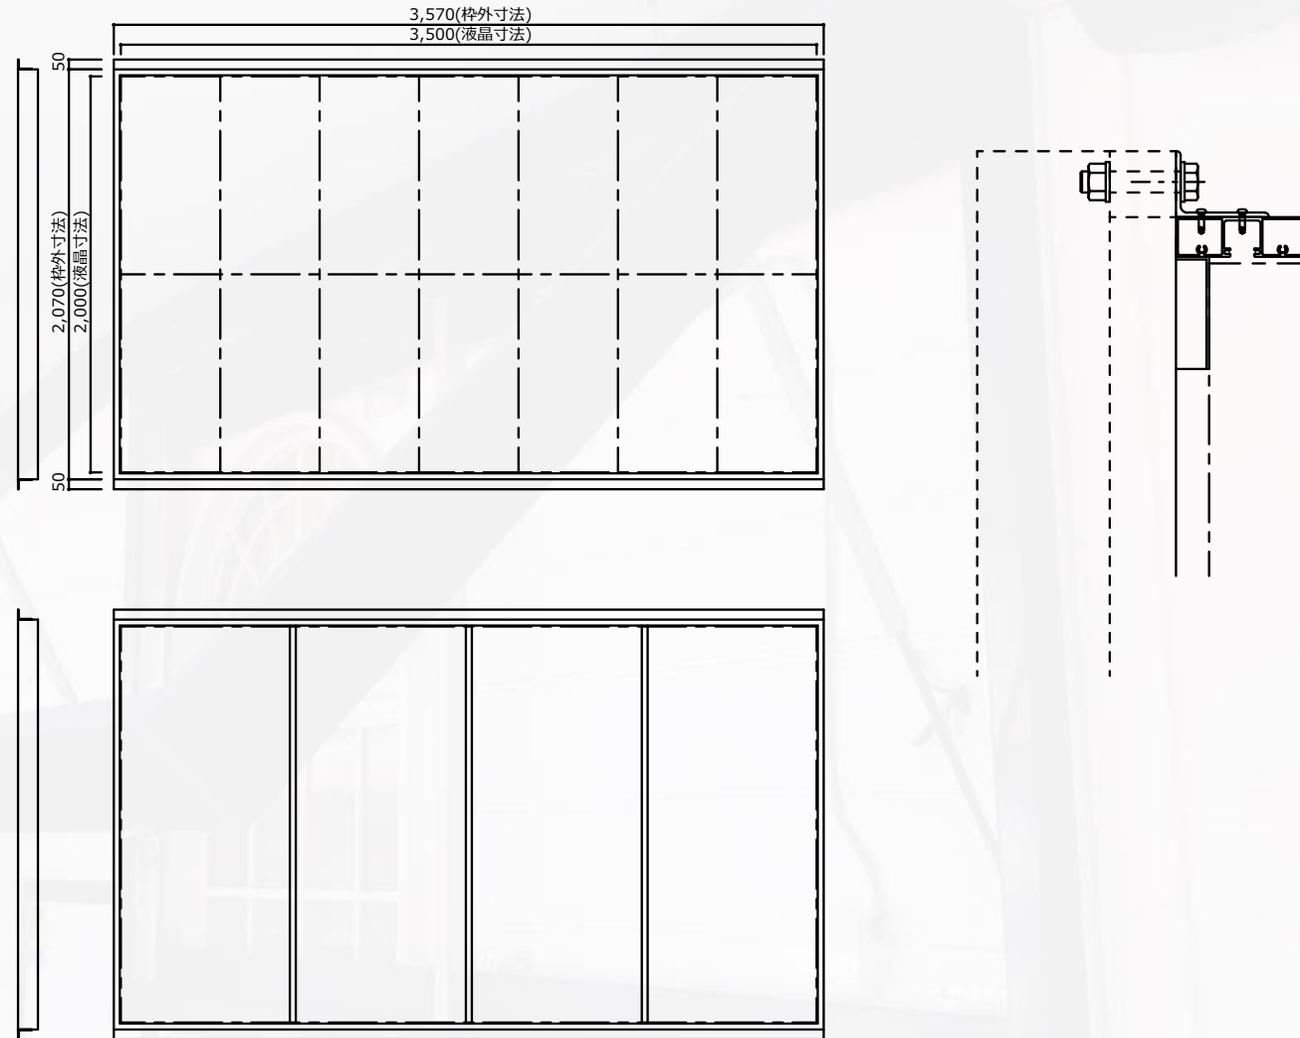

■ 野建て両面1,000x1,500両面

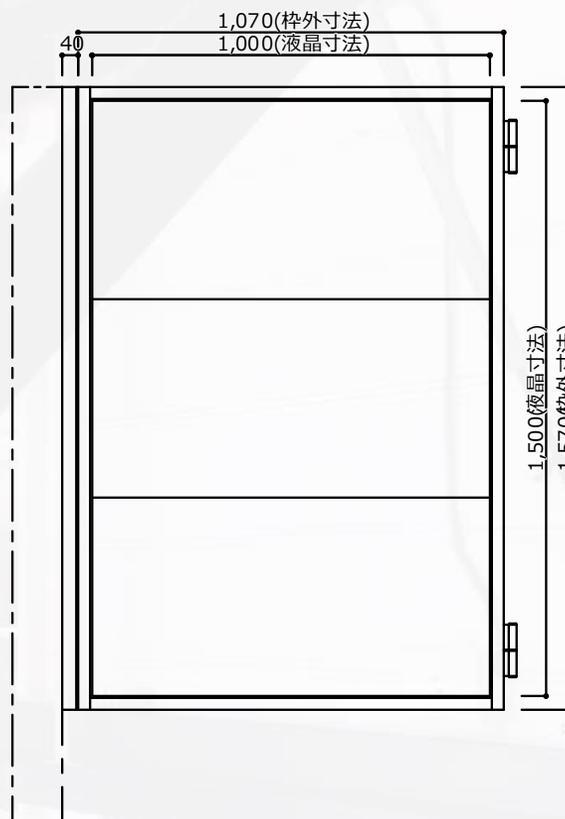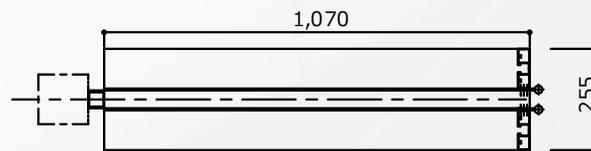

■ 1,000x1,500上丁番手動壁付

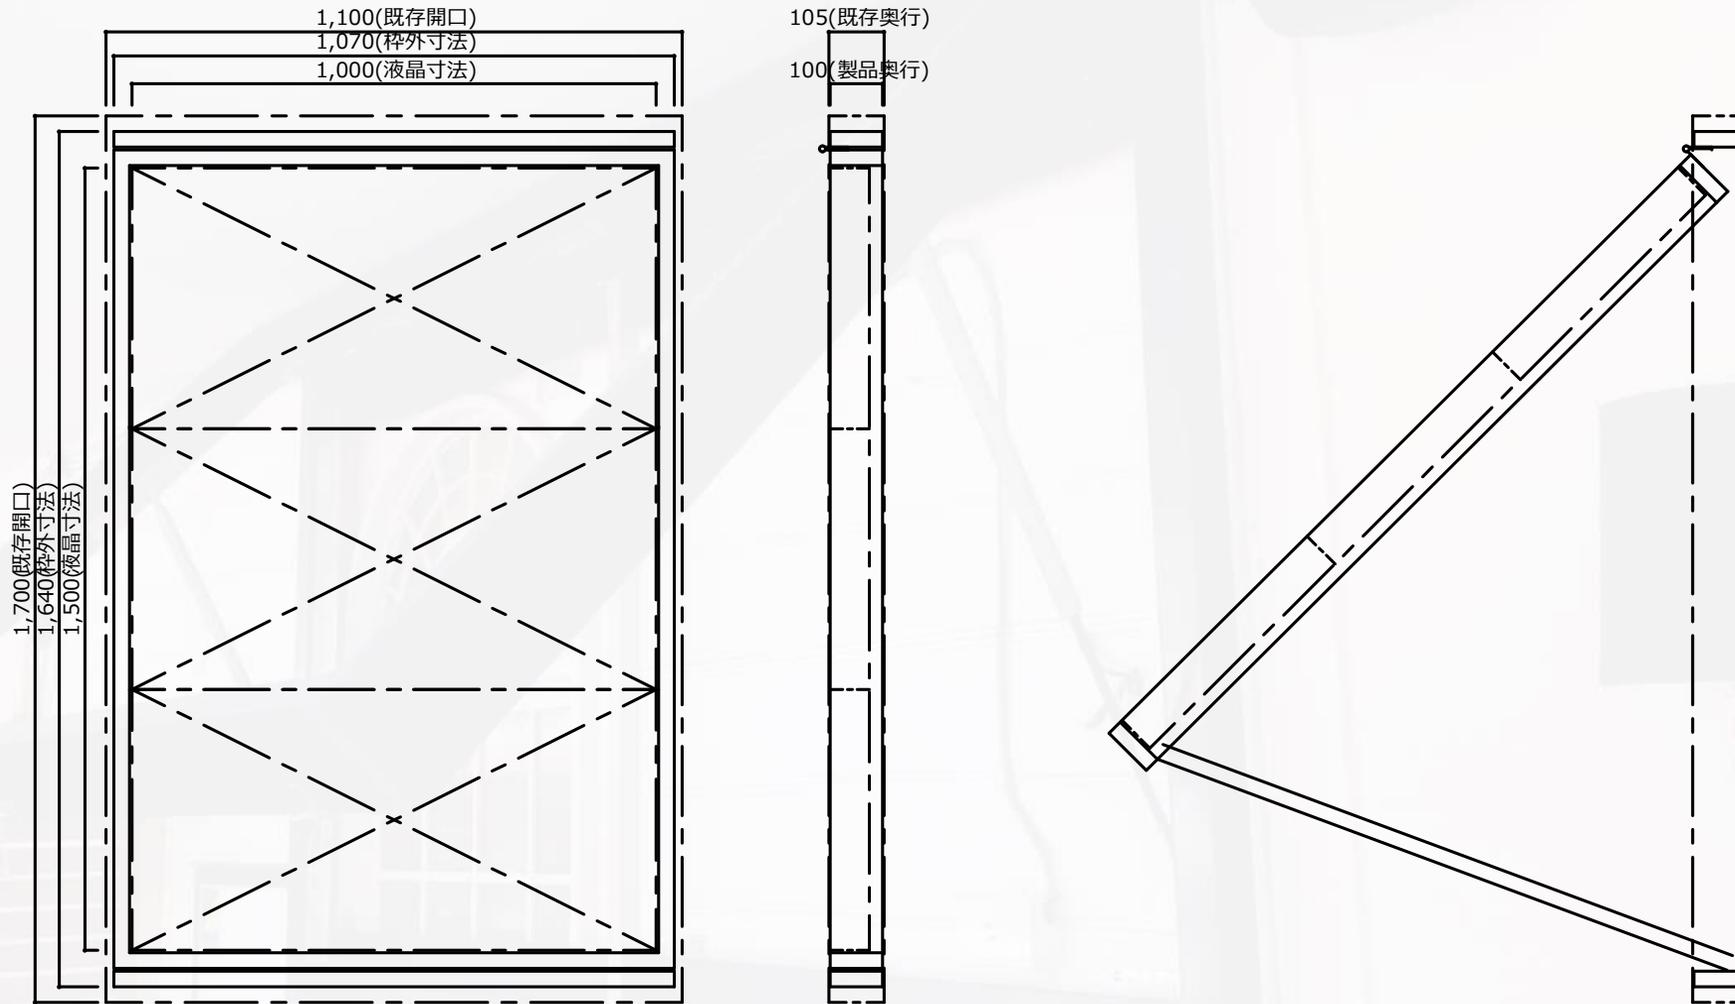

カスタマイズ制作も可能です。
ご相談ください



THANK YOU